

カメラアダプタ WV-AD250

■概要

本機はカラーテレビカメラWV-F250シリーズをENG/EFP/スタジオカメラとして使用するとき、バッテリーパック、特殊効果装置(いずれも別売)などと組み合わせるためのカメラアダプタです。

■定格

電源	源：VTR内蔵バッテリー、バッテリーパック、ACアダプタ、外部DC電源、RCU	ラインビュー入力：1.0Vp-p コンポジット/75Ω 〔32P VTR/RCUコネクタ〕
ゲンロック入力	：BBSまたはVBS1.0Vp-p/75Ω 〔BNCコネクタ〕	音声出力：-20dBm不平衡/-60dBm不平衡 (スイッチにて切換) 〔32P VTR/RCUコネクタ〕
映像出力	：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω 〔BNCコネクタ〕 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω 〔32P VTR/RCUコネクタ〕 1.0Vp-p NTSCコンポジット/1.0Vp-p Y信号 (SYNC 0.3V付)切換/75Ω 〔32P VTR/RCUコネクタ〕 0.286Vp-p パーストレベルクロマ信号/75Ω 〔32P VTR/RCUコネクタ〕	スイッチ機能：電源選択、音声レベル選択、VTR映像出力選択、 VTR極性選択、音声モニタ選択、 RCU/VTR信号切換
		調整機能：音声モニタ/インターカム 音量
		使用温度範囲：-5℃～+45℃
		寸法：140(幅)×215(高さ)×229(奥行)mm
		重量：約1.2kg
		仕上げ：グレー色 レザートーン塗装 マンセル7.5Y5/1近似色 黒色レザートーン塗装 マンセルNI近似色
〈コンポーネント出力〉	Y：1.0Vp-p/75Ω P _B (B-Y)：0.7Vp-p/75Ω P _R (R-Y)：0.7Vp-p/75Ω 〔32P VTR/RCUコネクタ〕	
〈S出力〉	Y：1.0Vp-p/75Ω C：0.286Vp-p(パーストレベル)/75Ω 〔4P Sコネクタ〕	


■付属品

取扱説明書..... |

保証書..... |

単位	mm
縮尺	1/20

■外觀寸法図

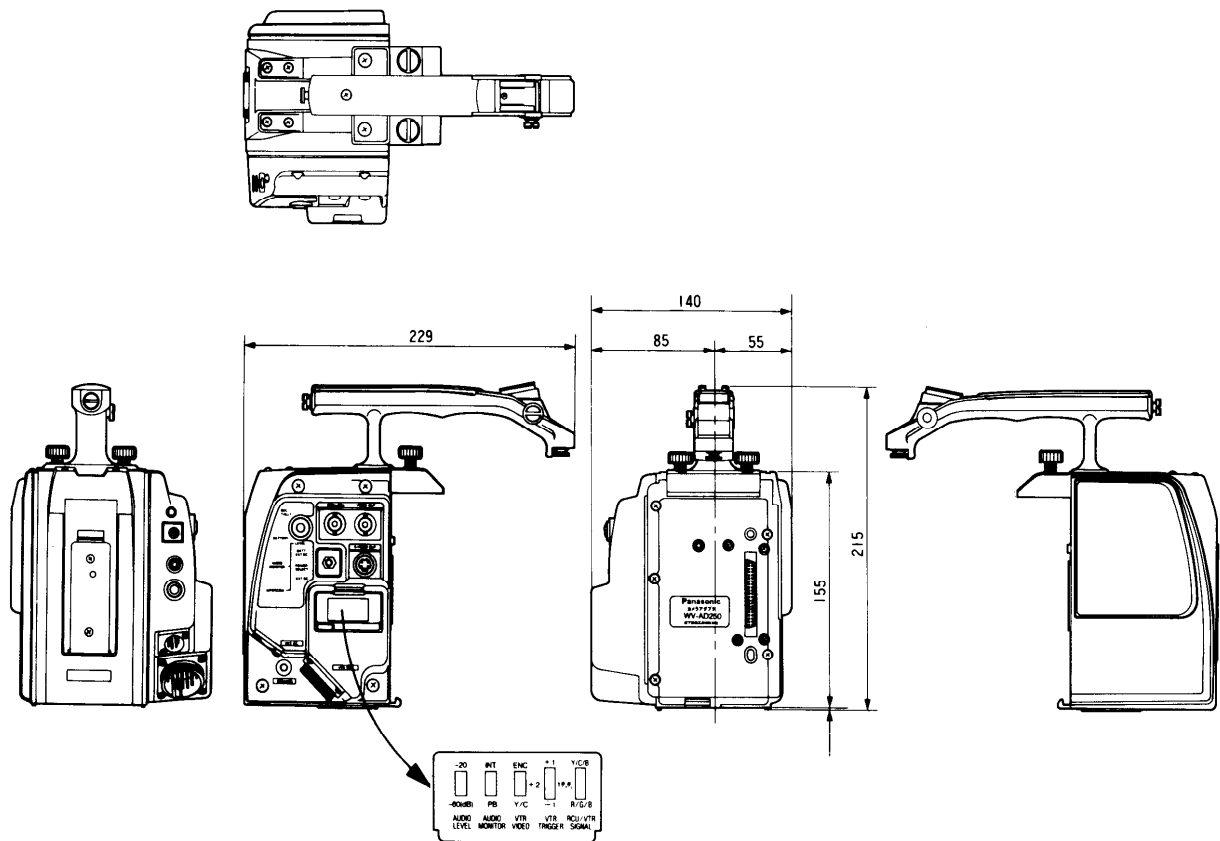

單位	mm
縮尺	1/5