

ビデオ受像機 WV-BM500


■概要

- 白黒5型ブラウン管使用のビデオ信号専用受像機です。
- 同期方式切換スイッチにより、内部同期と外部同期の切り換えができます。
- 映像入出力により、最大10台までのブリッジ接続が可能です。
- EIAラックに3台組み込み可能(別売ラックマウント金具WV-Q64使用)です。

■定格

電 源：AC100V 50/60Hz	解 像 度：水平：700本以上(中心部にて)
消 費 電 力：約14W	走 査 周 波 数：水平：15.75kHz、垂直：60Hz
ブ ラ ウ ン 管：70° 偏向5型 E2765B4	周 囲 温 度：-10℃～+50℃
映 像 入 力：1.0Vp-p/75Ω BNC接栓 (コンポジットまたはノンコンポジット信号)	寸 法：147(幅)×180(高さ)×245(奥行)mm (ゴム足10mmを含む)
入力インピーダンス：75Ωまたはハイインピーダンス (自動終端)	質 量(重量)：約2.3kg
同 期 方 式：内部または外部同期(スイッチ切換式)	仕 上 げ：前面エスカッション：AVアイポリ樹脂
同 期 信 号 入 力：4.0Vp-p/75Ω(BNC接栓)(負極性2.0Vp-p～5.0Vp-p)	カバ ー：AVアイポリ塩ビ鋼板 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
入力インピーダンス：75Ωまたはハイインピーダンス (自動終端)	


■ブロックダイアグラム

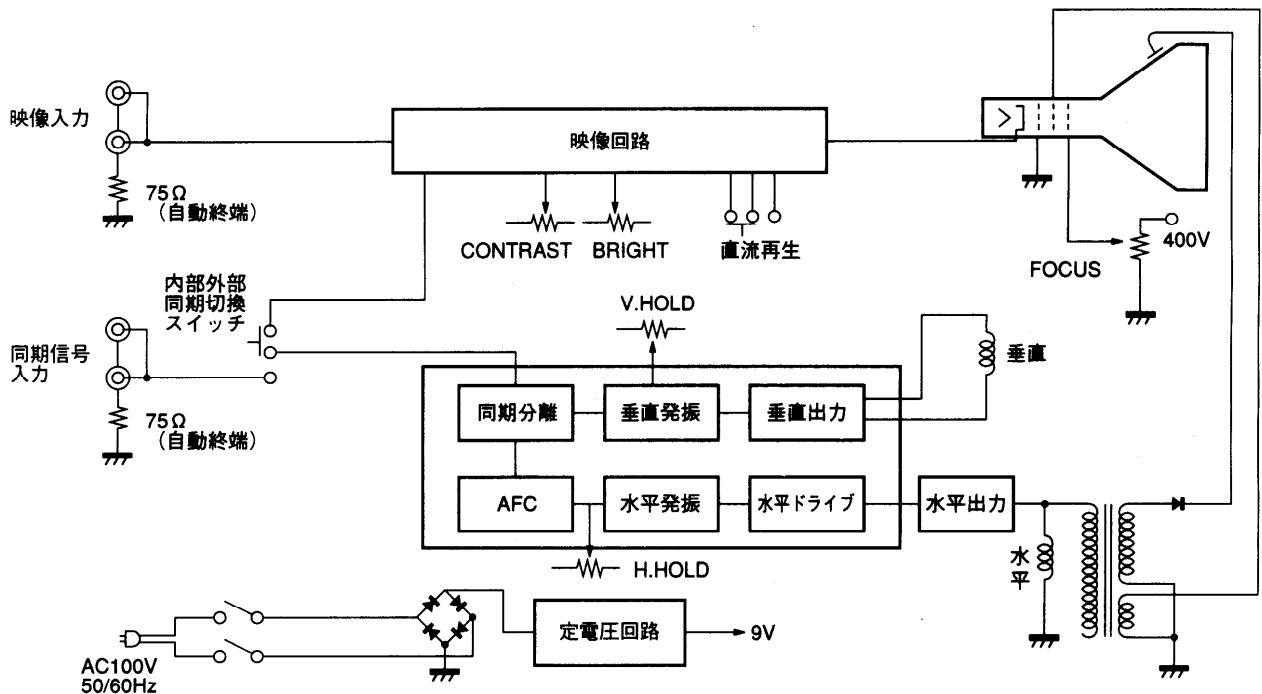

■付属品

取扱説明書..... | 保証書.....

■外觀寸法図

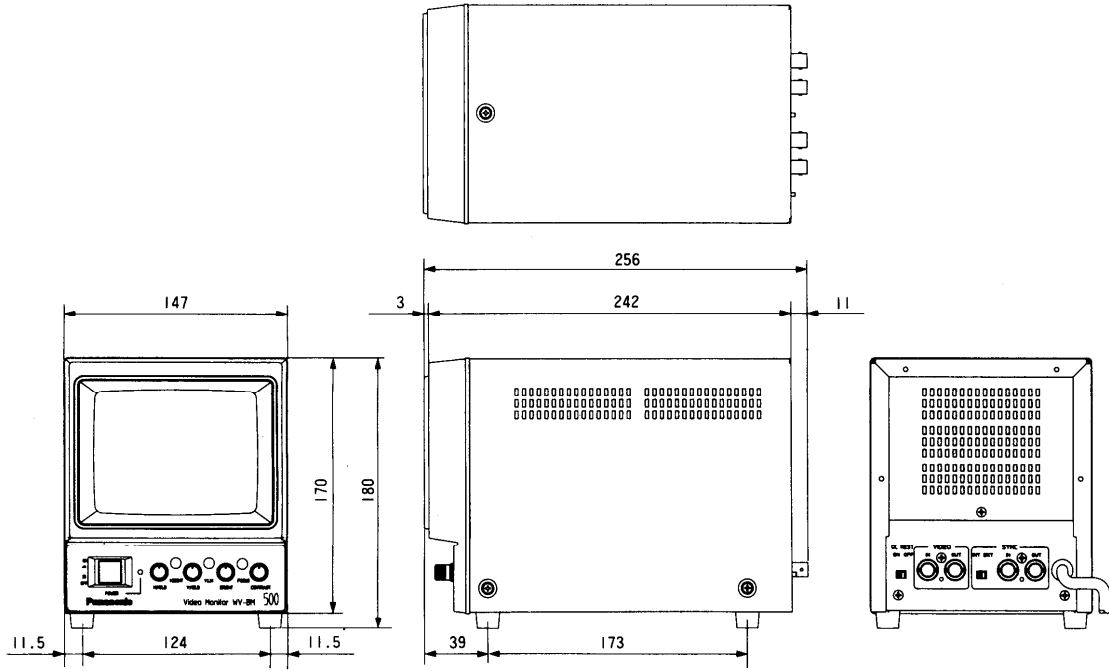

單位	mm
縮尺	1/5