

# 26/32 変換ケーブル WV-CA26T32

## ■概要

本ケーブルは、カラービデオカメラWV-F700シリーズのカメラ側とRCU(WV-RC700)間を当社32ピンケーブルを使用して接続するとき、カメラヘッドに接続して32ピンケーブルへ中継するケーブルです。

## ■定格

ケーブル長さ：1 m


質量(重量)：約300 g

## 接続


26Pコネクタ(めす) ピンNo	30芯カメラケーブル				32Pコネクタ(おす) ピンNo
	線芯No	線種	色	AWGサイズ	
1	1	UL1631-75Ω	黒(自然色)	28	21
2, 19	11	UL1423	黄	28	2, 24, 28
	1~3	1~3のシールド		—	
3	22	UL1423	赤	28	9
4	5	UL1631-75Ω	白(赤)	28	26
5	4	UL1631-75Ω	黒(赤)	28	25
6	30	UL1007	緑	16	20
7	6	UL1631-75Ω	赤(赤)	28	27
8	7, 8	7, 8のシールド		—	29
	全体シールド				
9	19	UL1423	黄	28	12
10	20	UL1423	緑	28	13
11	23	UL1423	黄	28	14
12	12	UL1423	緑	28	3
13	14	UL1423	黒	28	1
14	8	UL2854	黒(白)	28	31
15	18	UL1423	茶	28	5
16	7	UL2854	黒(赤)	28	30
17	7, 8	7, 8のシールド		—	29
	全体シールド				
18	3	UL1631-75Ω	赤(自然色)	28	23
2, 19	4~6	4~6のシールド		—	28
20	15	UL1423	黄	28	6
21	21	UL1423	青	28	16
22	13	UL1423	青	28	4
23	2	UL1631-75Ω	白(自然色)	28	22
24	28	UL1007	白	16	11
A	29	UL1007	赤	16	19
B	7, 8	7, 8のシールド		—	29
	全体シールド				
シェル	全体シールド				—

## コネクタピン配列


26ピン(めす)SRCB06A21-26S  
(日本航空電子(株)製)



32ピン(おす)JMCR2532M-22  
(第一電子工業(株)製)



■ケーブル中継図

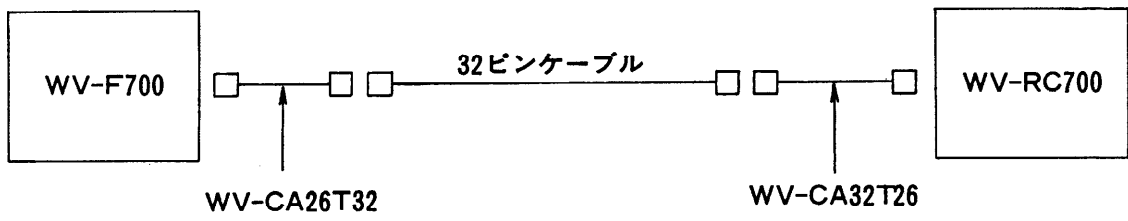

■外観寸法図

