

リモートコントロールボックス WV-CB550

■概要

- 本機は、カラービデオカメラWV-E550シリーズ用のリモートコントロールボックスです。本機とカメラ間は3本の同軸ケーブルで接続し、カメラの各種コントロール、カメラの映像信号、G/L信号の送受信ができます。さらに、カメラに接続された回転台※および、電動ズームレンズのコントロールも行うことができます。
- ※●接点式のものをご使用ください。
- 屋内用レシーバーWV-RC100が必要です。
- 本機とカメラ間に接続する同軸ケーブルは、5C-2V相当で300mまで延長可能です。


■定格

電源	DC+12V (4ピンコネクタまたは端子台)	調整機能	トータルベデスタル、レンズ絞り、G/L水平位相、G/L SC位相、ケーブルコンベY/C
消費電力	1.8W	カメラ接続ケーブル	接続本数3本 (G/L機能使用時)
カメラ映像入力	コンポジット VIDEO 1V[p-p] 75Ω×1(BNCコネクタ)	ケーブル最大延長距離	300m (同軸ケーブル5C-2V相当使用時)
ゲンロック映像入力	コンポジット VIDEO 1V[p-p] またはブラックバースト75Ω×1 (BNCコネクタ)	使用温度範囲	-10℃～+50℃
モニタ出力	コンポジット VIDEO 1V[p-p] 75Ω×1(BNCコネクタ)	寸法	140(幅)×79(高さ)×198(奥行)mm
ゲンロック映像出力	75Ω×1(BNCコネクタ)	質量(重量)	約1.0kg
コントロール入出力	コントロール信号	仕上げ	上面カバー：AVアイボリー焼付塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色) 背面パネル：AVアイボリー塗装鋼板 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
スイッチ機能	BAR/CAM切換、ゲインLOW/MID/HIGH切換、 ホワイトバランスA/B/ATW切換、 AWCスタート、ABCスタート、 シーンファイル1/2/3/4切換、 レンズ絞りAUTO/MANU切換、 G/L SC位相粗調0°/90°/180°/270°切換、 レンズズームTELE/WIDE、 レンズフォーカスFAR/NEAR、 回転台コントロールPAN/TILT		

■付属品

20ピン↔BNC変換ケーブル	1	保証書	1
取扱説明書	1		

■外觀寸法図

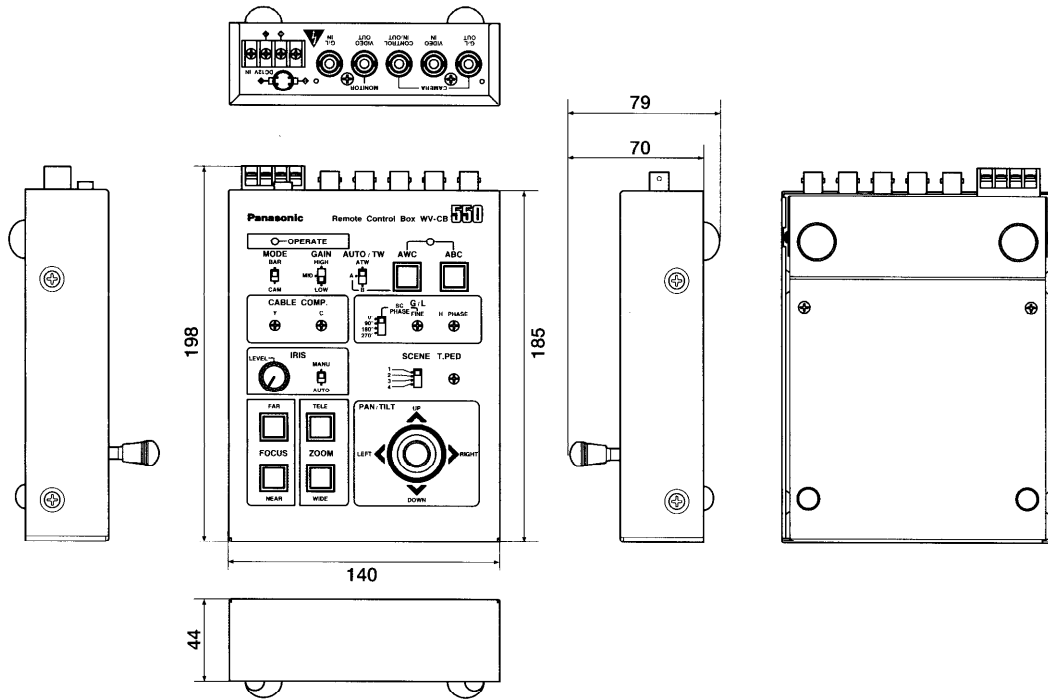

単位	mm
縮尺	1/4