

# 暗視カメラ WV-CD820

## ■概要

- 本機はCCD (Charge Coupled Device) 固体撮像素子採用の電源/内部/外部同期方式暗視カメラ (屋外用) です。

## ■特長

- 赤外照明 (LED) を内蔵しておりますので、全くの暗闇 (0 lux) でも鮮明な画像が得られます。
- 赤外照明のため、照明を当てていることを気付かれずに監視することができます。
- 前面の可視光カットフィルタにより、内部のレンズ等が見えないためカメラであることが気付かれません。

## ■定格


電源: AC 100V 50/60Hz  
消費電力: 56W  
撮像素子: インターライン転送方式 CCD  
画素数 510(H)×492(V)  
走査面積: 7.75mmφ (1/2" 相当)  
レンズマウント: C S マウント  
同期方式: 電源同期/内部同期/外部同期  
走査方式: 2:1 インターレス  
水平走査周波数: 15.734kHz  
垂直走査周波数: 59.9Hz  
映像出力: 1.0Vp-p/75Ω  
外部同期入力: VBS 1.0Vp-p/75Ω (BNCコネクタ)  
(GEN-LOCK)  
解像度: 水平 350本以上 (中心部にて)  
最低照度: 0 lux

照明: 赤外LED内蔵 (波長 950nm)  
撮像可能距離: 約15m (0 lux時)  
30IRE以上 セットアップ含む  
S / N: 46dB (AGC OFF)  
スイッチ機能: カメラON/OFF、AGC ON/OFF  
電源同期/内部・外部同期 切換  
適用機種  
レンズ: WV-LA6, WV-LA12, WV-LZ82/6  
取付台: WV-7060  
リモートコントロールユニット: WV-7330  
周囲温度: -10℃ ~ +50℃  
寸法: 313(幅)×291.5(高さ)×370(奥行)mm  
重量: 約11kg  
仕上げ: ブラウン (レザートーン)  
マンセル 5Y 5/1 近似色

## ■付属品

BNCコネクタ..... | レンズフード (ズームレンズ用) .....

■ 外觀寸法図

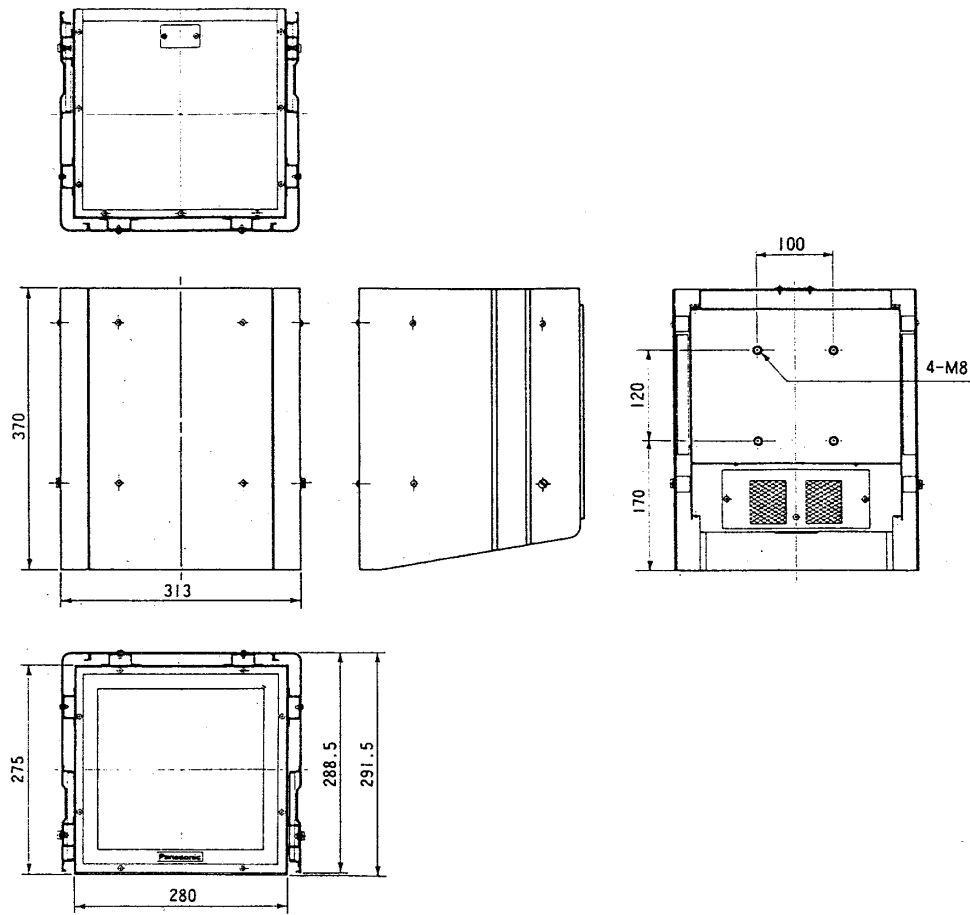

単位	mm
縮尺	1/10

■ ブロックダイアグラム

