

アーキテックカメラ(ドーム型) WV-~~CF10~~ CF11

■概要

- カメラを意識させないドーム型デザインで、設置場所を選びません。
- マイクロホンを内蔵していますので、WJ-430 (カラー4画面ユニット) に接続することにより、カメラ周辺の音を聞くことができます。
- カメラの取付はコネクタ式でワンタッチのため、メンテナンスが容易に行えます。
- カラービデオ受像機との接続は同軸ケーブル1本でOK、しかも延長距離は3C-2Vで200m、5C-2Vで500mです。


■定格

電	源：カラーテック専用カラービデオ 受像機よりDC電源供給	組込みレンズ：WV-CF10 3mm F1.4ALC WV-CF11 7.5mm F1.6ALC
消費電流	：約310mA	画 角
撮 像 素 子	：インターライン転送方式CCD (カラーフィルタ付) 画素数492(V)×512(H)	水 平：WV-CF10 112' WV-CF11 46'
走 査 面 積	：4.78mm(V)×6.41mm(H) [1/2インチ相当]	垂 直：WV-CF10 88' WV-CF11 35'
カラー化方式	：単板色差順次方式	最 低 照 度：WV-CF10 11Lux WV-CF11 15Lux (ドームカバー取付状態)
走 査 方 式	：2：1インターレス	推 奨 照 度：WV-CF10 150Lux WV-CF11 200Lux
水平走査周波数	：15.734kHz	映 像 出 力：V S1.0Vp-p/75Ω
垂直走査周波数	：59.94Hz	ケーブル延長距離：500m (5C-2V使用時)
同期方式	：内部同期	周 囲 温 度：-10℃～+50℃
解 像 度	：水平：330本以上 (中心部にて) 垂直：350本以上 (中心部にて)	寸 法：φ120×110 (高さ) mm
S N 比	：46dB以上 (AGC OFF時)	重 量：約700g
ホワイトバランス	：TTL自動追尾方式	仕 上 げ
A G C	：常時ON (+12dB)	ドームカバー：透明樹脂 (黒色仕上げ)
内蔵マイクロホン	：無指向性エレクトレットコンデンサマイク	カ バ ー：樹脂 (塗装色マンセル10Y9/1)

■付属品


BNCプラグ	1	取扱説明書	1
天井取付金具	1	工事説明書	1
		保証書	1

■ブロックダイアグラム

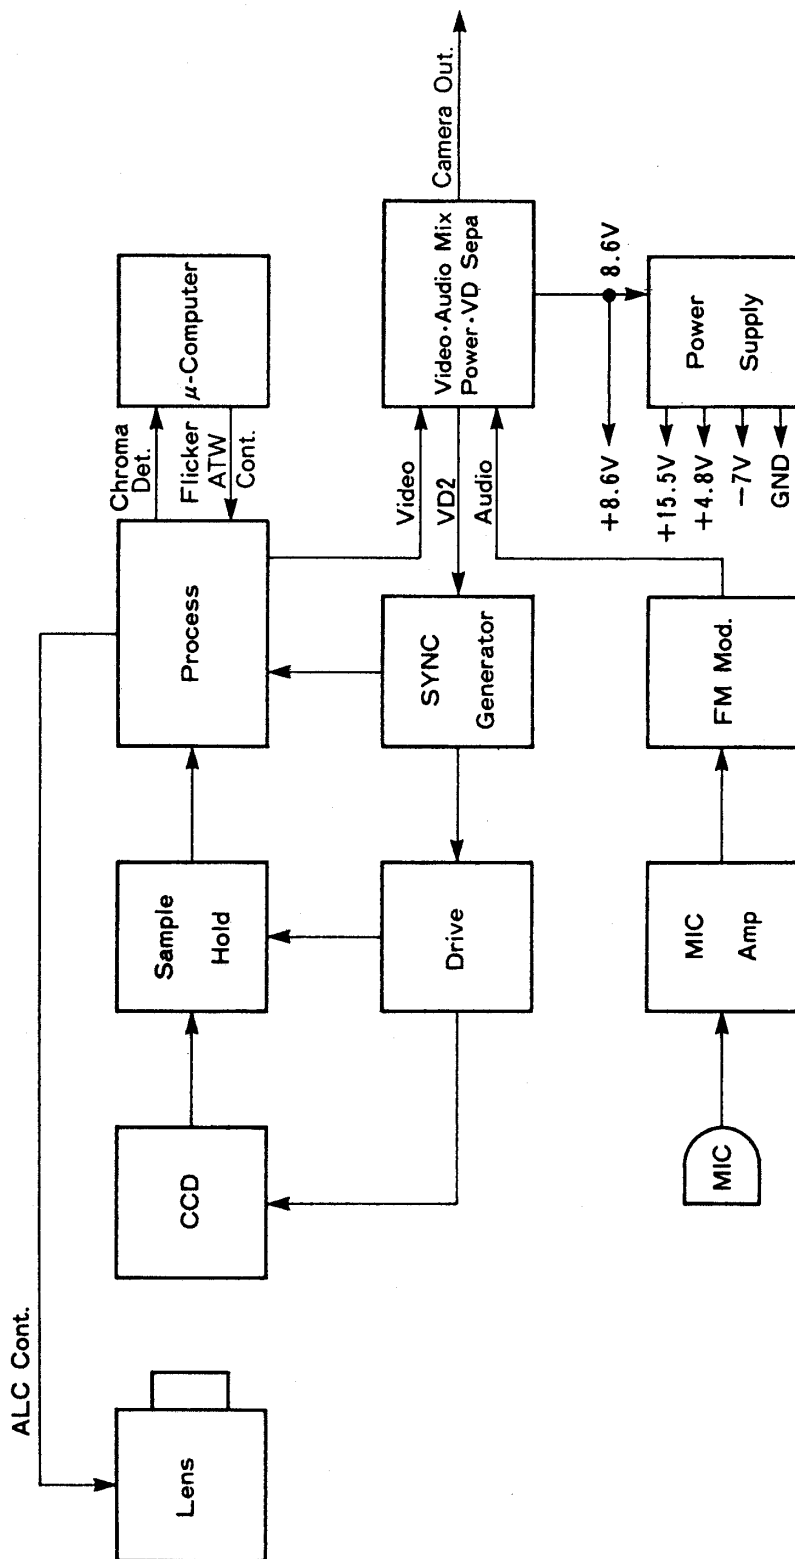


■ 外觀寸法図

● WV-CF10

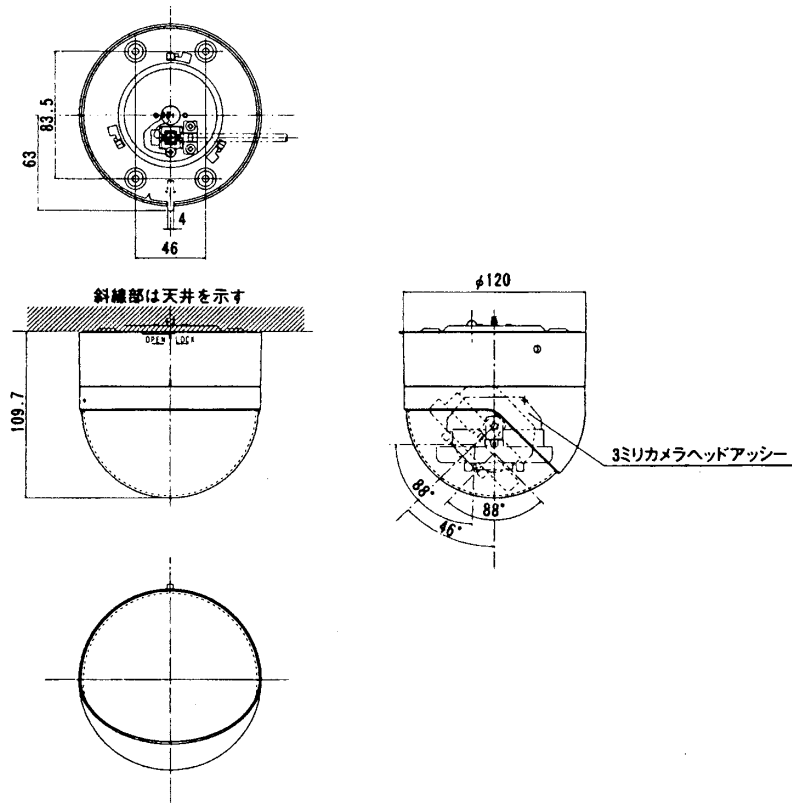

● WV-CF11

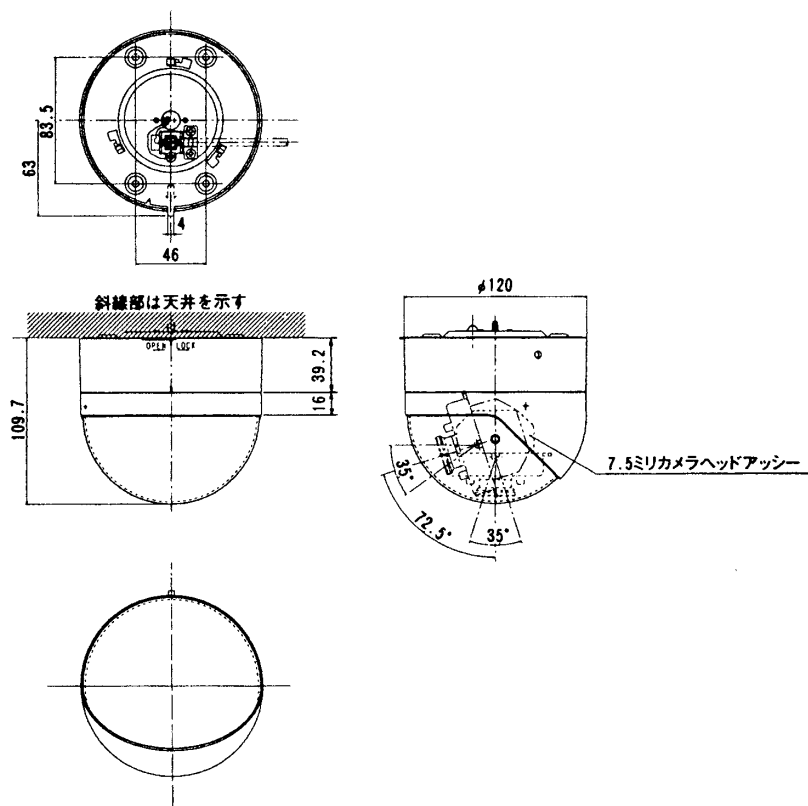

単位	mm
縮尺	1/5