

# アーキテックカメラ

# WV-CF12 (コンパクト型)

# ~~WV-CF13 (アーム型)~~

## ■概要

- 威圧感を与えず、インテリアとしてスマートな、カメラらしくないデザインで、設置場所を選びません。
- マイクロホンが内蔵されていますので、WJ-430 (カラー4画面ユニット) に接続することにより、カメラ周辺の音を聞くことができます。
- カメラの取付はコネクタ式でワンタッチのため、メンテナンスが容易に行えます。
- カラービデオ受像機との接続は同軸ケーブル1本でOK、しかも延長距離は3C-2Vで200m、5C-2Vで500mです。

## ■定格

電源: カラーテック専用カラービデオ受像機よりDC電源供給  
消費電流: 約310mA  
撮像素子: インターライン転送方式CCD (カラーフィルタ付)  
画素数492(V)×512(H)  
走査面積: 4.78mm(V)×6.41mm(H) [1/2インチ相当]  
カラー化方式: 単板色差順次方式  
走査方式: 2:1インターレス  
水平走査周波数: 15.734kHz  
垂直走査周波数: 59.94Hz  
同期方式: 内部同期  
解像度: 水平: 330本以上 (中心部にて)  
垂直: 350本以上 (中心部にて)  
S/N比: 46dB以上 (AGC OFF時)  
ホワイトバランス: TTL自動追尾方式  
AGC: 常時ON(+12dB)  
内蔵マイクロホン: 無指向性エレクトレットコンデンサマイク  
組込みレンズ: 7.5mm F1.6ALC


画角  
水平: 46°  
垂直: 35°  
最低照度: 15Lux  
推奨照度: 200Lux  
映像出力: VS1.0Vp-p/75Ω  
ケーブル延長距離: 500m (5C-2V使用時)  
周囲温度: -10℃～+50℃  
寸法: WV-CF12  
φ120×45 (高さ) mm  
ヘッド部を含むMax高さ172mm  
WV-CF13  
φ120×43.5 (高さ) mm  
アーム及びヘッド部を含む  
Max高さ718mm  
アーム長さMax500mm  
重量: WV-CF12 約650g  
WV-CF13 約1,000g  
仕上げ  
カバー: 樹脂 (塗装色マンセル10Y9/1近似色)  
アーム: 金属 (塗装色マンセル10Y9/1近似色)

## ■付属品

BNCプラグ ..... 1  
天井取付金具 ..... 1


取扱説明書 ..... 1  
工事説明書 ..... 1  
保証書 ..... 1

■ ブロックダイアグラム

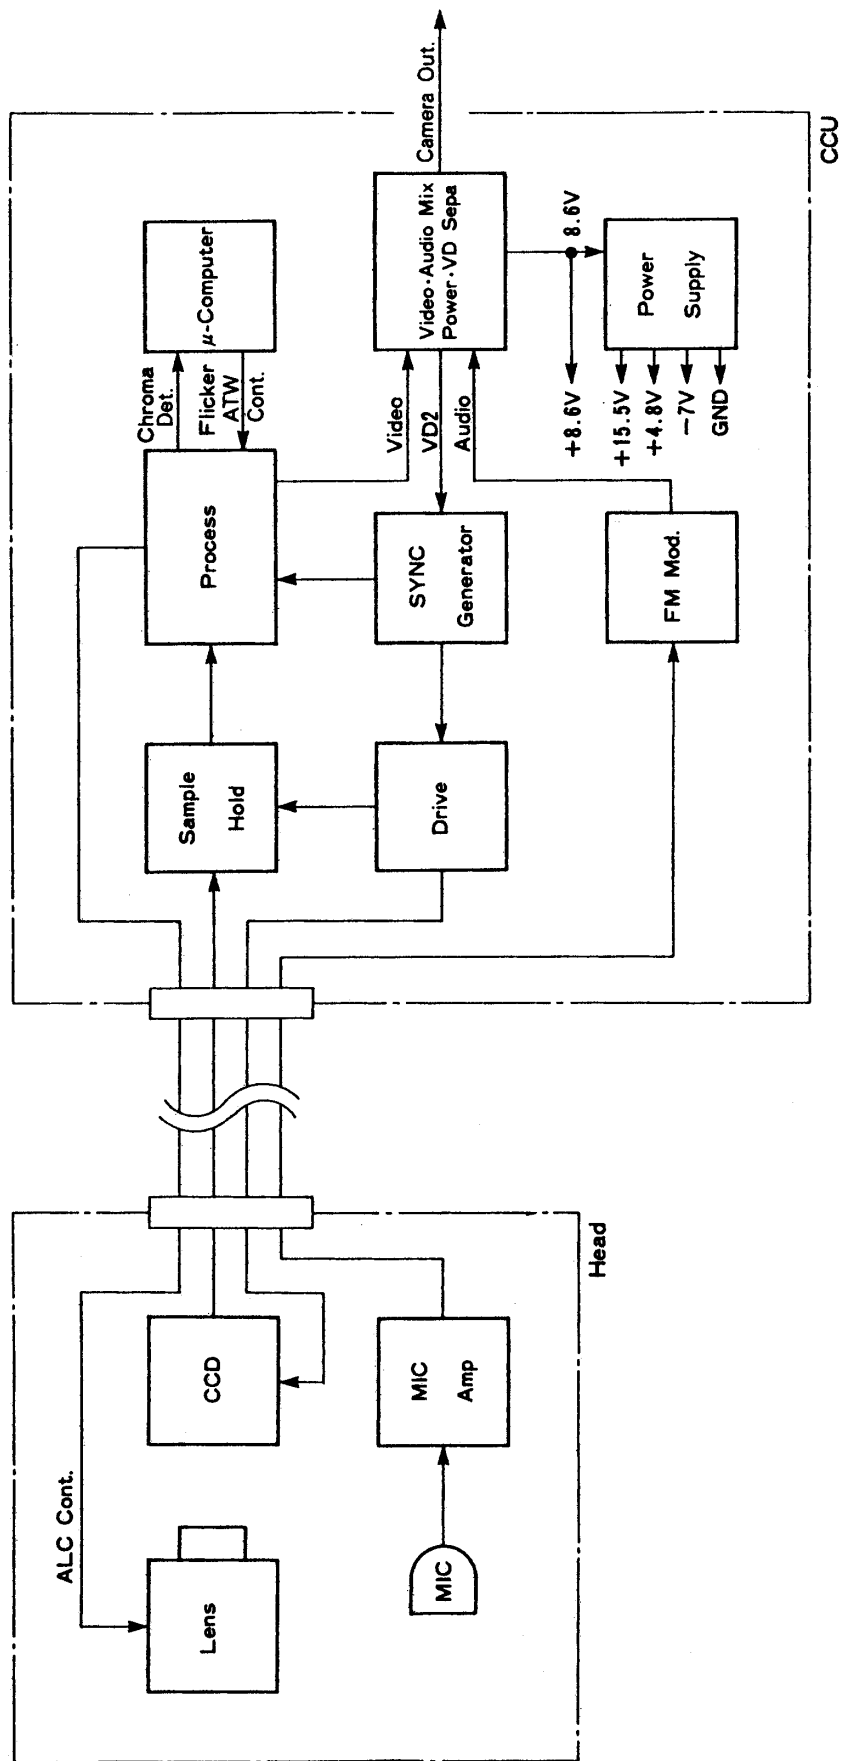


■外觀寸法図

●WV-CF12

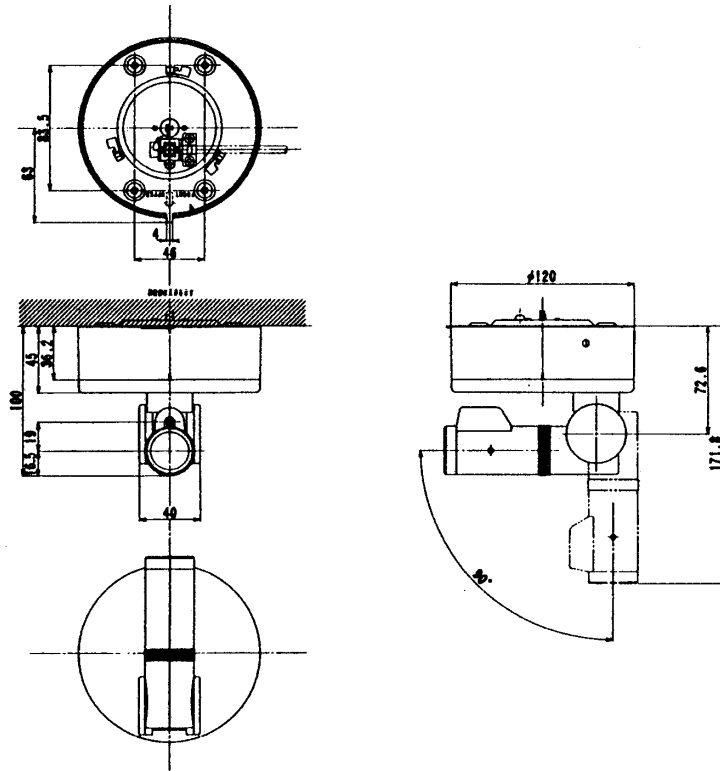

●WV-CF13

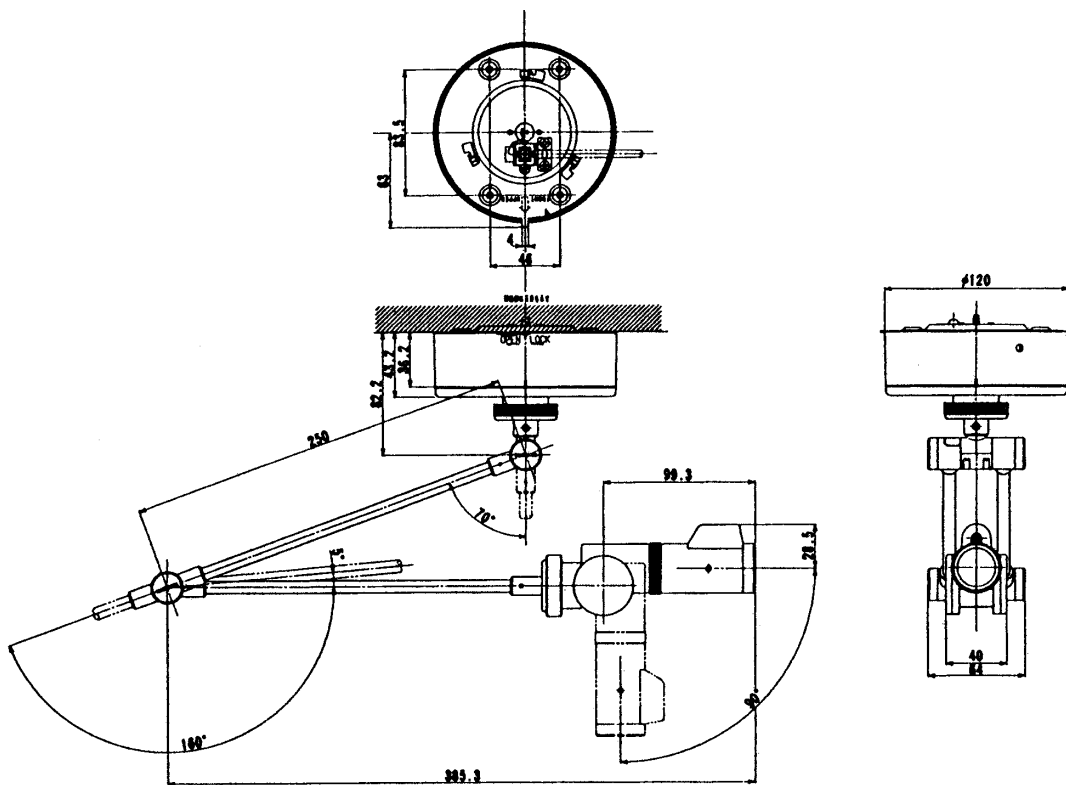

單位	mm
縮尺	1/5