

アーキテックカメラ

~~WV-CF12 (コンパクト型)~~

WV-CF13 (アーム型)

■概要

- 威圧感を与えず、インテリアとしてスマートな、カメラらしくないデザインで、設置場所を選びません。
- マイクロホンを内蔵していますので、WJ-430 (カラー4画面ユニット) に接続することにより、カメラ周辺の音を聞くことができます。
- カメラの取付はコネクタ式でワンタッチのため、メンテナンスが容易に行えます。
- カラービデオ受像機との接続は同軸ケーブル1本でOK、しかも延長距離は3C-2Vで200m、5C-2Vで500mです。

■定格

電 源：カラーテック専用カラービデオ
受像機よりDC電源供給

消 費 電 流：約310mA

撮 像 素 子：インターライン転送方式CCD
(カラーフィルタ付)
画素数492(V)×512(H)

走 査 面 積：4.78mm(V)×6.41mm(H)
[1/2インチ相当]

カ ラ ー 化 方 式：単板色差順次方式

走 査 方 式：2：1インターレス

水平走査周波数：15.734kHz

垂直走査周波数：59.94Hz

同 期 方 式：内部同期

解 像 度：水平：330本以上 (中心部にて)
垂直：350本以上 (中心部にて)

S N 比：46dB以上 (AGC OFF時)

ホワイトバランス：TTL自動追尾方式

A G C：常時ON(+12dB)

内蔵マイクロホン：無指向性エレクトレットコンデンサマイク

組 込 み レ ン ズ：7.5mm F1.6ALC

画 角
水 平：46°
垂 直：35°

最 低 照 度：15Lux

推 奨 照 度：200Lux

映 像 出 力：V S1.0Vp-p/75Ω

ケーブル延長距離：500m (5C-2V使用時)

周 囲 温 度：-10℃～+50℃

寸 法：WV-CF12
φ120×45 (高さ) mm
ヘッド部を含むMax高さ172mm

WV-CF13
φ120×43.5 (高さ) mm
アーム及びヘッド部を含む
Max高さ718mm
アーム長さMax500mm

重 量：WV-CF12 約650g
WV-CF13 約1,000g

仕 上 げ
カ バ ー：樹脂(塗装色マンセル10Y9/1近似色)
ア ーム：金属(塗装色マンセル10Y9/1近似色)

■付属品

BNCプラグ 1


天井取付金具 1

取扱説明書 1

工事説明書 1


保証書 1

■ ブロックダイアグラム

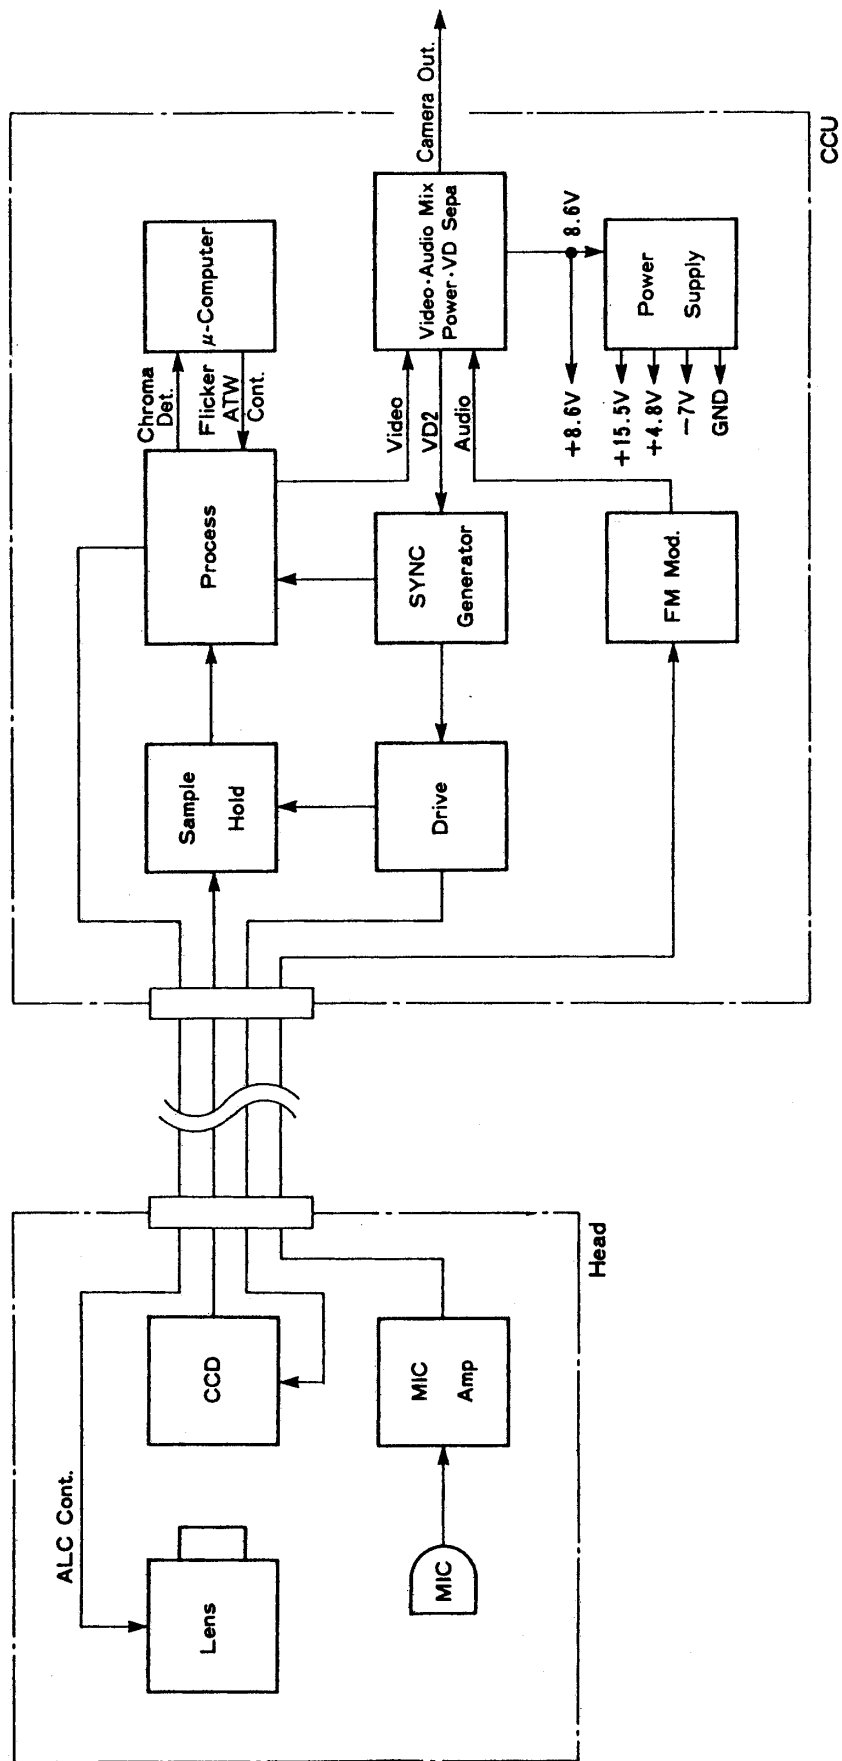


■外觀寸法図

●WV-CF12

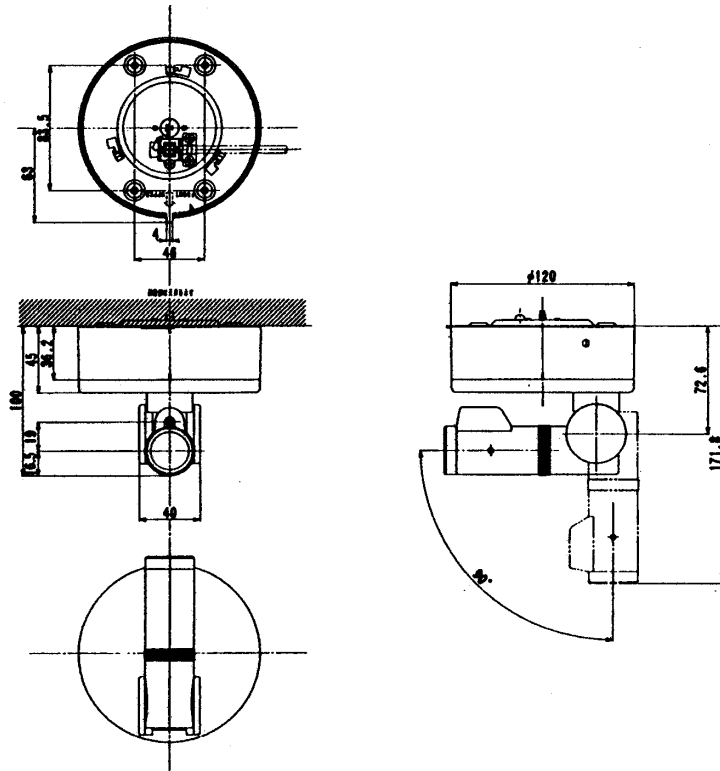

●WV-CF13

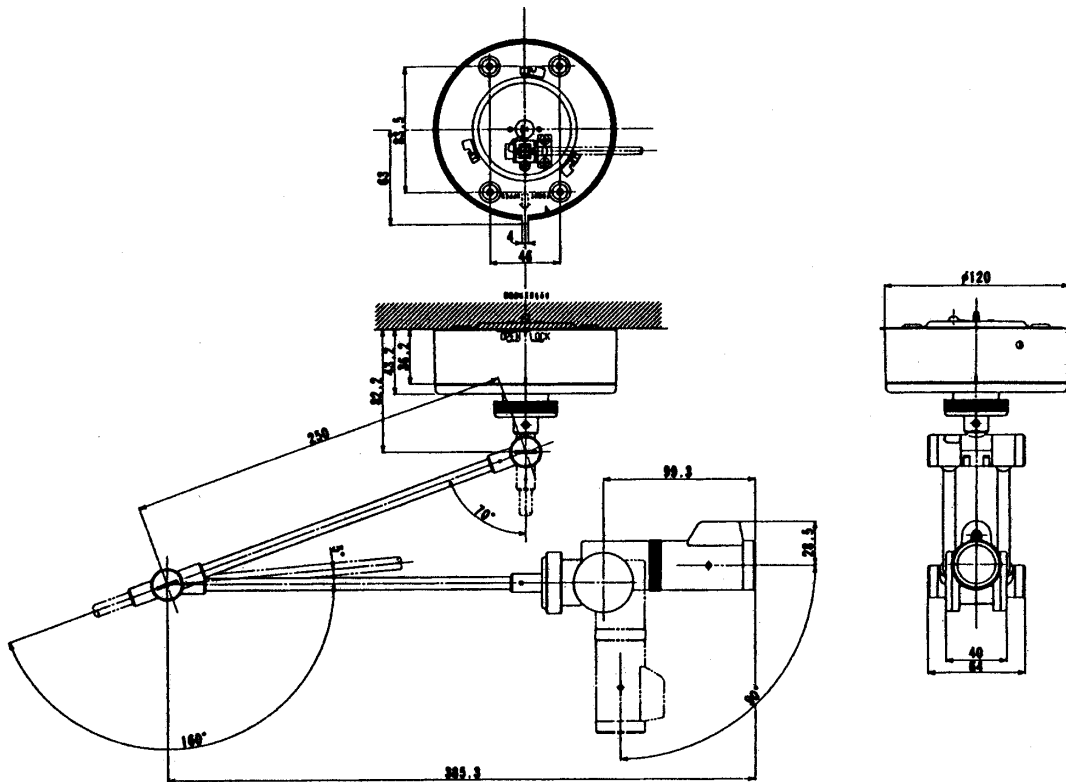

單位	mm
縮尺	1/5