

アーキテルックカメラ(ドーム型) WV-CF20

■概要

- カメラを意識させないドーム型デザインで、設置場所を選びません。
- マイクロホンを内蔵していますので、音声対応の電源ユニット(WV-CM145、WJ-430A、WV-PS104B、WV-PS11A)別売品を接続することにより、カメラ周辺の音を聞くことができます。
- カメラの取付はコネクタ式でワンタッチのため、メンテナンスが容易に行えます。
- カメラ設置時に、視野角を自由に換えられるバリフォーカルレンズを採用しています。
- カラービデオ受像機との接続は同軸ケーブル1本でOK、しかも延長距離は3C-2Vで200m、5C-2Vで500mです。


■定格

電	源：カラーテルック専用カラービデオ受像機よりDC電源供給	画	角
消 費 電	流：約310mA	水	平：41.5°(TELE)~76.7°(WIDE)
撮 像 素	子：インターライン転送方式CCD (カラーフィルタ付)	垂	直：31.9°(TELE)~59.8°(WIDE)
走 査 面	積：3.64mm(V)×4.82mm(H) [1/3インチ相当]	最 低 照	度：8lx(AGC ON時)
カ ラ ー 化 方 式	：単板色差順次方式	映 像 出	力：VS1.0Vp-p/75Ω
走 査 方 式	：2：1インターレス	A L C	：高/低(ボリューム)
水 平 走 査 周 波 数	：15.734kHz	モ ニ タ 出 力	：スーパーミニジャック
垂 直 走 査 周 波 数	：59.94Hz	ケ ー ブ ル 延 長 距 離	：500m(5C-2V使用時) 200m(3C-2V使用時)
同 期 方 式	：内部同期	周 囲 温 度	：-10°C~+50°C
解 像 度	：水平：430本以上(中心部にて) 垂直：350本以上(中心部にて)	寸 法	：φ120×110(高さ)mm
S / N	：46dB以上(AGC OFF時)	質 量 (重 量)	：約600g
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	：TTL自動追尾方式	仕 上 げ	ド ー ム カ バ ー：透明樹脂(黒色仕上げ) カ バ ー：樹脂(OAアイボリー)
A G C	：ON/OFF(スイッチ切換)		
フ リ ッ カ レ ス	：入/切(スイッチ切換)		
逆 光 補 正	：入/切(スイッチ切換)		
マ イ ク	：入/切(スイッチ切換)		
輪 郭	：強/弱(スイッチ切換)		
内 蔵 マ イ ク ロ ホ ン	：無指向性エレクトレット コンデンサマイクロホン		


■付属品

BNCプラグ.....	1	盗難/落下防止キャップ.....	1
天井取付金具.....	1	取扱説明書(工事説明付).....	1
木ねじ.....	4	保証書.....	1

■ブロックダイアグラム

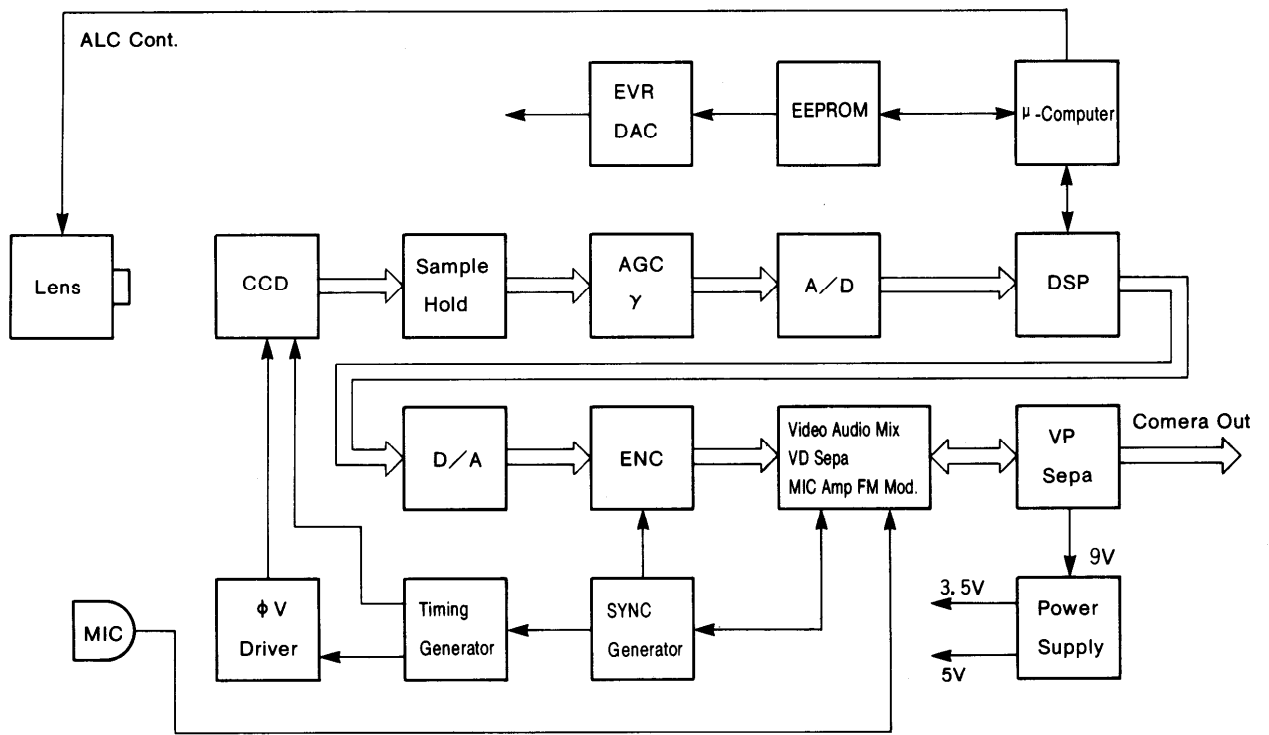

■外観寸法図

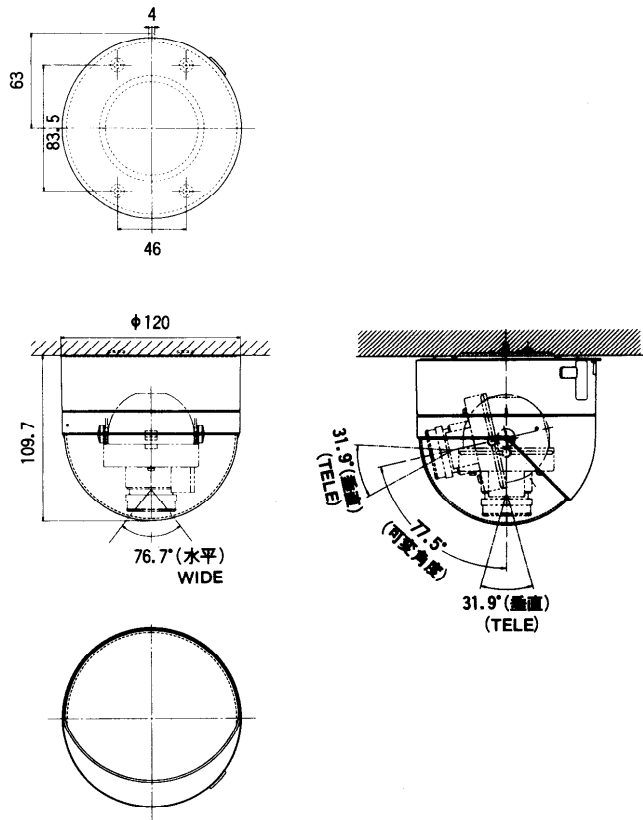

単位	mm
縮尺	1/5