

アーキテルックカメラ WV-CF22 (コンパクト型)

~~WV-CF23 (アーム型)~~

■概要

- 威圧感を与えず、インテリアとしてスマートな、カメラらしくないデザインで、設置場所を選びません。
- マイクを内蔵しているため、音声対応の電源ユニット(WV-CM145、WJ-430A、WV-PS104B、WV-PS11A)別売品を接続することにより、カメラ周辺の音を聞くことができます。
- カメラの取付はコネクタ式のためワンタッチで行え、メンテナンスが容易です。
- カラービデオ受像機との接続は同軸ケーブル1本でOK、しかも延長距離は3C-2Vで200m、5C-2Vで500mです。


■定格

電	源：カラーテルック専用カラービデオ受像機よりDC電源供給	画	角：水平：46° 垂直：35°
消費電	流：約310mA	最低照	度：8lx (AGC ON時)
撮	像素子：インターライン転送方式CCD (カラーフィルタ付) 画素数492(V)×682(H)	映	像出力：VS1.0Vp-p/75Ω A L C：高/低(ボリューム) モ
走	査面積：4.78mm(V)×6.55mm(H) [1/2インチ相当]	ニ	タ出力：スーパーミニジャック 画角、ピント調節時の専用出力のため、 その他の用途には使用しないでください。 (画面にノイズが入る場合があります。)
カラ	ー化方式：単板色差順次方式	ケーブル	延長距離：500m (5C-2V使用時) 200m (3C-2V使用時)
走	査方式：2：1インターレス	周	囲温度：-10℃～+50℃
水平	走査周波数：15.734kHz	寸	法：WV-CF22 φ120×45(高さ)mm ヘッド部を含むMax高さ172mm WV-CF23 φ120×43.5(高さ)mm アーム及びヘッド部を含むMax高さ718mm アーム長さMax500mm
垂直	走査周波数：59.94Hz	質	量(重量)：WV-CF22 約470g WV-CF23 約760g
同	期方式：内部内期	仕	上 げ：カバー：樹脂(OAアイボリー) アーム：金属(OAアイボリー) (塗装色マンセル8.0Y7.8/0.8近似色)
解	像度：水平：430本以上(中心部にて) 垂直：350本以上(中心部にて)		
S	N 比：46dB以上(AGC OFF時)		
ホ	ワイトバランス：TTL自動追尾方式		
A	G C：ON/OFF(スイッチ切換)		
フ	リッカレス：入/切(スイッチ切換)		
逆	光補正：入/切(スイッチ切換)		
マ	イク：入/切(スイッチ切換)		
輪	郭：強/弱(スイッチ切換)		
内	蔵マイクロホン：無指向性エレクトレットコンデンサマイク		
組	込みレンズ：7.5mmF1.6ALC		

■付属品


BNCプラグ	1	取扱説明書	1
天井取付金具	1	保証書	1
木ねじ	4		
盗難/落下防止キャップ	1		

■ブロックダイアグラム

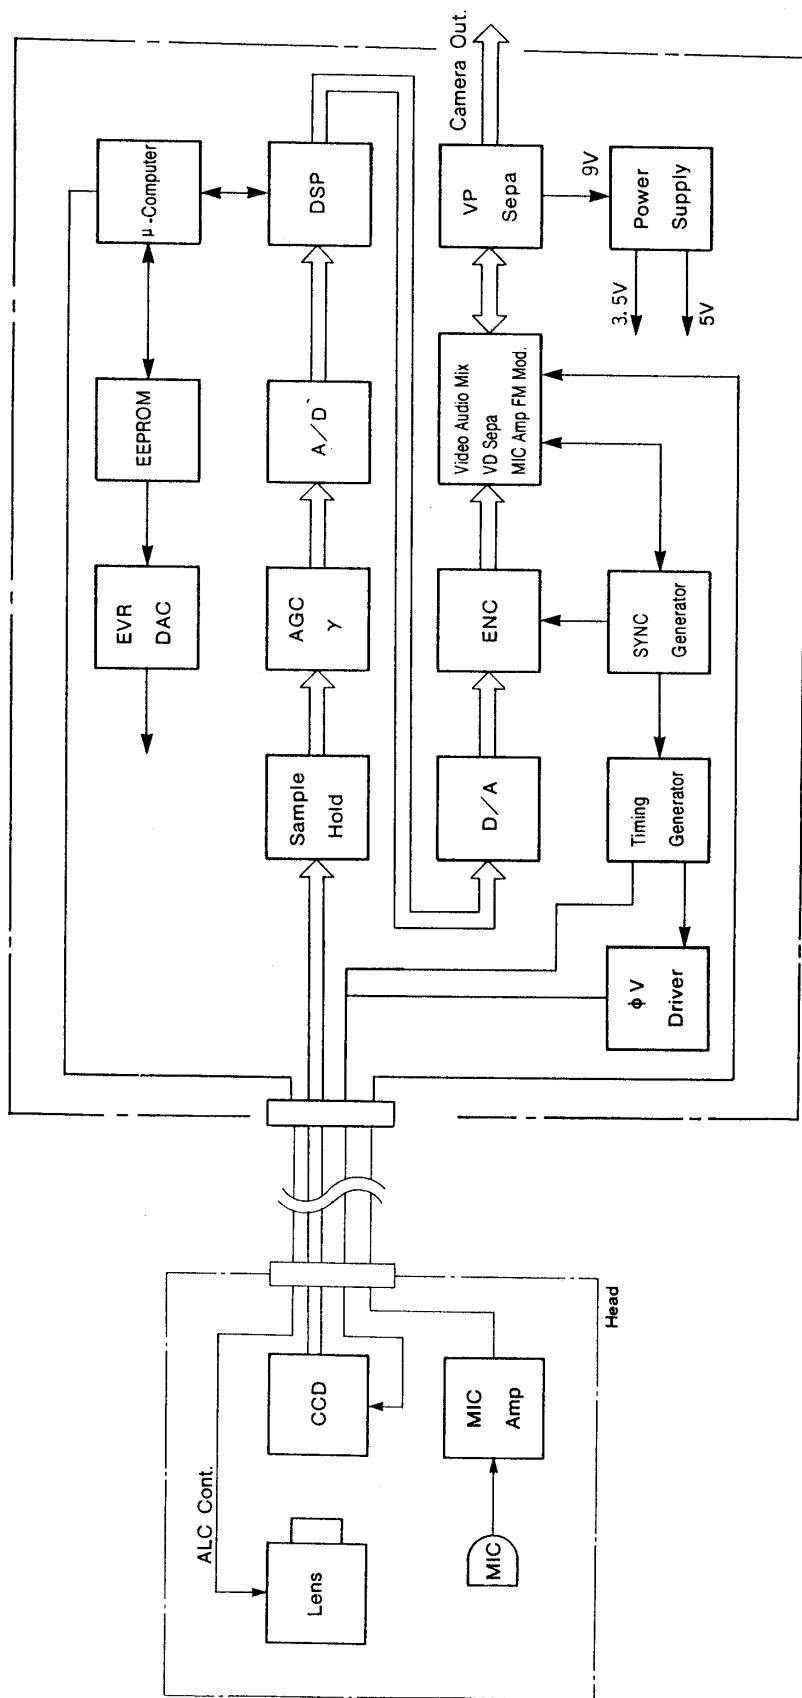


■ 外觀寸法図

● WV-CF22

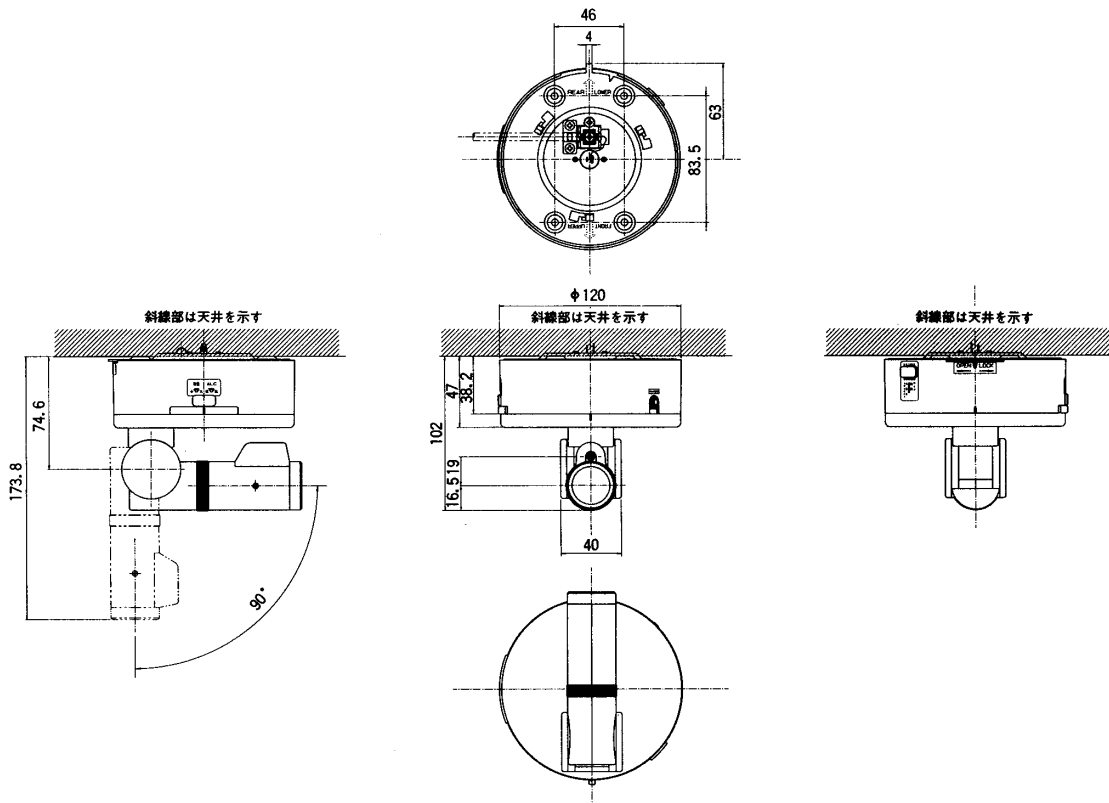

● WV-CF23

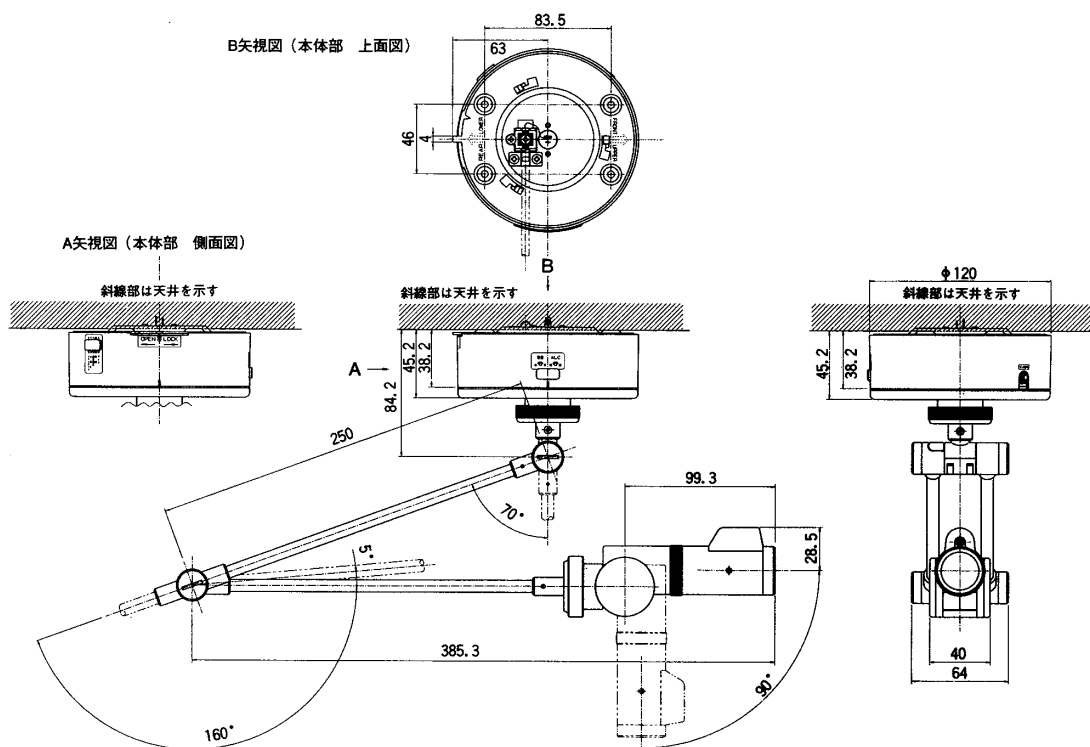

単位	mm
縮尺	1/5