

# カラーテレビカメラ (アーキテルックカメラドーム型) WV-CF25

## 概要

本機は、カメラを意識させないドーム型の屋内用カラーテレビカメラです。

CCD部および信号処理回路にスーパーダイナミック方式を採用し、従来カメラ比約32倍の高ダイナミックレンジを実現しました。明るい部分から暗い部分まで、より鮮明に撮影できます。

マイクロホンの内蔵により、音声対応の電源ユニット(別売品)を接続すると、カメラ付近の音を聞くことができます。

カメラの取付は、コネクタ式のためワンタッチで行え、メンテナンスが容易です。

カメラ設置時に、視野角を自由に変えられるバリフォーカルレンズを採用しています。

カラービデオ受像機との接続は同軸ケーブル1本で行えます。


## 定格

電 源	源 : テルック専用ビデオ受像機より DC電源供給	映 像 出 力	: VBS 1.0 V [p-p] / 75 Ω
消 費 電 流	: 約310 mA	モ ニ タ ー 出 力	: VBS 1.0 V [p-p] / 75 Ω (RCAピンジャック)
撮 像 素 子	: 1/3型 インターライン転送方式CCD	内蔵マイクロホン	: 無指向性エレクトレットコンデンサ マイクロホン
有 効 画 素 数	: 771(H) × 492(V)	機 能	
走 査 面 積	: 4.83 mm(H) × 3.64 mm(V)	カメラタイトル	: 最大16文字表示(アルファベット、 カタカナ、数字、記号)
走 査 方 式	: 2 : 1インターレス	S U P E R - D	: ONモード / OFFモード
走 査 周 波 数	: 水平 : 15.734 kHz 垂直 : 59.94 Hz	電子シャッター	: OFF, 1/100(フリッカレススイッチ で切り換え)
同 期 方 式	: 多重VD同期	A G C	: ON / OFF
解 像 度	: 水平 : 480本以上(中心部) 垂直 : 350本以上(中心部)	ホワイトバランス	: ATW / AWC
内 蔵 レ ン ズ	: ALC付バリフォーカルレンズ	フリッカレス	: 入 / 切
焦 点 距 離	: f=3.2 ~ 6.4 mm	輪 郭 補 正	: 強 / 弱
最 大 口 径 比	: F1.6 ~ 1.9	内 蔵 マ イ ク	: 入 / 切
画 角	: 水平 : 41.5 °(TELE) ~ 76.7 °(WIDE) 垂直 : 31.9 °(TELE) ~ 59.8 °(WIDE)	使用温度範囲	: -10 ~ +50
最 低 照 度	: 5 lx (WIDE端)	寸 法	: φ120(幅) × 110(高さ) mm(本体)
S / N	: 50 dB AGC OFF時	質 量	: 約600 g
D レ ン ジ	: 40 dB typ.	仕 上 げ	
		ドームカバー	: 透明樹脂(黒色仕上げ)
		カバ	: 樹脂(OAアイボリー)



## 付属品

BNCプラグ..... 1	ドームカバー固定用ねじ..... 1
天井取付金具..... 1	絶縁スペーサ..... 4セット
木ねじ(天井取付用)..... 4	取扱説明書..... 1
盗難/落下防止キャップ..... 1	保証書..... 1

# 外觀寸法図

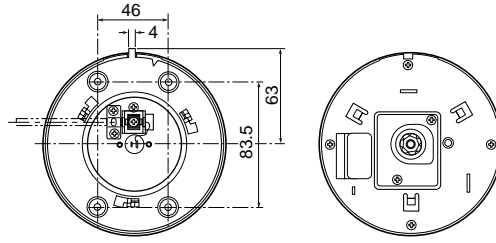

[ 天井取付金具 取り外し時 ]

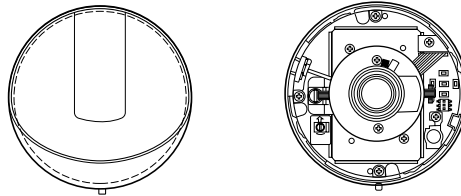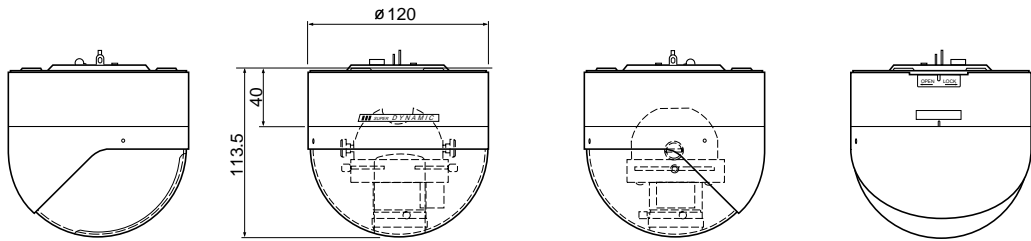

[ ドームカバー取り外し時 ]

単位	mm
縮尺	1/5