

# カラーテレビカメラ (アーキテルックカメラドーム型) WV-CF26

## 概要

本機は、カメラを意識させないドーム型の屋内用カラーテレビカメラです。

CCD部および信号処理回路にスーパーダイナミック方式を採用し、従来カメラ比約32倍の高ダイナミックレンジを実現しました。明るい部分から暗い部分まで、より鮮明に撮影できます。

マイクロホンの内蔵により、音声対応の電源ユニット(別売品)を接続すると、カメラ付近の音を聞くことができます。

カメラの取付は、コネクタ式のためワンタッチで行え、メンテナンスが容易です。

レンズは広角レンズを使用していますので、広い範囲の撮影が可能です。

カラービデオ受像機との接続は同軸ケーブル1本で行えます。


## 定格

電 源 :	テルック専用ビデオ受像機より DC電源供給	映 像 出 力 :	VBS1.0V[p-p] / 75
消 費 電 流 :	定電流 310 mA	モ ニ タ ー 出 力 :	VBS1.0V[p-p] / 75 (RCAピンジャック)
撮 像 素 子 :	1/3型 インターライン転送方式CCD	内蔵マイクロホン :	無指向性エレクトレットコンデンサ マイクロホン
有 効 画 素 数 :	771 (H) × 492 (V)	機 能	
走 査 面 積 :	4.83 mm(H) × 3.64 mm(V)	カメラタイトル :	最大16文字表示(アルファベット, カタカナ,数字,記号)
走 査 方 式 :	2:1インターレス	S U P E R - D :	ONモード / OFFモード
走 査 周 波 数 :	水平 : 15.734 kHz 垂直 : 59.94 Hz	電子シャッター :	OFF、1/100(フリッカレス スイッチで切り換え)
同 期 方 式 :	多重VD同期	A G C :	ON / OFF
解 像 度 :	水平 : 480本以上(中心部) 垂直 : 350本以上(中心部)	ホワイトバランス :	ATW / AWC
内 蔵 レ ン ズ :	ALC付広角レンズ	フリッカレス :	入 / 切
焦 点 距 離 :	f=2.2 mm	輪 郭 補 正 :	強 / 弱
最 大 口 径 比 :	F1.4	内 蔵 マ イ ク :	入 / 切
画 角 :	水平 : 111° 垂直 : 88°	使用温度範囲 :	- 10 ~ + 50
撮 影 距 離 :	~ 0.3 m	寸 法 :	120(幅) × 110(高さ) mm(本体)
最 低 照 度 :	20 lx(ドームカバー装着時)	質 量 :	約 600 g
S / N :	50 dB AGC OFF時	仕 上 げ	
D レ ン ジ :	40 dB typ.	ドームカバー :	半透明樹脂(スモーク)
		カ バ ー :	樹脂(OAアイボリー)

## 付属品

BNCプラグ .....	1	ドームカバー固定用ねじ .....	1
天井取付金具 .....	1	絶縁スペーサ .....	4 セット
木ねじ(天井取付用) .....	4	取扱説明書 .....	1
盗難/落下防止キャップ .....	1	保証書 .....	1

# 外觀寸法図

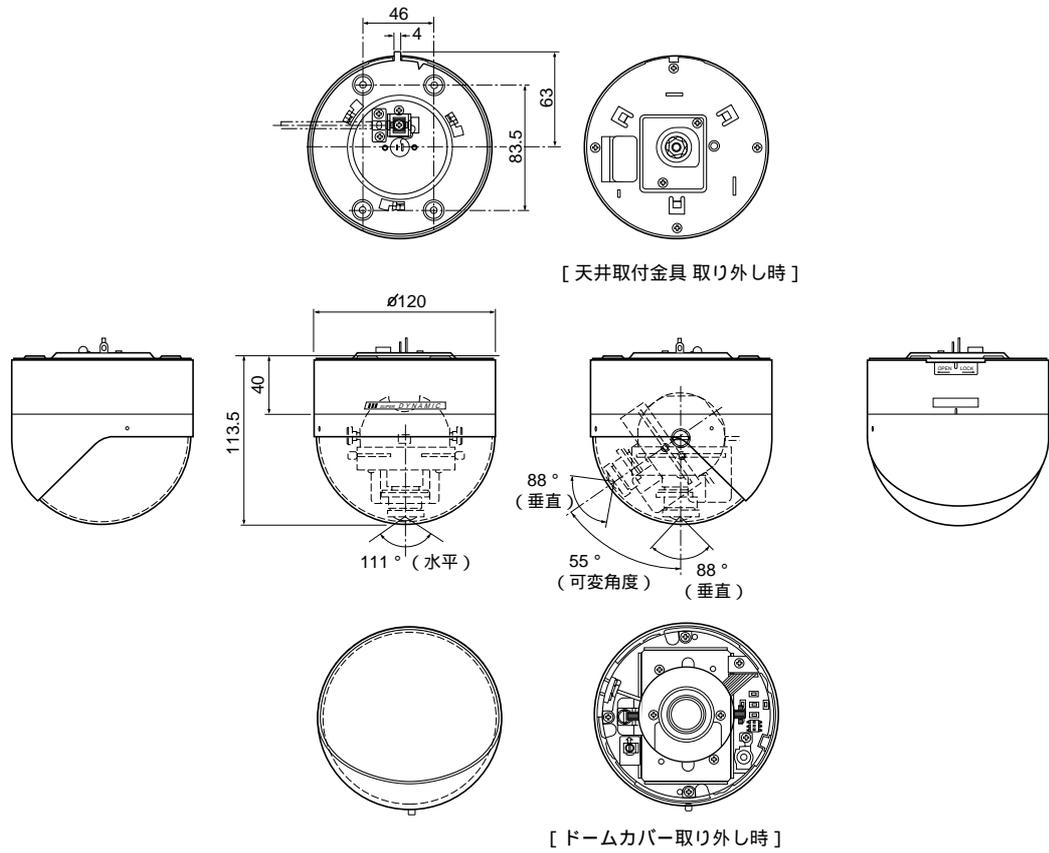

単位	mm
縮尺	1/5