

カラーテレビカメラ

WV-CF35A WV-CF36A

概要

本機は、カメラを意識させないドーム型の屋内用カラーテレビカメラです。

- CCD部および信号処理回路にスーパーダイナミック方式を採用し、従来カメラ比約64倍の高ダイナミックレンジを実現しました。明るい部分から暗い部分までを忠実に撮影できます。
- マイクロホンの内蔵により、電源ユニット（別売品）を接続すると、カメラ付近の音を集音できます。
- カラービデオ受像機との接続は同軸ケーブル1本で行えます（5C-2Vで最長500 mまで延長可能）。
- WV-CF35A：カメラ設置時に、画角を自由に換えられるバリフォーカルレンズを採用しています。
WV-CF36A：広い範囲の撮影が可能な、広角レンズを採用しています。

仕様

電源	テルック専用カメラ駆動ユニットまたはビデオ受像機よりDC電源供給	
消費電流	定電流 310 mA	
撮像素子	1/4型 インターライン転送方式CCD	
有効画素数	755 (H) × 485 (V)	
走査面積	3.59 mm (H) × 2.70 mm (V)	
走査方式	2 : 1インターレス	
走査周波数	水平 : 15.734 kHz 垂直 : 59.94 Hz	
同期方式	多重VD同期	
解像度	水平 : 480本以上 (中心部) 垂直 : 350本以上 (中心部)	
画角	WV-CF35A	水平 : 37 ° (TELE) ~ 75 ° (WIDE)、垂直 : 28 ° (TELE) ~ 56 ° (WIDE)
	WV-CF36A	水平 : 111 °、垂直 : 87 °
最低照度	2.0 lx (WIDE端) [AGC ON、電子感度アップOFF時] 4.0 lx (別売のスモークドームカバー WV-CF3S装着時)	
S/N	50 dB (AGC OFF時)	
ダイナミックレンジ	46 dB typ. (SUPER D ON時)	
映像出力	VS1.0 V[p-p] / 75 (カメラ駆動ユニットの出力)	
モニター出力	VS1.0 V[p-p] / 75 (RCAピンプラグ)	
内蔵マイクロホン	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン	
機能	カメラタイトル	最大16文字表示 (アルファベット、カタカナ、数字、記号)
	光量制御	ALC
	SUPER-D	ONモード / OFFモード
	電子シャッター	OFF、1/100 (フリッカレススイッチで切り換え)
	AGC	ON / OFF
	電子感度アップ	OFF, X2 AUTO, X4 AUTO, X6 AUTO, X10 AUTO, X2 FIX, X4 FIX, X6 FIX, X10 FIX, X16 FIX, X32 FIX
	ホワイトバランス	ATW / AWC
	モーションディテクター	ON / OFF
	フリッカレス	入 / 切 (DIP-SW)
	輪郭補正	強 / 弱 (DIP-SW)
	内蔵マイク	入 / 切 (DIP-SW)
	電子ズーム	2倍 (PAN / TILT機能付)
	調節角度	PAN角 : ±90 °、TILT角 : ±75 °、傾き角 : ±110 °
使用温度範囲	-10 ~ +50	
寸法	幅 130 mm 高さ 91 mm ドーム径 80 mm	
質量	WV-CF35A : 約 550 g WV-CF36A : 約 520 g	
仕上げ	ドームカバー : クリアー カバ - : 樹脂グレー色 (マンセルN4.5近似色) 金属ヘアーライン加工	

付属品



BNCプラグ	1	取扱説明書	1
ドームカバー固定ねじ	1	保証書	1

外觀寸法図


カメラ取付用ねじは、取付状況に応じて、別途ご用意ください。

WV-CF35A

< 取付寸法 >

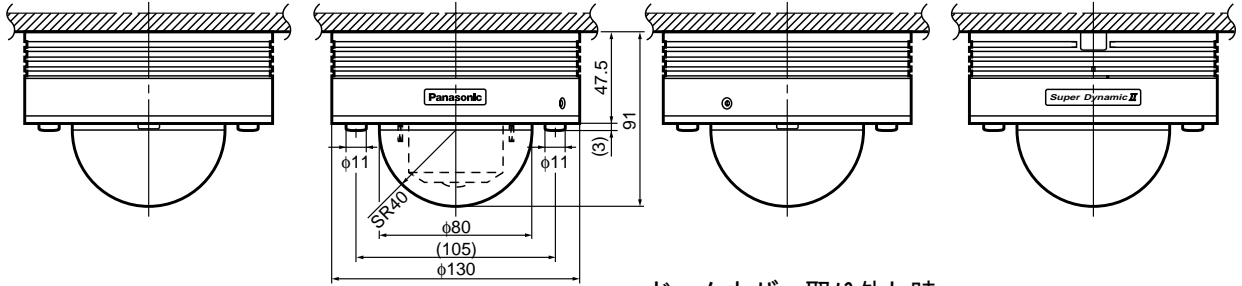
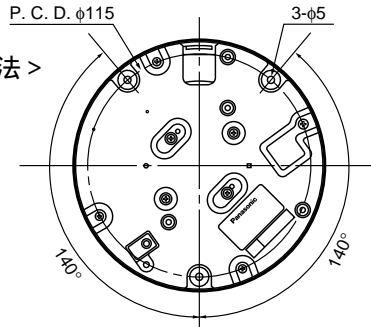


< ドームカバー取り外し時 >

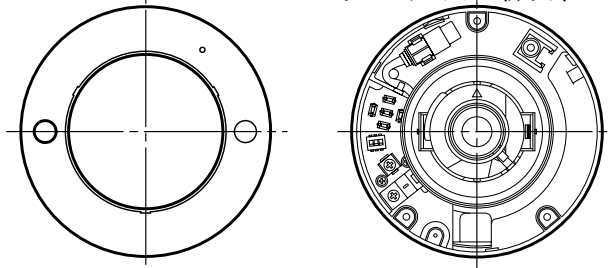


WV-CF36A

< 取付寸法 >

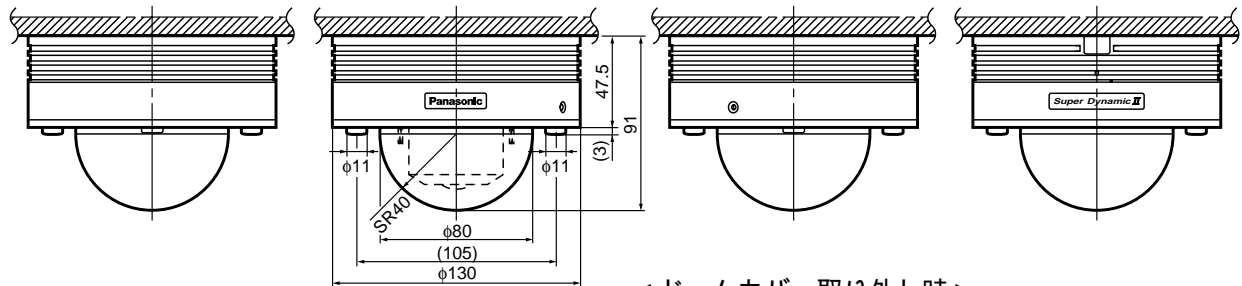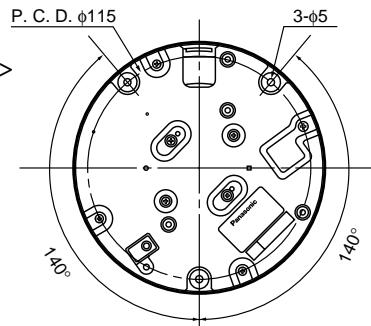

< ドームカバー取り外し時 >

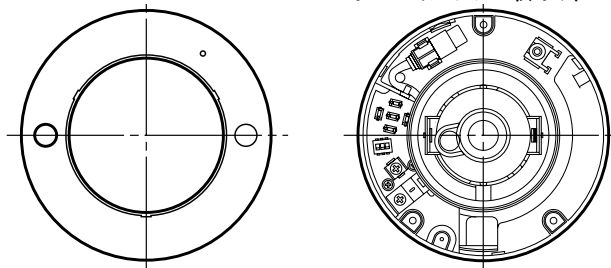

単位	mm
縮尺	1/4