

カラーテレビカメラ WV-CF45,WV-GF46

■概要

本機は、テルック専用のビデオ受像機などに接続して使用する、ドーム型のカラーテレビカメラです。必要に応じてACアダプターなどのDC電源で使用することもできます。

WV-CF45：カメラ設置時に、画角を自由に変えられる2倍バリフォーカルレンズを採用しています。

WV-CF46：広い範囲の撮影が可能な、広角レンズを採用しています。

■仕様

電源	テルック専用ビデオ受像機など、またはACアダプターなどによりDC電源供給
消費電流	テルック310 mA/DC12 V (10.8 V~16 V) 270 mA
撮像素子	1/4型 インターライン転送方式CCD
有効画素数	768 (H) × 494 (V)
走査面積	4.43 mm (H) × 3.69 mm (V)
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平：15.734 kHz 垂直：59.94 Hz
同期方式	多重VD同期 (VD2) / 内部同期 (INT)
解像度	水平：540TV本typ.、520TV本以上 (RESOLUTION：HIGH時) 垂直：350TV本以上 (中心部)
焦点距離 (f)	WV-CF45 2.8 mm~5.8 mm、WV-CF46 1.7 mm
最大口径比 (F)	WV-CF45 1:1.4 (WIDE) ~1:1.9 (TELE)、WV-CF46 1:1.4
画角	WV-CF45 水平：37° (TELE) ~75° (WIDE)、 垂直：28° (TELE) ~56° (WIDE) WV-CF46 水平：111°、垂直：87°
動作可変角度	水平：+180° (時計回り)、-140° (反時計回り)、 垂直：±75°、傾き：±100°
最低照度	0.7 lx (F1.4)
S/N	50 dB (AGC OFF時)
ダイナミックレンジ	52 dB typ.
映像出力	VBS 1.0 V[P-P]/75 Ω (カメラ駆動ユニット出力)
モニター出力	テルック時：1.1 V[P-P]/75 Ω (RCAピンジャック) DC電源時：1.0 V[P-P]/75 Ω (RCAピンジャック)
内蔵マイクロホン	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
ALC駆動	DC駆動
機能	カメラタイトル 最大16文字表示 (アルファベット,カタカナ,数字,記号)
	光量制御 ALC
	SUPER-DⅢ ON/OFF
	電子シャッター OFF (1/60)、1/100 (フリッカレススイッチで切替)
	AGC ON (HIGH/MID/LOW) /OFF
	電子感度アップ OFF,X2 AUTO,X4 AUTO,X6 AUTO,X10 AUTO, X2 FIX,X4 FIX,X6 FIX,X10 FIX,X16 FIX,X32 FIX
	フリッカレス 入/切
	輪郭補正 強/弱
	内蔵マイクロホン 入/切 (テルック時のみ有効)
	ホワイトバランス ATW1/ATW2/AWC
	モーションディテクター MODE1/MODE2/OFF
	DNR LOW/HIGH
	解像度 NORMAL/HIGH
	プライバシーゾーン ON (1/2) /OFF
	電子ズーム ON/OFF
	上下 (左右) 反転 ON/OFF
	画揺れ補正 ON/OFF
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
使用湿度範囲	90 %以下
寸法	幅 φ 120 mm 高さ 125.5 mm
質量	WV-CF45 約 740 g (天井取付金具含む)、 WV-CF46 約 730 g (天井取付金具含む)
仕上げ	ライトエフェクトブルーメタリック/ライトFLシルバー

■付属品


天井取付金具1
 カメラ固定用ねじ1
 ドームカバー固定用ねじ1

絶縁スペーサー4セット
 取扱説明書1
 保証書1


■外観寸法図

※設置には、天井取付金具固定用のねじ（4本）が必要です。取付状況に応じて別途ご用意ください。

●WV-CF45

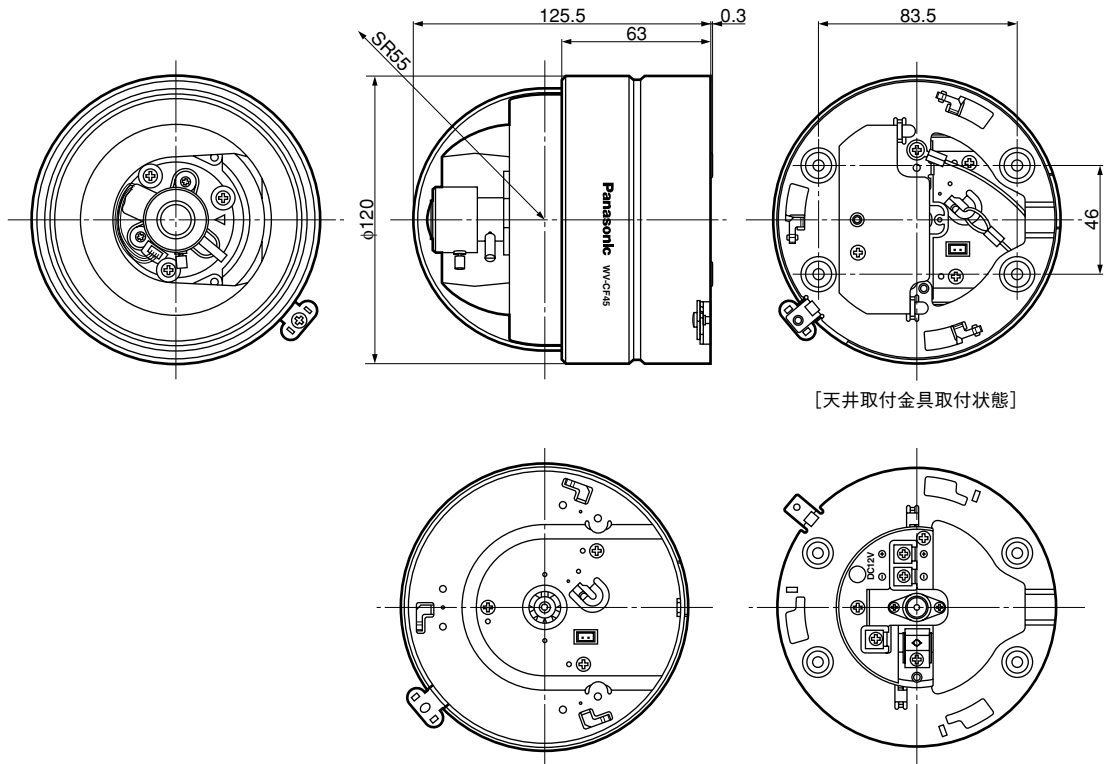

●WV-CF46

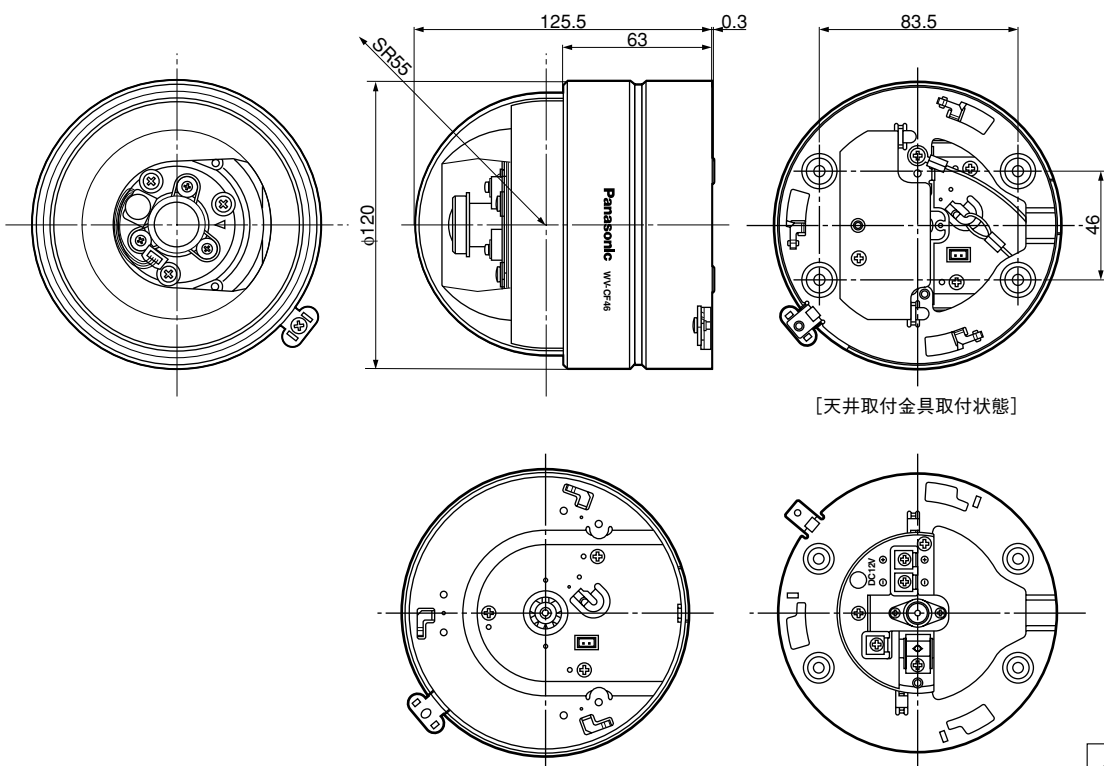

単位 mm