

カラービデオ受像機

WV-CM1020

概要

本機は10型ブラウン管を使用したカラーモニターです。
画像入出力端子が2系統あり、前面のスイッチで切り換えできます。

- オンスクリーンで次の項目を調節できます。
 - 明るさ • コントラスト • 画質
 - 色の濃さ • 色あい
- AFC (Auto Frequency Control : 自動周波数制御)
- 0.5W出力のスピーカーを内蔵しています。
- 別売りのラックマウント金具 (WV-Q52A) を使用すると、ラックに取り付けることができます。

仕様

基本仕様

電 源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消 費 電 力	約 42 W
ブ ラ ウ ン 管	90. 偏向 10型対角
画 面 サ イ ズ	(対角) 223mm
テレビジョン方式	NTSC
解 像 度	300本以上 (水平中心部にて)
水平走査周波数	15.734 kHz
垂直走査周波数	60 Hz
AFC切り換え	ショート/ロング
ス ピ ー カ 出 力	約 0.5 W
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
湿 度	90 %未満
寸 法	220(幅) × 220(高さ) × 309(奥行) mm
質 量	約6.5 kg
仕 上 げ	
カ バ ー	AVアイボリーエリオ鋼板 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
エスカッション	AVアイボリー色樹脂製 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

入出力


映 像 入 力	1.0 V[p-p]コンボジット / 75 (BNCコネクター × 2)
映 像 出 力	映像入力のリブスルー出力 (75 自動終端) (BNCコネクター × 2)
音 声 入 力	- 8 dB/Hi-Z (ピンジャック × 1)
音 声 出 力	音声入力のリブスルー出力 (ピンジャック × 1)

付属品

取扱説明書	1
電源ケーブル (約1.8 m)	1
保証書	1

外觀寸法図

単位	mm
縮尺	1/5

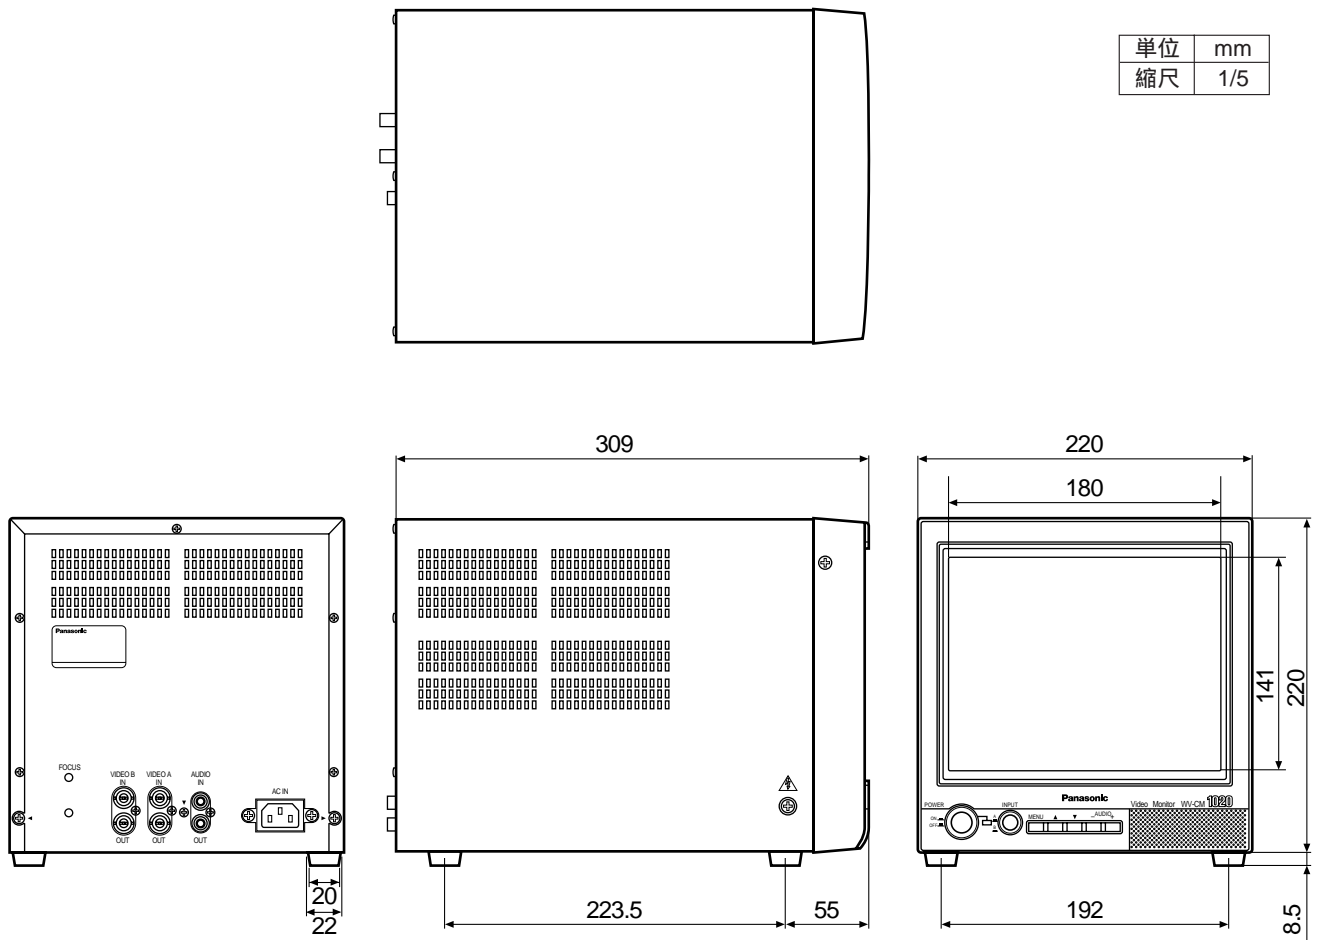

ブロックダイアグラム

