

カラーテルック専用 カラービデオ受像機

WV-CM110

■機器概要

本機はカラーテルック専用の11形カラービデオ受像機です。専用テレビカメラを3台まで接続できます。

各テレビカメラの画像を手動または自動(1秒~60秒)で切換えることができます。テレビカメラとカラービデオ受像機間は同軸ケーブル1本で最大延長距離500m(5C-2V使用時)です。外部のインターホンやセンサーからのメイク(短絡)信号により画面を切換えることができ、同時にアラーム信号を出力します。センサー入力後60秒で自動切換に自動復帰する回路が内蔵されています。さらに映像入力がありますのでVTR再生用モニターとしても使用できます。接続されていないカメラをスキップ(飛びこし)するオートスキップ回路を内蔵しています。別売のカメラ増設アダプタ(WV-AD110)を使用するとカメラを増設することができます。

■機器定格


電 源	AC100V 50/60Hz	水平走査周波数	15.734kHz
消 費 電 力	約70W(カメラ3台使用時)	垂直走査周波数	59.94Hz
ブラウン管	90°偏向11形カラーCRT A26JGZ31X	インターホン/ センサー入力	各カメラに付1回路(注2)
カメラ入力	VS1.0Vp-p/75Ω×3(BNC接栓)(注1)		
映 像 入 力	VS1.0Vp-p/75Ω×1(BNC接栓)	アラーム出力	映像/スタンバイ時:1回路 スタンバイ時:1回路 [注3, 4]
映 像 出 力	VS1.0Vp-p/75Ω×1(BNC接栓)		
カメラ電源 供給方式	定電流重量伝送方式	アラーム時間	約1~30秒
		アラーム音出力	内蔵ブザーより断続音(スイッチ切換)
映 像 切 換	自動/手動切換	切換タイミング	内部/外部(スイッチ切換)
自動切換時間	約1~60秒(調整可能)	増設アダプタ入力	12Pコネクタ
スキップ機能	自動スキップ(カメラのDC送りを検出)	カメラ延長距離	最大500m(5C-2V使用時)
自動復帰機能	センサー入力後約60秒で自動切換に復帰 (スイッチ切換)	周 囲 温 度	-10℃~+50℃
		寸 法	280(幅)×283(高さ)×340(奥行)mm
解 像 度	250本以上(水平, 中心部にて)	重 量	約8.3kg
偏 向 直 線 性	水平:8%以下, 垂直:8%以下	仕 上	エスカッション:チャコールグレー色塗装樹脂製 カバー:チャコールグレー色樹脂製
偏 向 ひ ず み	2%以下		

- 注意 1. 専用カメラ以外を接続しても動作しません。
 2. 無電圧メイク信号により動作します。(耐電圧DC12V)
 3. スタンバイ:画面を消しておくこと。
 4. オープンコレクタ出力になっています。(接点容量DC24V 100mA以下)


■付属品

スタンド..... 1 保証書..... 1
 取扱説明書..... 1

■ブロックダイヤグラム

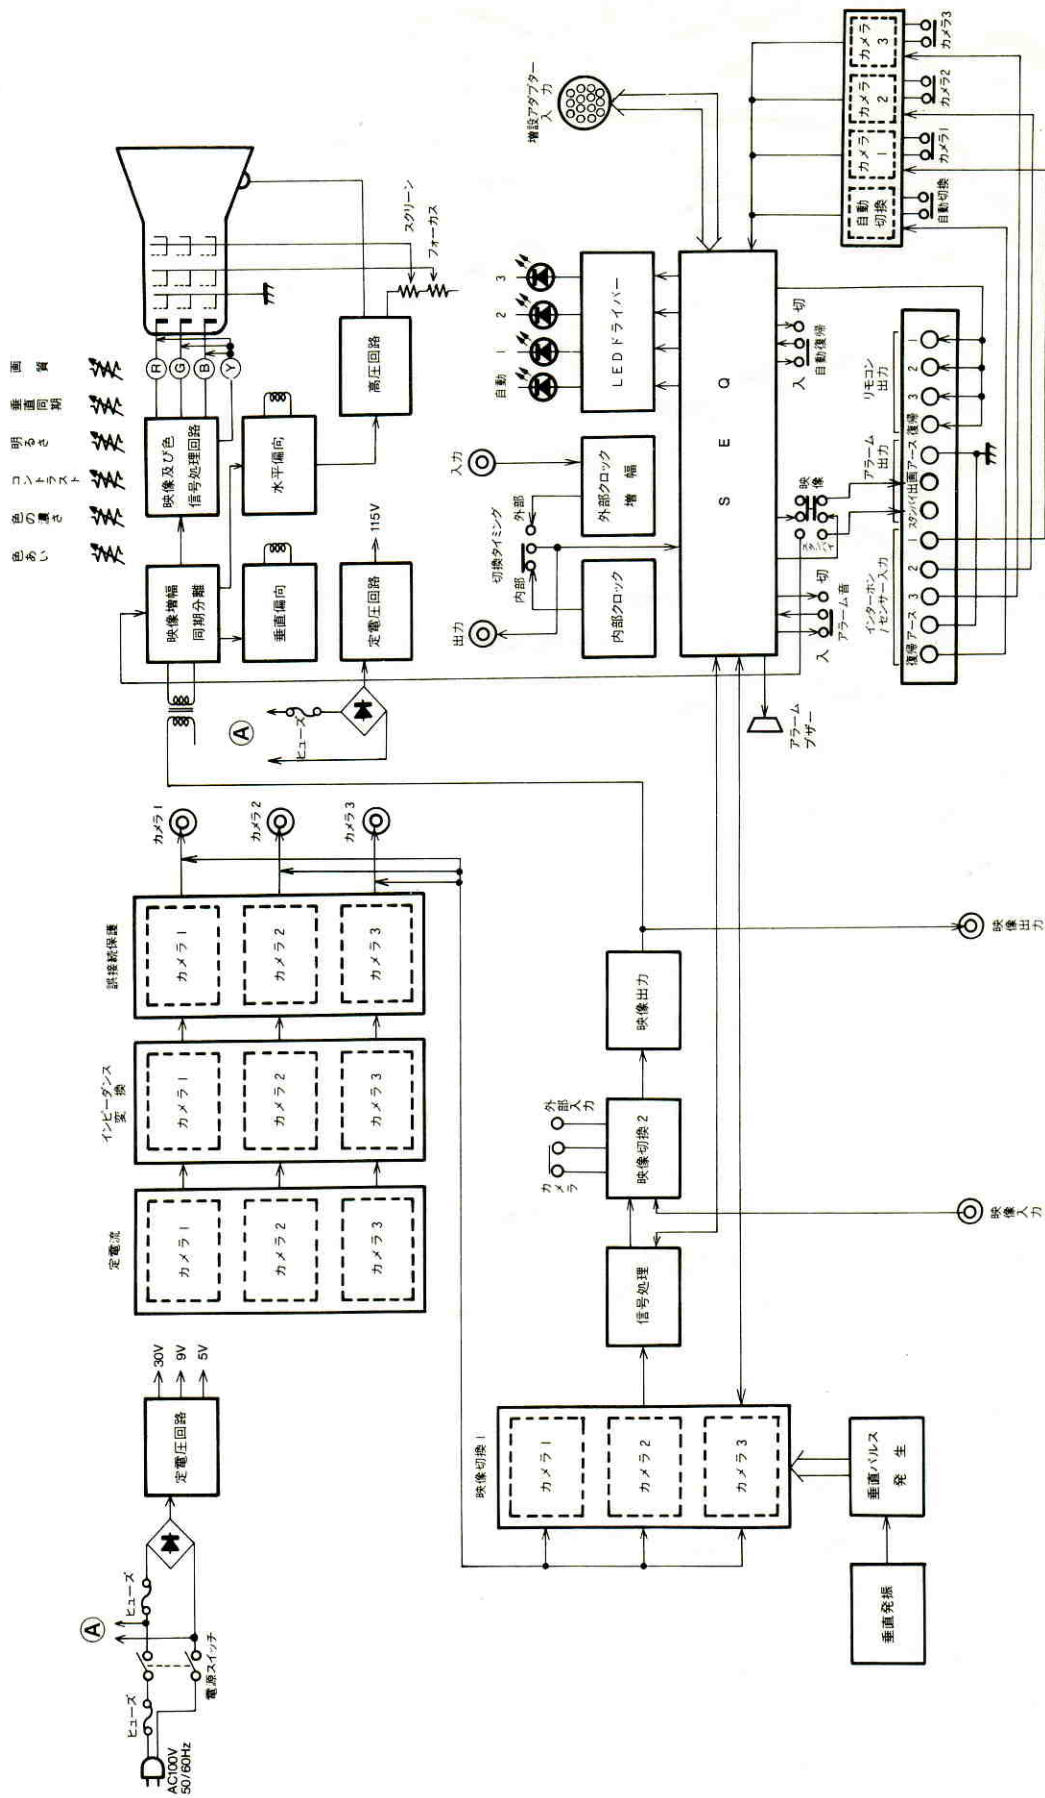

■ 外観寸法図

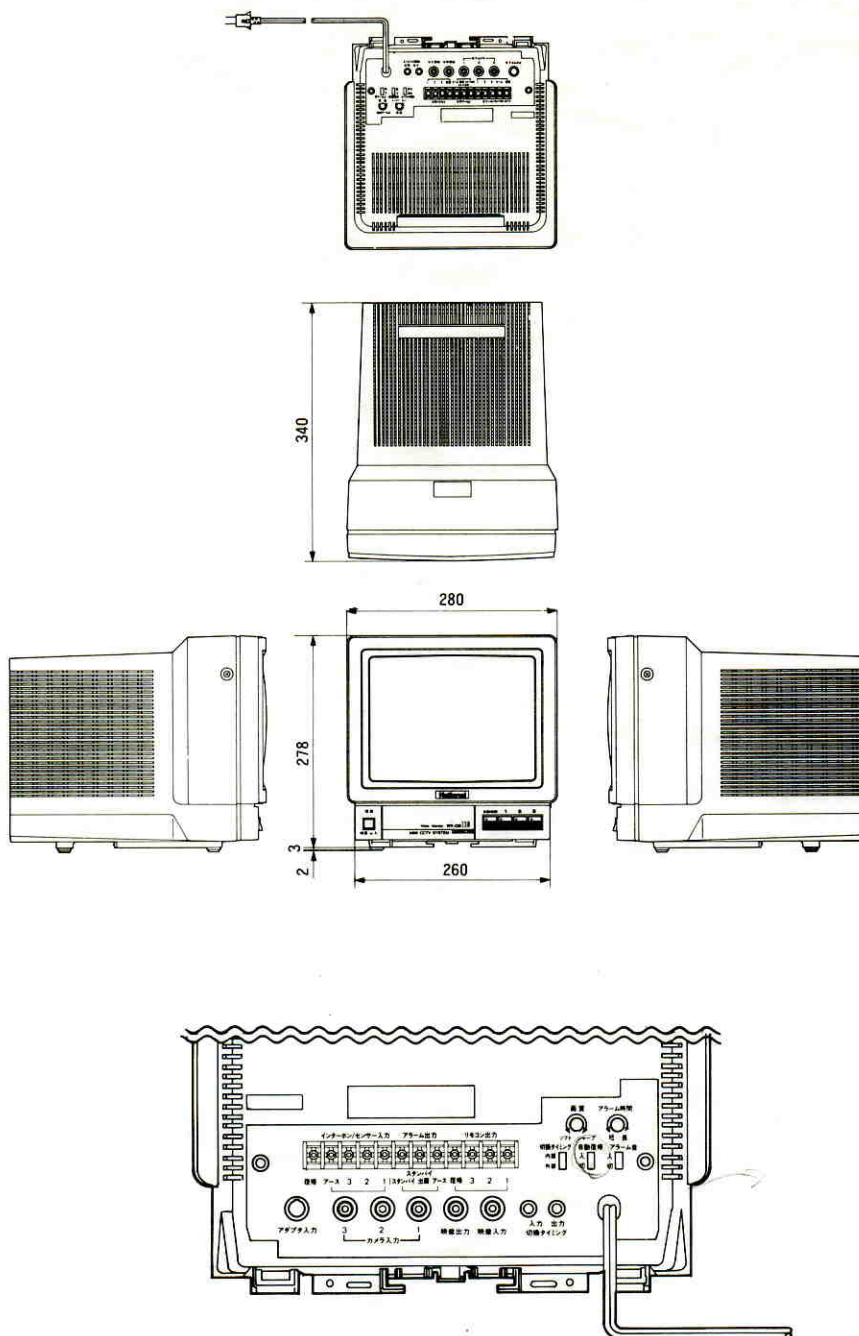

単位	mm
縮尺	1/10