

カラーテルック専用 カラービデオ受像機

WV-CM111

■機器概要

本機はカラーテルック専用の11形カラービデオ受像機です。専用テレビカメラを3台まで接続できます。

各テレビカメラの画像を手動または自動(1秒~60秒)で切換えることができます。テレビカメラとカラービデオ受像機間は同軸ケーブル1本で最大延長距離500m(5C-2V使用時)です。外部のインターホンやセンサーからのメイク(短絡)信号により画面を切換えることができ、同時にアラーム信号を出力します。センサー入力後60秒で自動切換に自動復帰する回路が内蔵されています。さらに映像入力がありますのでVTR再生用モニターとしても使用できます。接続されていないカメラをスキップ(飛びこし)するオートスキップ回路を内蔵しています。別売のカメラ増設アダプタ(WV-AD110)を使用するとカメラを増設することができます。

■機器定格

電 源	AC100V 50/60Hz	インターホン/ センサー入力	各カメラに付1回路(注2)
消 費 電 力	約79W(カメラ3台使用時)	アラーム出力	映像/スタンバイ時:1回路 スタンバイ時:1回路(注3,4)
ブラウン管	90°偏向11形カラーCRT A26JGZ31X	アラーム時間	約2,4,6,9,12,15,20,30秒のいずれかに調整可能
カメラ入力	VS1.0Vp-p/75Ω×3(BNC接栓)(注1)	アラーム音出力	内蔵ブザーより断続音(スイッチ切換)
映 像 入 力	VS1.0Vp-p/75Ω×1(BNC接栓)	切換タイミング	内部/外部(スイッチ切換)
映 像 出 力	VS1.0Vp-p/75Ω×1(BNC接栓)	増設 アダプタ入力	12Pコネクタ
カメラ電源 供給方式	定電流重量伝送方式	カメラ延長距離	最大500m(5C-2V使用時)
映 像 切 換	自動/手動切換	周 圍 温 度	-10°C~+50°C
自動切換時間	約1~60秒(調整可能)	寸 法	280(幅)×272(高さ)×337(奥行)mm
スキップ機能	自動スキップ(カメラのDC送りを検出)	重 量	約9.9kg
自動復帰機能	センサー入力後約60秒で自動切換に復帰 (スイッチ切換)	仕 上	エスカッション:チャコールグレー色焼付 塗装アルミダイカスト カバー:チャコールグレー色塩ビ鋼板
解 像 度	250本以上(水平,中心部にて)		
偏 向 直 線 性	水平:8%以下,垂直:8%以下		
偏 向 ひ ず み	2%以下		
水平走査周波数	15.734kHz		
垂直走査周波数	59.94Hz		

注意 1. 専用カメラ以外を接続しても動作しません。

2. 無電圧メイク信号により動作します。(耐電圧DC12V)

3. スタンバイ:画面を消しておくこと。


4. オープンコレクタ出力になっています。(接点容量DC24V 100mA以下)

■付属品








取扱説明書 1

保証書 1

■ブロックダイアグラム

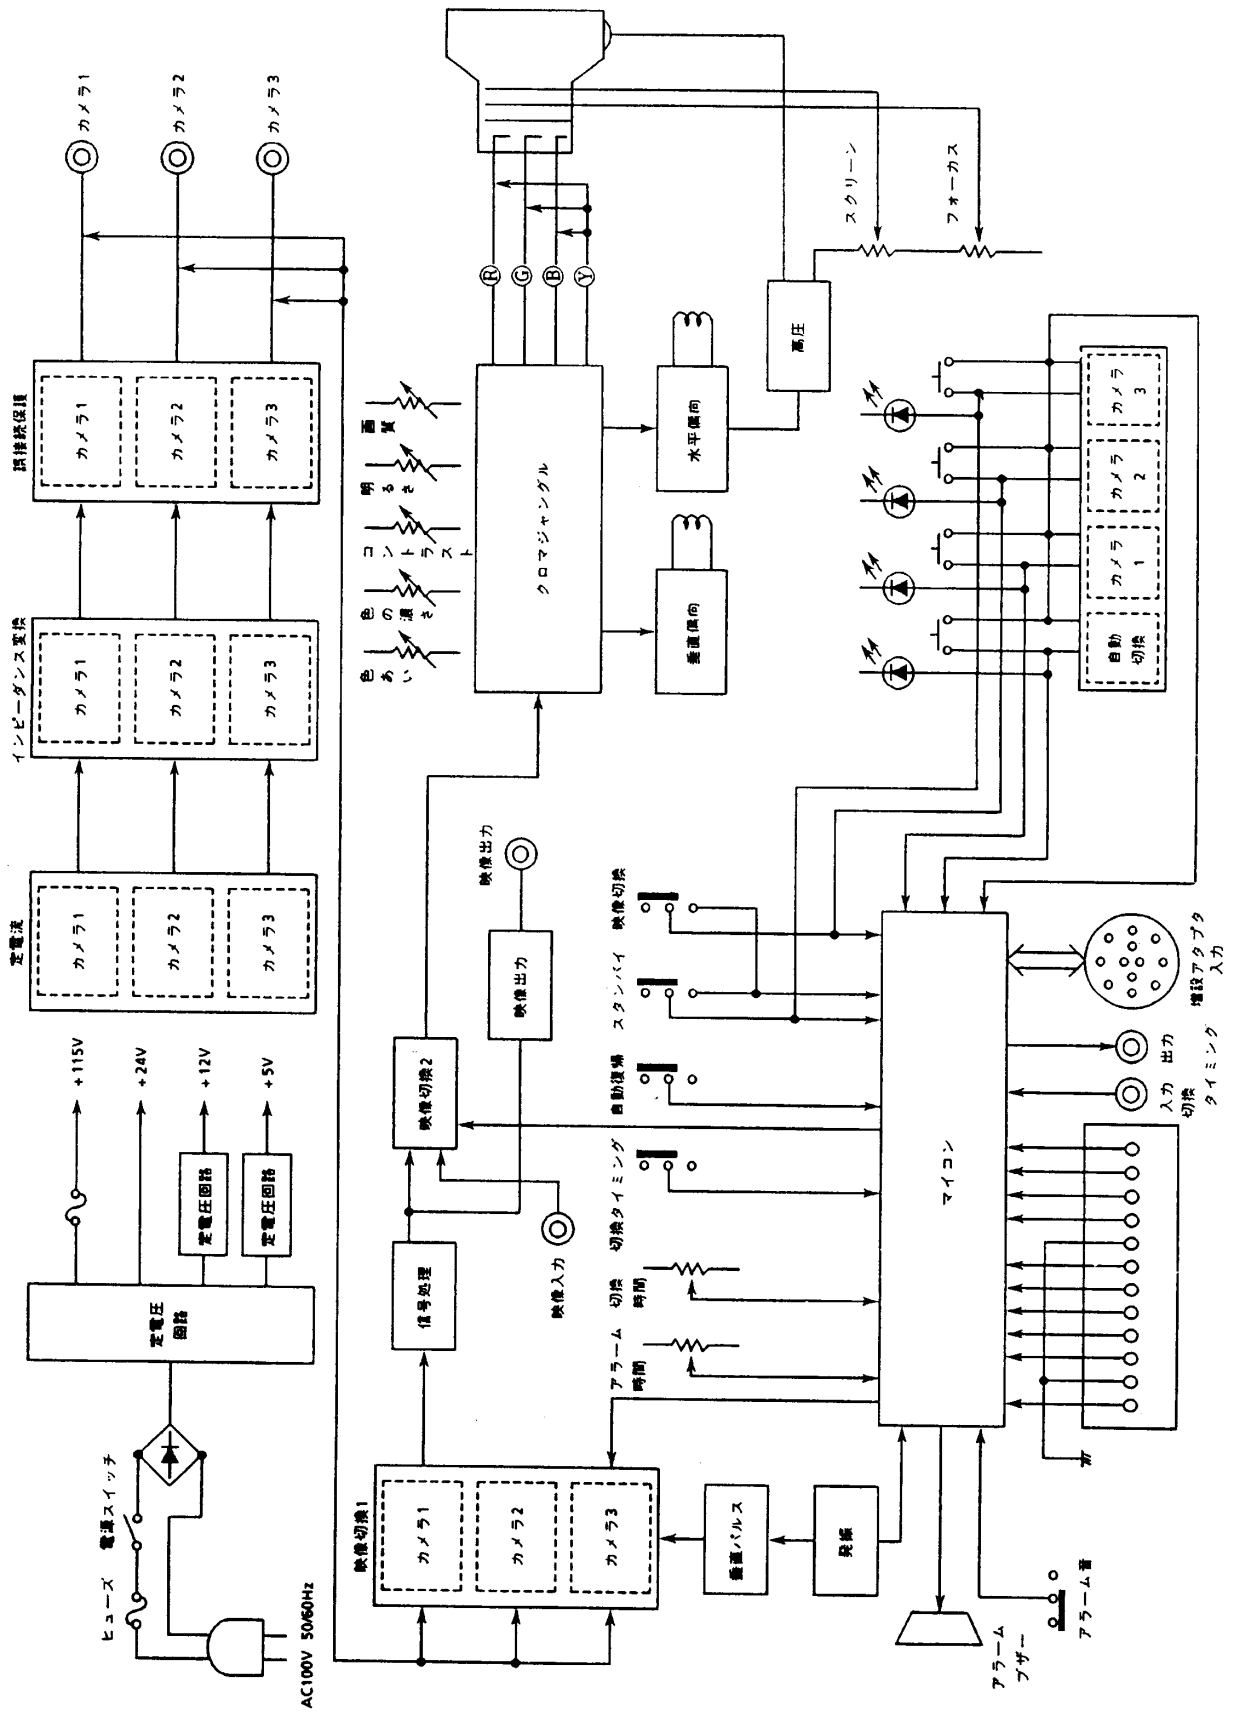

■外觀寸法図

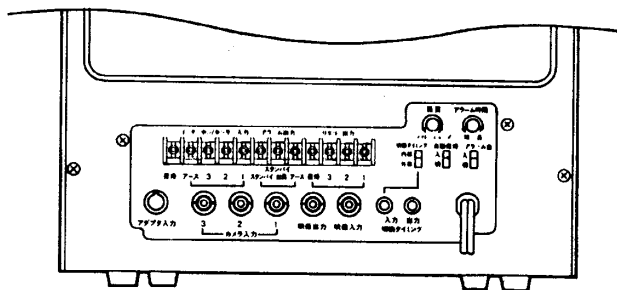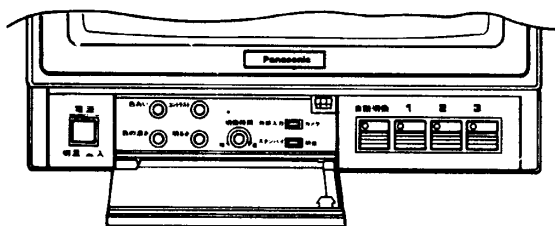

單位	mm
縮尺	1/10