

# カラービデオ受像機 WV-CM1430

## ■概要

- 14形のカラービデオ受像機です。
- くし型フィルタ回路により水平中心解像度370本以上を実現しています。
- 2系統（A、B）の入出力端子があり、前面スイッチで切り換えが可能です。
- NTSC方式の信号を受像することができます。
- 出力1Wスピーカ付きです。
- 別売のラックマウント金具WV-Q104でラックマウントできます。

## ■定格

電 源：AC 100 V 50/60 Hz

消費電力：約 57 W

ブラウン管：90°偏向14型対角

画面サイズ：280.8(H)×210.6(V)mm

映像・音声入力：2系統(A、B)、前面スイッチで切り換え

映像入力 A：1.0 V [p-p] / 75 Ω BNCコネクター

映像入力 B：1.0 V [p-p] / 75 Ω BNCコネクター

音声入力 A：-8 dB Hi-Z ピンジャック

音声入力 B：-8 dB Hi-Z ピンジャック

映像出力 A：映像入力Aのループスルー出力  
(BNCコネクター75 Ω 自動終端付)

映像出力 B：映像入力Bのループスルー出力  
(BNCコネクター75 Ω 自動終端付)

音声出力 A：音声入力Aのループスルー出力  
(ピンジャック)

音声出力 B：音声入力Bのループスルー出力  
(ピンジャック)

解 像 度：370本以上（水平、中心部にて）

水平走査周波数：15.734 kHz

垂直走査周波数：60 Hz

周囲温度：-10℃～+50℃

寸 法：370(幅)×354(高さ)×371(奥行)mm

質 量(重量)：約12 kg

仕 上 げ

エスカッション：AVアイボリー樹脂  
(マンセル7.9Y6.8 / 0.8近似色)



カ バ ー：AVアイボリー塩ビ網板  
(マンセル7.9Y6.8 / 0.8近似色)

## ■付属品



取扱説明書 .....1

保証書 .....1


■外觀寸法図

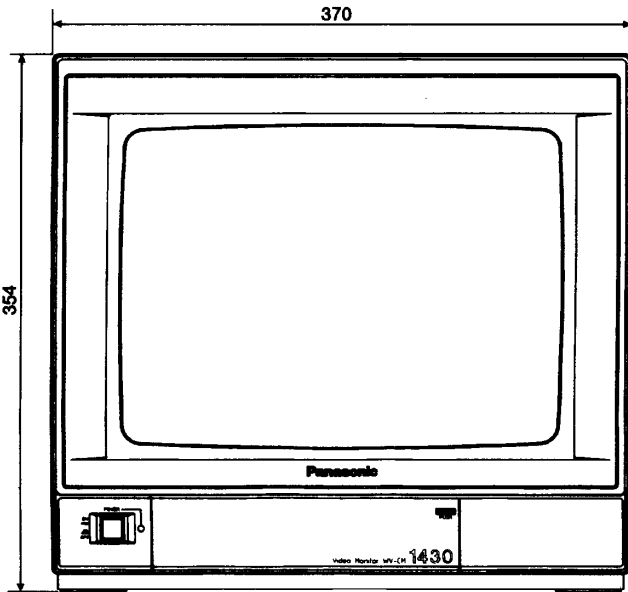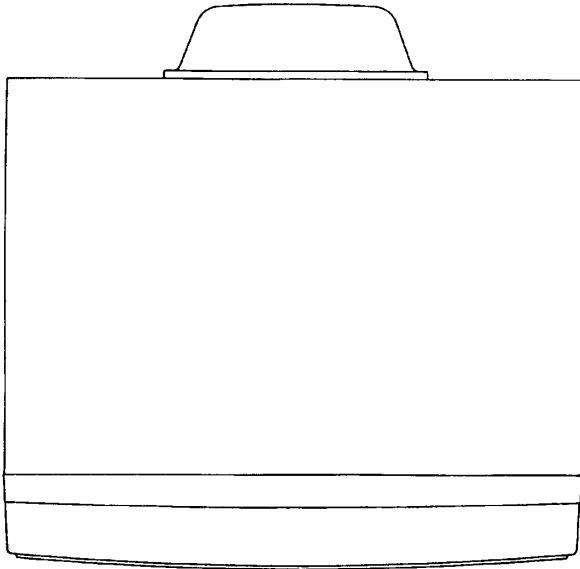

●操作部

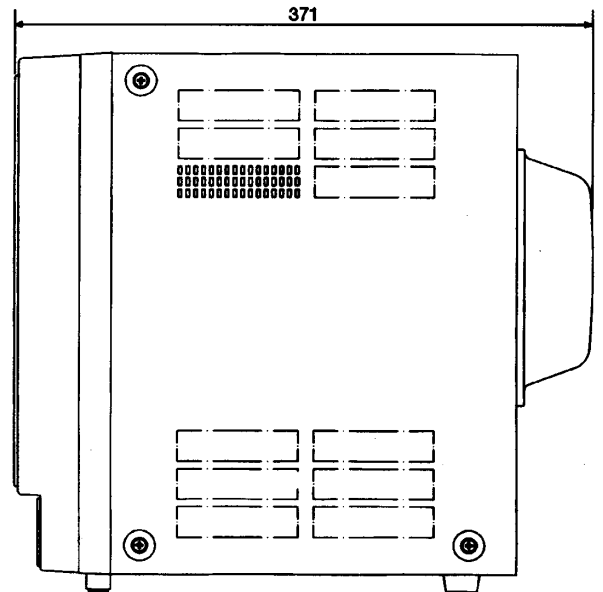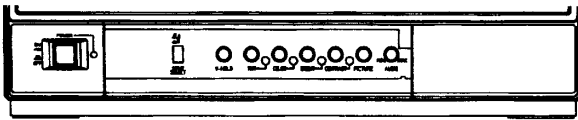

●後面

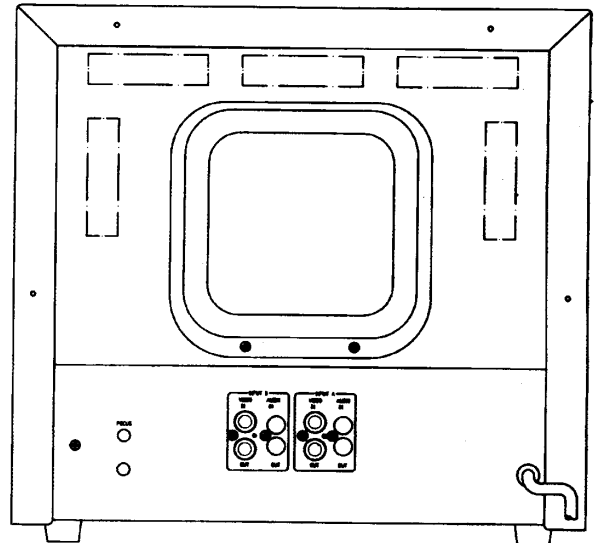

單位	mm
縮尺	1/5