

# カラービデオ受像機 WV-CM1450

## ■概要

- 15形のカラービデオ受像機です。
- くし型フィルタ(NTSC)、Sビデオ回路により水平中心解像度450本以上を実現しています。
- 4系統(ビデオ入出力×2、Sビデオ入出力×2)の入出力端子があり、前面スイッチで切り換えが可能です。
- NTSC/M-NTSC/PALの3方式の信号を受像することができます。
- 出力1.3Wのスピーカ付きです。
- 別売のラックマウント金具WV-Q104でラックマウントできます。




## ■定格

電 源：AC100V 50/60Hz	スキャンサイズ：約8%(オーバースキャン)
消 費 電 力：約65W	C R T：15形 対角
映像入出力：1.0Vp-pコンポジット/75ΩまたはHi-Z ループスルー付(BNCコネクタ×4)	画面サイズ：284.5(H)×213.4(V)mm
S-ビデオ入出力：Y：1.0Vp-p/75ΩまたはHi-Z ループスルー付(PAL/NTSC)	A F C 切 換：ショート/ロング
C：0.3Vp-p/75ΩまたはHi-Z ループスルー付(PAL)	3.58MHzトラップ：ON/OFF
C：0.286Vp-p/75ΩまたはHi-Z ループスルー付(NTSC)	周 囲 温 度：-10℃～+50℃
(Sコネクタ×4)	湿 度：90%以下
音声入出力：-8dB/Hi-Z(ピンジャック×8)	寸 法：370(幅)×353.5(高さ)×370(奥行)mm
解 像 度：450本以上(水平中心部にて、Sビデオ 入力時)	質 量(重量)：約14.5kg
水平走査周波数：15.734kHz(NTSC/M-NTSC信号入力時)	仕 上 げ：エスカッション：AVアイボリー樹脂
15.625kHz(PAL信号入力時)	カ バ ー：AVアイボリー塩ビ鋼板
垂直走査周波数：60Hz(NTSC/M-NTSC信号入力時)	(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
50Hz(PAL信号入力時)	


## ■付属品

取扱説明書..... | 保証書..... |


■外觀寸法図

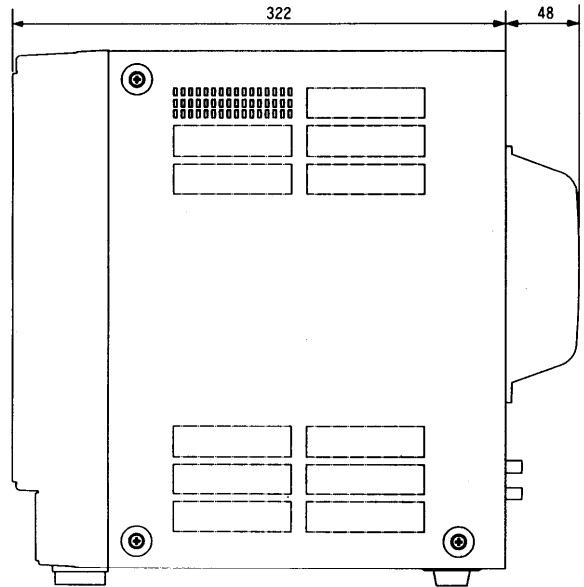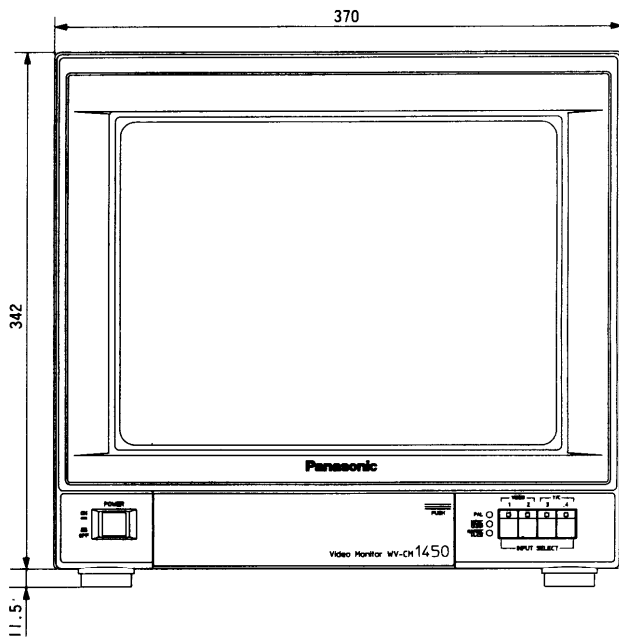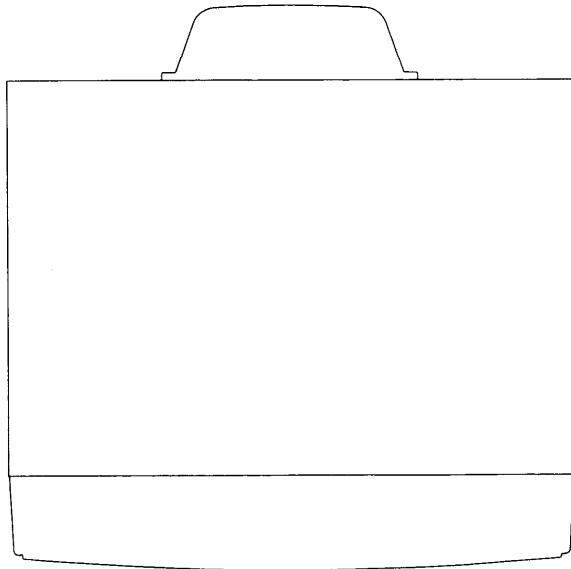

●操作部



●後面

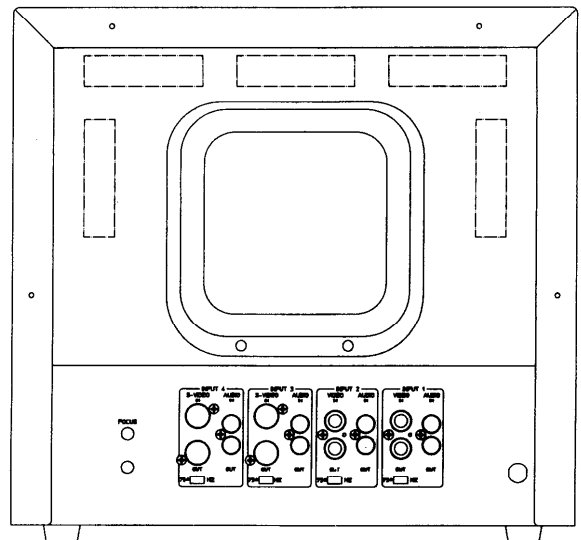

單位	mm
縮尺	1/5