

カラービデオ受像機 WV-CM146

■概要

本機は、カラーテルックカメラ用の14形カラービデオ受像器です。カメラを4台まで接続できます。後面のカメラ電源スイッチを「切」にすると、カメラ入力1に、当社カラーシステムカメラ〔多重VD(VD2)同期付き〕を接続することもできます。

- 〔出画切換〕スイッチを押すことによって4台のカメラ映像を1台のモニターに同時に表示できます(画面を4分割して表示(4画面と呼びます)できます)*。
- 各テレビカメラの画像を手動または自動で切換えることができます(設定メニューでフレーム単位または約1秒～約30秒までの間で選択可能)。
- タイムラプスVTRに4台のカメラ映像を録画できます(フレーム単位で順次入力映像を切換えて録画できます)。
- タイムラプスVTRに録画されたカメラ映像を4画面で表示したり、特定のチャンネルを選択して1画面で表示したりできます。
- インターホンやセンサーからの信号で画面を切換えることができます。
- 入力されたアラームに対応するカメラ映像を優先して録画できます(フレーム切換えで録画)。
- カメラに異常が発生したとき、アラームを鳴らすとともに異常が発生したカメラのチャンネル番号をモニタに表示します。
- センサー入力後、約60秒で自動切換モードに自動復帰します(設定メニューの自動復帰「入」状態のとき)。
- VTRと接続でき、ビデオモニターとして使用できます。
- 映像スタンバイ機能により、画像を消しておくこともできます。
- 接続されていないカメラをスキップ(飛びこし)するオートスキップ回路が内蔵されています。
- 増設用モニター出力端子を使い、他のビデオ受像器(WV-CM146)に映像を4画面表示できます。
- マイクロホン付カメラを接続することにより、カメラ付近の音を聞くことができます。
- 設定メニュー(オンスクリーン)で以下の項目を設定できます。

- | | |
|---------------|----------------------------|
| ・カメラIDの表示/非表示 | ・アラーム録画モードの選択 |
| ・カメラIDの設定 | ・アラーム音の入り/切りとアラーム信号出力時間の選択 |
| ・音声切換の選択 | ・自動復帰の入り/切り |
| ・切換タイミングの選択 | ・チャンネル別低輝度補償の設定 |
| ・自動切換時間の選択 | |

※4画面時の表示速度は、15枚/秒です。

■ 定格

電 源：AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力：約99 W (カメラ4台使用時)
C R T：90° 偏向 14形対角
画 面 サ イ ズ：280.8(H)×210.6(V) mm
カ メ ラ 入 力*1：VS1.0 V[p-p]/75 Ω×4 (BNC接栓)

カメラ入力1：カラーテルックカメラまたは多重
VD(VD2)同期付きカメラ*2

カメラ入力2~4：カラーテルックカメラ専用

映 像 入 力：VS1.0 V[p-p]/75 Ω×1 (BNC接栓)
映 像 出 力：VS1.0 V[p-p]/75 Ω×1 (BNC接栓)
カメラ電源供給方式：定電流重量伝送方式

映 像 切 換：自動/手動切換

自 動 切 換 時 間：フレーム、約1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 15, 20, 25, 30秒 (設定メニューで
選択可能)

画 面 表 示：自動切換画/VTR画、四画*3/単画

スキップ機能：オートスキップ

自 動 復 帰 機 能：センサー入力後約60秒で自動切換に復帰 (設
定メニューで自動復帰ON/OFF選択可能)

解 像 度：370本以上 (水平、中心部にて)

偏 向 直 線 性

水平：5%以下

垂直：5%以下

偏 向 ひ ず み：2%以下

水平走査周波数：15.734 kHz

垂直走査周波数：59.94 Hz

音 声 入 力：-8 dB/Hi-Z (ピンジャック)

音 声 出 力：-10 dB/100 Ω (ピンジャック)

スピーカ出力：1.0 W

インターホンセンサー入力：4回路 (1回路/1カメラ)

無電圧メイク接点 (DC12 V未満)

アラーム出力

スタンバイ出画時出力：1回路 オープンコレクタ(DC24 V 100 mA未満)

スタンバイ時出力：1回路 オープンコレクタ(DC24 V 100 mA未満)

アラーム時間：約1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60秒

(設定メニューで選択可能)

カメラケーブル長：最大約500 m (5C-2V使用時)

周 囲 温 度：-10℃～+50℃

寸 法：370(幅)×354(高さ)×389(奥行) mm

質 量 (重量)：約12 kg

仕 上 げ

エスカッション：AVアイボリー色樹脂製

(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

カ バ ー：AVアイボリー色樹脂製






(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

*1 カメラ入力に専用カメラ以外を接続すると、一部機能が正常に動作しません。

*2 多重VD(VD2)同期付きカメラは、カメラ電源スイッチを「切」にしたときだけ接続できます。

*3 4画面時の表示速度は、15枚/秒です。

■外觀寸法図

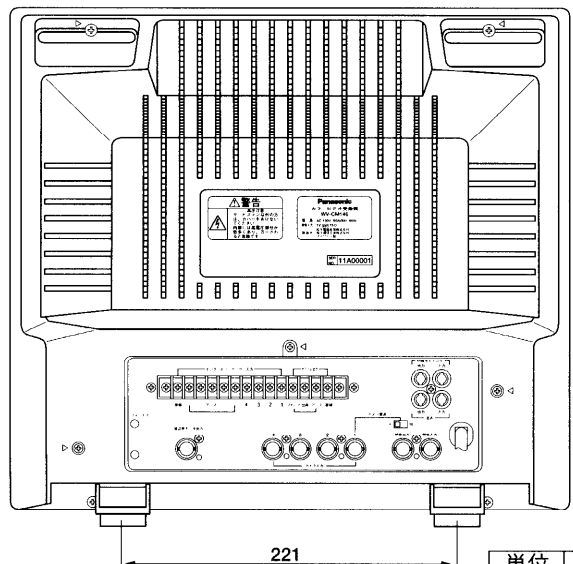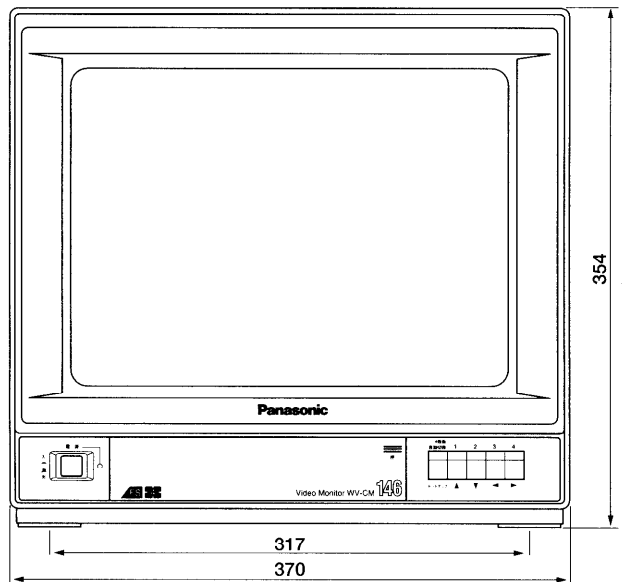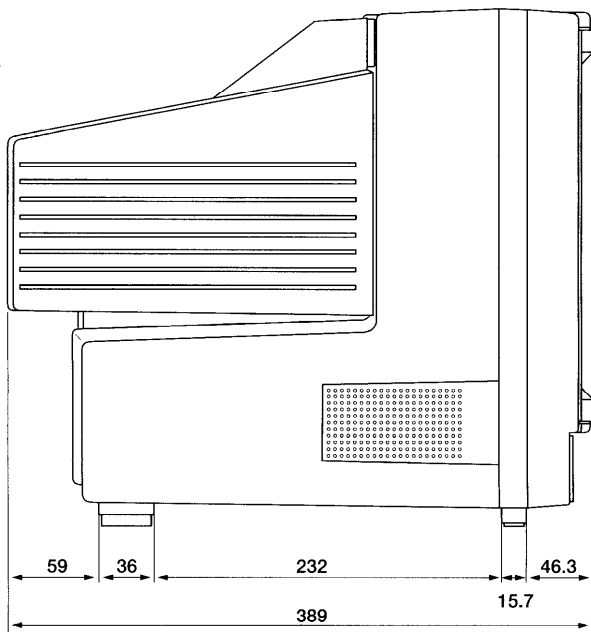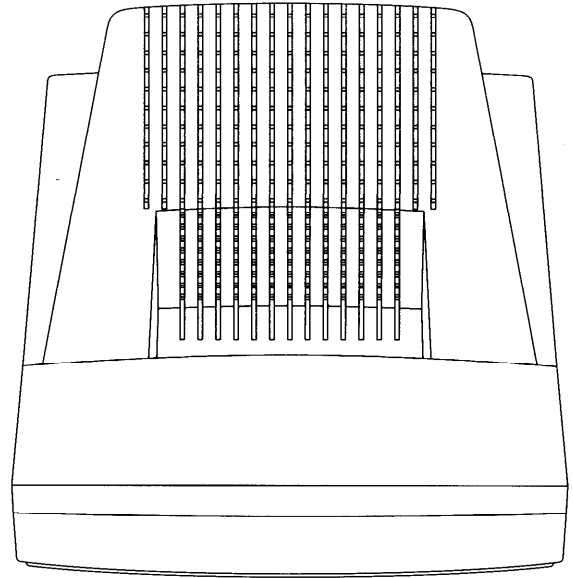

單位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

