

カラービデオ受像機

WV-CM1780

概要

本機はカラーカメラやVTRに接続して使用するカラービデオ受像機です。

- 高精細ブラウン管と、くし型フィルターの採用により、800本以上の水平解像度(中心部)を実現しています。
- 映像入出力端子が3系統(コンポジット映像信号×2、S映像信号×1:入力のみ)あり、前面ボタンで切り換えできます。
- 音声入出力端子が2系統(入出力Bは、映像BおよびS-VIDEO共用)あり、前面ボタンで切り換えできます。
- スタンバイ機能(低輝度画、黒画)により、消費電力を削減します。また、ブラウン管の焼き付けを抑えることができます。
- スタンバイON/OFF入力端子を使って、アラームと連動させたスタンバイ運用ができます。
- オンスクリーンで次の項目を調節、選択ができます。
 - ・明るさ ・コントラスト ・画質 ・色の濃さ ・色あい ・AFC (Auto Frequency Control : 自動周波数制御)
 - ・3.58 MHz トラップフィルター ・音量 ・スタンバイ ON 入力設定 ・CH 表示設定
- 0.7 W出力のスピーカーを内蔵しています。
- PS・Dataモードに対応しており、PS・Dataモード対応のシステムコントローラーで本体ボタン操作と同じ操作ができます。

仕様

基本仕様

電 源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消 費 電 力	約 64 W
ブ ラ ウ ン 管	90° 偏向 17 型対角 (ドットピッチ0.24 mm)
画 面 サ イ ズ	(対角)406 mm
テレビジョン方式	NTSC
解 像 度	800 本以上(水平中心部)
水平走査周波数	15.734 kHz
垂直走査周波数	60 Hz
偏 向 振 幅	約 8 % (オーバースキャン)
AFC 切り換え	ショート / ロング
3.58 MHz トラップ	ON / OFF
スピーカー出力	約 0.7 W
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
湿 度	90 %以下
寸 法	幅 406 mm 高さ 354 mm (ゴム足含まず) 奥行き 426 mm (突起部含まず)
質 量	約18.5 kg
仕 上 げ	カバー : AVアイボリーエリオ鋼板 (マンセル 7.9Y6.8/0.8 近似色) エスカッション : AVアイボリー色樹脂製 (マンセル 7.9Y6.8/0.8 近似色)

入出力


映 像 入 力(A,B)	1.0 V[p-p]コンポジット / 75 (BNCコネクター×2)
S 映 像 入 力	Y : 1.0 V[p-p] / 75 C : 0.286 V[p-p] / 75 (S端子×1)
映 像 出 力(A,B)	映像入力のループスルー出力 (75 自動終端)(BNCコネクター×2)
音 声 入 力(A,B)	- 8 dB/Hi-Z (ピンジャック×2)
音 声 出 力(A,B)	音声入力のループスルー出力 (ピンジャック×2)
スタンバイON入力	DC 0/5 V パルス入力 (スクリューレス端子台)
スタンバイOFF入力	オープンコレクタまたは無電圧メイク接点入力 (スクリューレス端子台)
データ入出力	RS485 相当 (モジュラージャック×2)

付属品

- 取扱説明書 1 保証書 1
電源ケーブル (約1.8 m) 1

外觀寸法図

単位	mm
縮尺	1/10

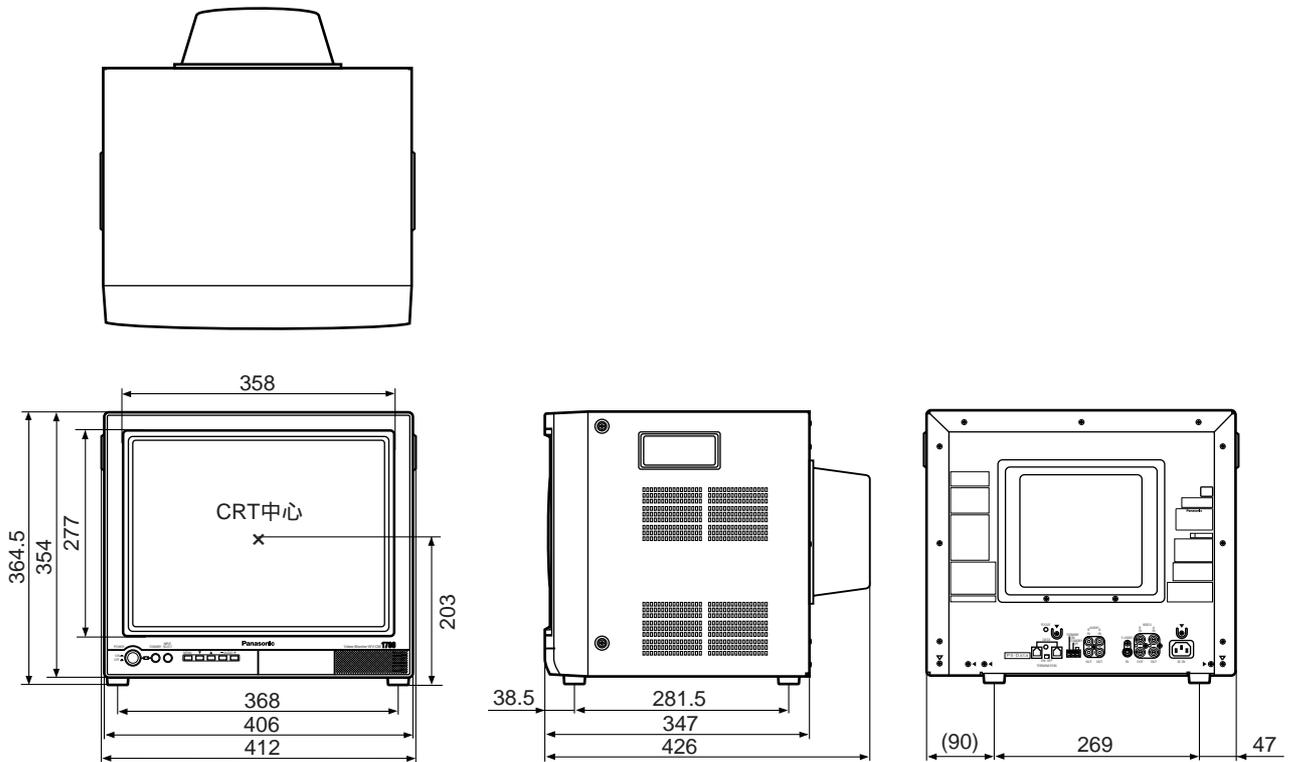

ブロックダイアグラム

