

コンビネーションカメラ WV-CS300

■概要

本機は1/2インチCCDカラーテレビカメラと10倍ズームレンズ・レシーバ機能および水平垂直回転台を一体化した複合型監視カメラです。

- 有効画素数約33万（水平682×垂直492）のCCDとデジタル信号処理により高解像度・高画質となっています。
- 高性能CCDカラーテレビカメラ、水平垂直回転台と通信機能を一体化にした構造により小型化、省線化となっています。
- システムコントローラWV-CU101、WV-CU254、WV-CU300と接続することにより、同軸ケーブル1本でリモートコントロールが可能です。


■定格

電 源	: AC100V、50/60Hz	水平回転範囲	: 最大±175°
消 費 電 力	: 約15W	水平回転範囲設定	: 可能(回転角度調節ねじ2個で設定)
撮 像 素 子	: インターライン転送方式CCD 有効画素数: 682(H)×492(V)	水平回転動作	: マニュアル/オート/ランダム
走 査 面 積	: 6.55(H)×4.87(V)mm <1/2インチ相当>	水平回転速度	: 約11.4°/秒(50Hz) 約13.7°/秒(60Hz)
信 号 方 式	: NTSC方式	垂直回転範囲	: 固定0~90°(水平~真下)
同 期 方 式	: 内部同期/多重VD同期	垂直回転範囲設定	: 不可
走 査 方 式	: 2:1インターレス	垂直回転動作	: マニュアルのみ
水平走査周波数	: 15.734kHz	垂直回転速度	: 約5.7°/秒(50Hz) 約6.8°/秒(60Hz)
垂直走査周波数	: 59.94Hz	垂直回転騒音	: 約45dB以下
映 像 出 力	: VBS: 1.0Vp-p/75Ω(BNC接栓)	制 御 機 能	: 回転台(上/下/左/右)
解 像 度	: 水平: 430TV本以上(中心部にて) 垂直: 350TV本以上(中心部にて)	周 囲 温 度	: -10℃~+50℃
最 低 照 度	: 3 Lux	寸 法	: 242(幅)×254(高さ)×242(奥行)mm
S / N	: 48dB以上(AGC OFF)	質 量 (重 量)	: 約5.5kg
A G C	: 常時ON(約+14dB)	仕 上 げ	
ズーム動作速度	: リモート(TELE/WIDE)、約5秒	ケ ー ス	: ABS樹脂マンセル7.9Y6.8/0.8近似色
フォーカス動作速度	: リモート(FAR/NEAR)、約5.3秒	固 定 部	: アルミダイカスト メラミン焼付塗装 マンセル7.9Y6.8/0.8近似色
ア イ リ ス	: オート(OPEN/CLOSEの補正可能)		
ズ ー ム 比	: 10倍		
焦 点 距 離	: 8~80mm		
最 大 口 径 比	: 1:1.4		
最 至 近 距 離	: 1.3m		
絞 り 範 囲	: F1.4~22		

■付属品

カメラ本体着脱金具.....	1	化粧カバー.....	1
取付固定ねじ.....	1	BNCプラグ.....	1
安全ワイヤ.....	1	取扱説明書.....	1
		保証書.....	1

■ 外觀寸法図

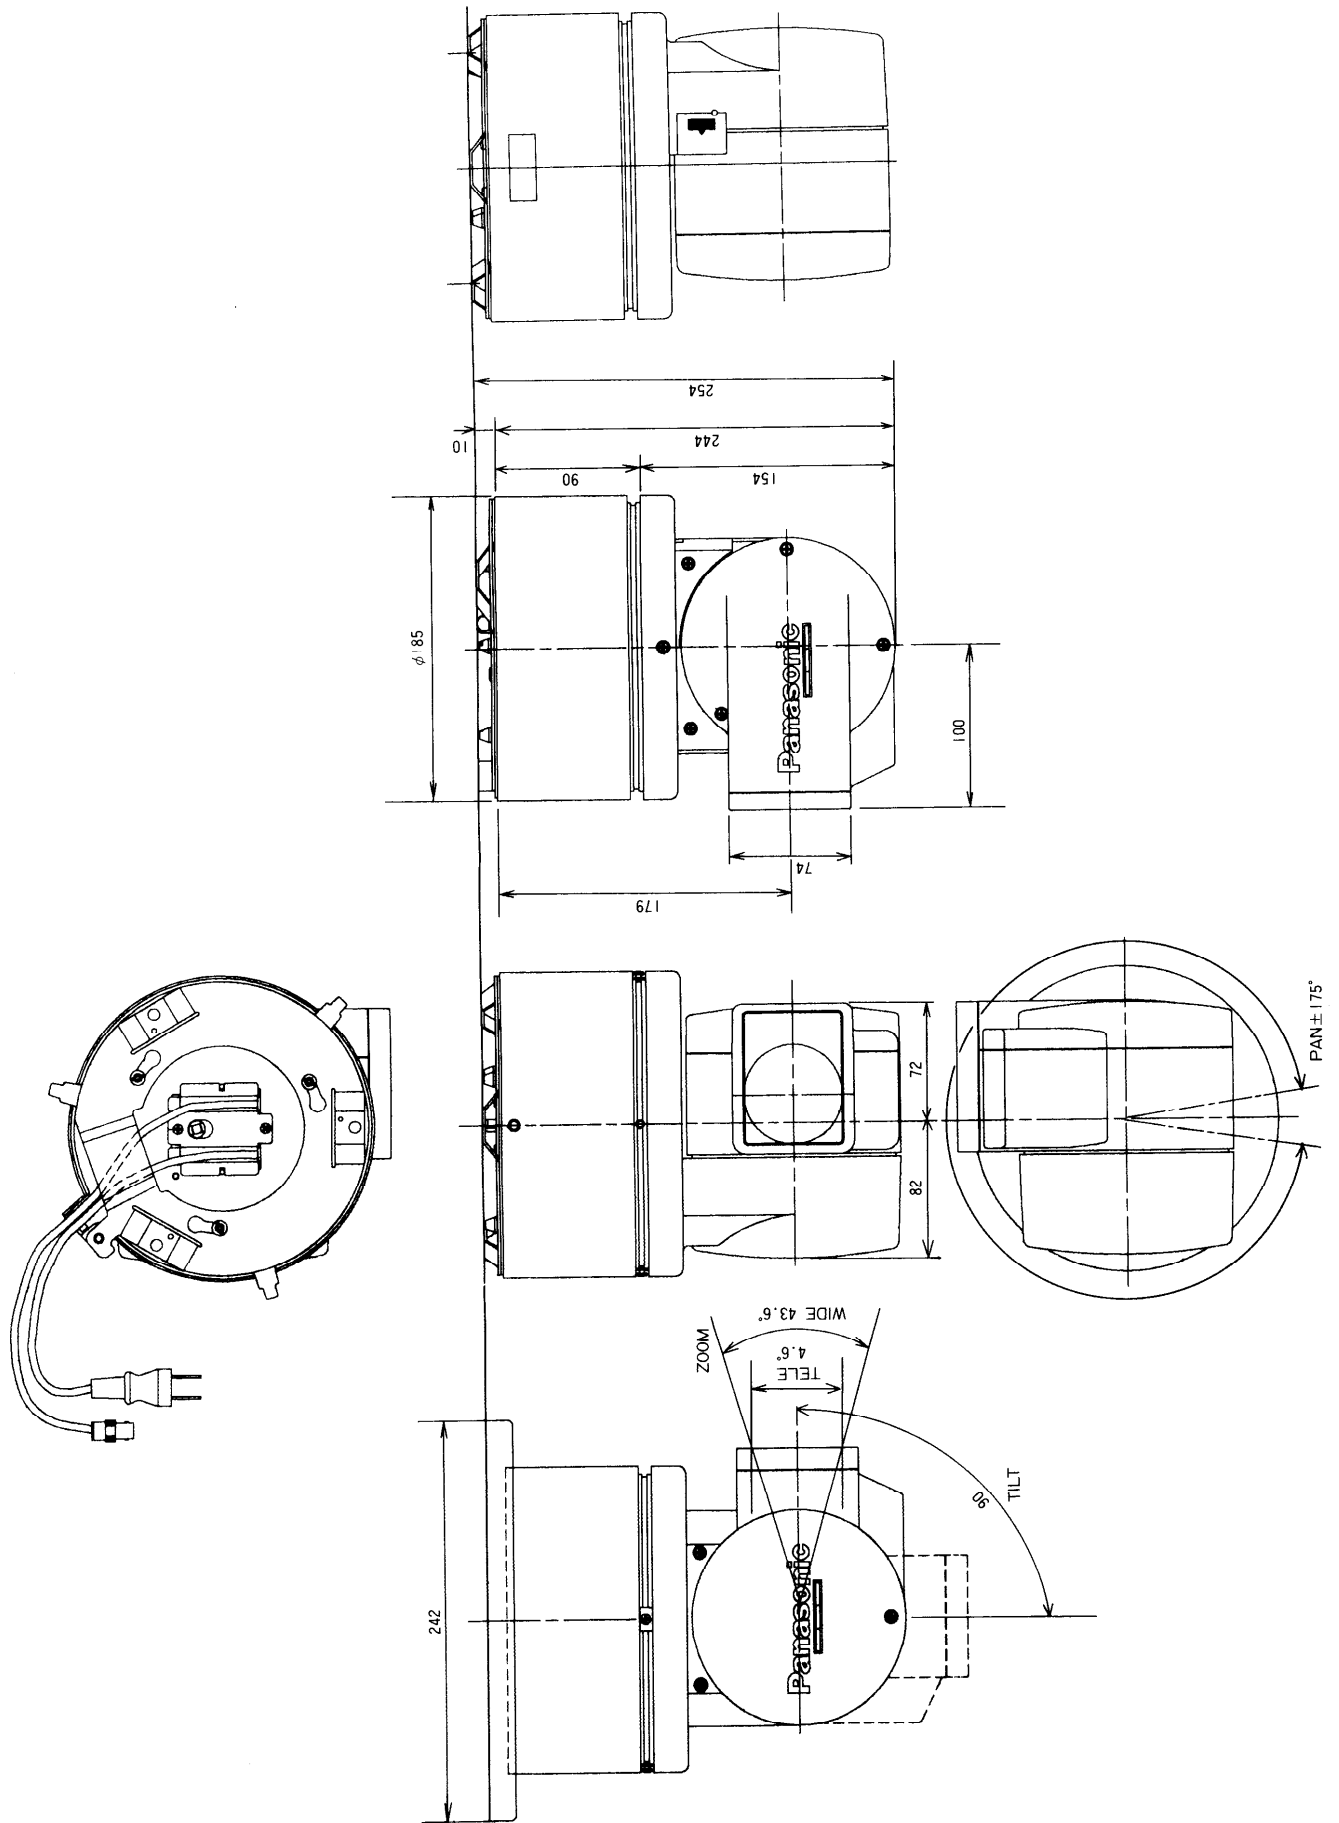

単位	mm
縮尺	1/5

