

コンビネーションカメラ WV-CS550

概要

本機は、1/4型CCDを搭載したカラーテレビカメラと22倍ズームレンズ、およびプリセット水平・垂直回転台を一体化したドーム型の監視カメラです。

スーパーダイナミック方式 (SUPER-D) を採用
照度差の激しい被写体も鮮明に撮影できます。

新開発DSPにより、高感度を実現
新開発のノイズリダクションを搭載することにより、最低照度2 lxを実現しています。

パトロール機能搭載
手動で操作した内容を記憶し、再現する機能です。

カメラポジションを最大8ヶ所記憶可能
カメラポジションを最大8ヶ所まで設定することができます。設定したカメラポジションは、コントローラーからポジション番号をテンキー入力するだけで、その映像をモニターに表示できます。

仕様

基本仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	755 (H) × 485 (V)
走査面積	3.59 (H) × 2.70 (V) mm
信号方式	NTSC方式
同期方式	内部同期、多重VD同期、電源同期
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平: 15.734 kHz、垂直: 59.94 Hz
映像出力	VBS: 1.0 V [p-p] /75 (BNCプラグ)
解像度 (中心部にて)	水平: 480TV本以上、垂直: 350TV本以上
最低照度	2 lx
ダイナミックレンジ	46 dB typ. (SUPER-D : ON)
S/N	50 dB以上 (AGC: OFF)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C、湿度90%以下 (結露しないこと)
防水性	JIS防滴形 (IP52)
寸法	120 (直径) × 191 (高さ) mm (ドーム径: 110 mm)
質量	約2 kg
仕上げ	本体: アルミダイカスト メラニン焼付塗装 (マンセル5.5Y7.5/0.3近似色) ドーム部: 透明アクリル樹脂

レンズ部

ズーム比	22倍 (電子ズーム使用時: 約44倍)
焦点距離	3.79 ~ 83.4 mm
最大口径比	1:1.6 (WIDE) ~ 3.0 (TELE)
至近距離	1.6 m
絞り範囲	F1.6 ~ 22、Close
画角	水平: 2.6° (TELE) ~ 51.7° (WIDE)、垂直: 2.0° (TELE) ~ 39.9° (WIDE)


回転台部

水平回転範囲	360° エンドレス旋回
水平回転動作	マニュアル、オート、マニュアルポジション、シーケンスポジション
水平回転速度	マニュアル: 約1° ~ 24° /s、8段階/16段階 マニュアルポジション、シーケンスポジション: 最大約300° /s
垂直回転範囲	固定0° ~ 90° (水平 ~ 真下)
垂直回転動作	マニュアル、マニュアルポジション、シーケンスポジション
垂直回転速度	マニュアル: 約1° ~ 24° /s、8段階/16段階 マニュアルポジション、シーケンスポジション: 最大約300° /s

付属品

飾りカバー	1	取扱説明書	1
接点保護シート	1	保証書	1

外観寸法図

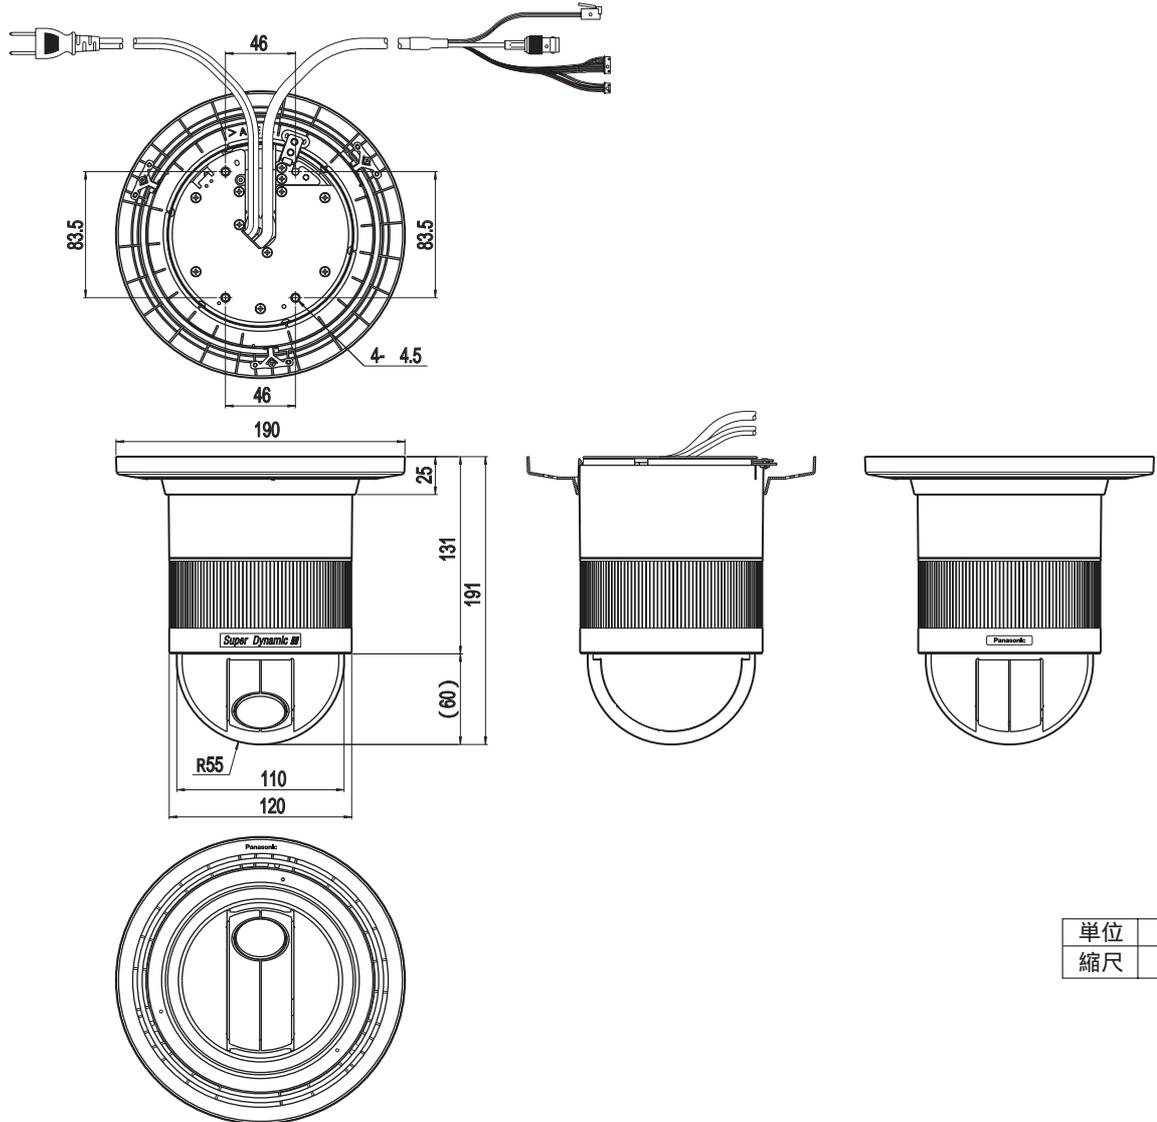

単位	mm
縮尺	1/5

ブロックダイヤグラム

