

システムコントローラ WV-CU101

■概要

●監視システムの、カメラ（またはレシーバー側）1局に対して下記機能をリモートコントロールするコントローラで、レシーバーとの間は映像信号に制御信号を多重しており、同軸ケーブル1本で接続できます。（音声信号を制御する機能はありませんので、レシーバーにオーディオボードを取り付けても音声通話はできません。）

●4画面分割ユニットに接続すると、テルックカメラの映像と一緒に本機からの映像をモニタできます。

●テルック専用のビデオ受像機で、テルックカメラの映像と一緒に本機からの映像をモニタできます。

●下記のリモートコントロールができます。

- ・電動ズームレンズのフォーカス・ズーム・アイリス調整
- ・回転台の操作（マニュアル・自動水平回転）
- ・補助スイッチによる、カメラ側のライトや電気錠などの電源制御

※本機によるマルチステーションシステムは組めません。

（マルチステーションシステム……複数か所から1台のカメラを制御すること。）

■システム機器名

カメラ……………WV-CL700, 704, BL200, 204

システムコントローラ……………WV-CU101

屋内レシーバー……………WV-RC100

（レシーバーを使用しないときに本機からリモートコントロールできるのは、アイリス調整のみになります。）

回転台……………WV-7225, 7220D, 7230D

■定格

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：4W

カメラ入力：1Vp-p/75Ω
（制御信号多重映像信号）×1
（BNCコネクタ）

映像出力：1Vp-p/75Ω
（映像信号）×1
（BNCコネクタ）

スイッチ機能：アイリスコントロール
：オープン/クローズ/プリセット
パン/チルト
：ジョイスティックコントロール
パンニングコントロール
：オート/ランダム
ズームコントロール
：テレ/ワイド
フォーカスコントロール
：遠/近

使用温度範囲：-10～+50℃

寸法：420(幅)×44(高さ)×225(奥行)mm

質量(重量)：約2.8kg

仕上げ

前面パネル：AVアイボリー焼付塗装
（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）


上カバー：AVアイボリー塩ビ鋼板
（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）

後面パネル：AVアイボリーエリオ鋼板
（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）

■付属品

ラックマウント金具	2	取扱説明書	1
取付ねじ	4	保証書	1

■外観寸法図

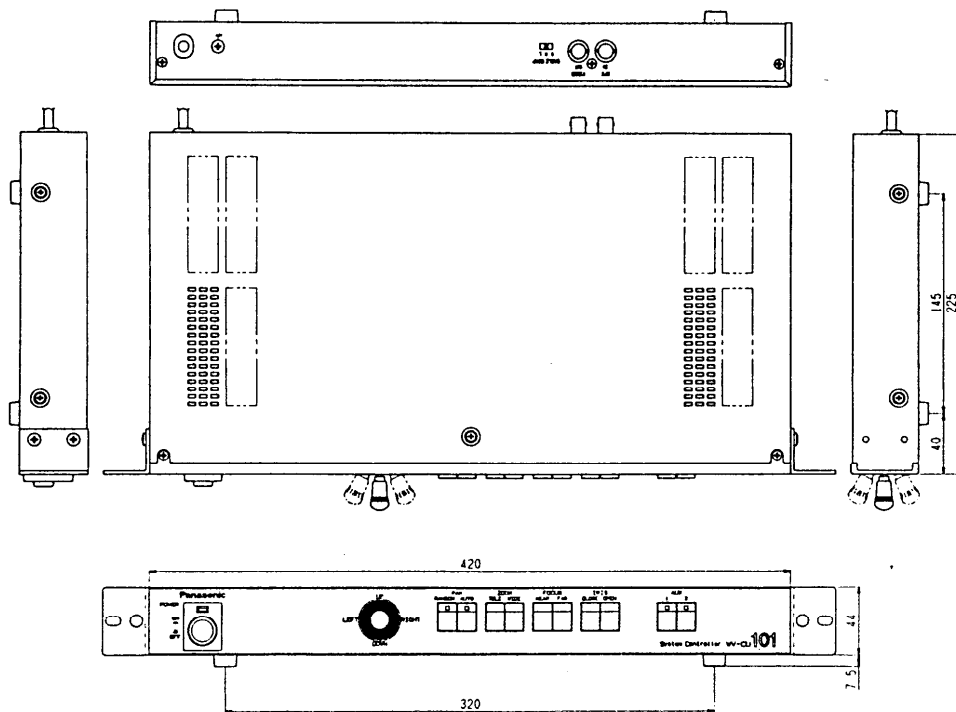

単位	mm
縮尺	1/5