

システムコントローラ WV-CU151

■概要

- プリセット式コンビネーションカメラ(カメラ・水平垂直回転台一体型のカメラ)やレシーバーなどのカメラ側機器を1対1で制御することができます。
- 映像信号に制御信号を重畳しており、同軸ケーブル1本でカメラ側機器と接続できます。
- アラーム出力端子を内蔵しています。カメラのモーションディテクタ機能などのアラーム信号を外部に出力することができます。
- プリセット式コンビネーションカメラ(WV-CS600等)のプリセット情報を本機内部のメモリーに保存(ダウンロード)することができます。保存した情報をプリセット式コンビネーションカメラに送る(アップロード)することができます。ダウンロード/アップロードできる機種については販売店にお問い合わせください。

■機能

以下に示すカメラ側機器※1の機能をリモートコントロールできます※2。

- プリセット画面の操作(選択・登録)
- 回転台の操作(手動・自動水平回転)
- 電動ズームレンズの操作(フォーカス・ズーム・アイリス調整)
- オートフォーカスの操作(起動)
- ハウジングの操作(ワイパー・デフロスターの電源のOn/Off)
- 外部機器の制御(カメラ側のライトや電気錠などの電源のOn/Off)

注 音声信号を制御する機能はありません。レシーバーにオーディオボードを取り付けても音声通信はできません。

※1 接続できる機器は、販売店におたずねになるか、「Panasonic 業務用AVシステムカタログ」をお読みください。
リモートコントロールできる機能については、各カメラの取扱説明書をお読みください。

※2 本機を複数台設置し、複数箇所から1台のカメラを制御することはできません。

■定格・付属品

●定格

電 源：AC 100 V 50/60 Hz

消 費 電 力：5 W

周 圍 温 度 範 囲：-10 °C～+50 °C

寸 法：330(幅)×74.5(高さ)×221(奥行き) mm

質 量 (重量)：約2.4 kg

仕上げ

前面パネル：AVアイボリーエリオ鋼板

後面パネル：AVアイボリーエリオ鋼板

底面カバー：AVアイボリーエリオ鋼板

●入力

カメラ入力：コンポジット映像信号

1 V[p-p] / 75 Ω

外部同期入力：VS時 1 V[p-p] / 75 Ω

VD時 4 V[p-p] / 75 Ω 負極性
(内部スイッチ切換)

復 帰 入 力：メイク接点入力

●出力

ビデオ出力：コンポジット映像信号

1 V[p-p] / 75 Ω

外部同期出力：外部同期入力をループスルー出力

アラーム出力：オープンコレクタ出力

DC 16 V、100 mA以下

リセット出力：パルス出力 5 V 約500 ms

オープンコレクタ出力 MAX 16 V

DC 100 mA (内部スイッチ切換)

●レンズ制御

ズ ー ム：望遠/広角

フ ェ ー カ ス：遠/近/オートフォーカス

ア イ リ ス：開/閉/プリセット

●回転台制御

パ ン 手 動：左/右

チ ル ト 手 動：上/下

自 動 パ ン ニ ン グ：入り/切り

ランダムパンニング：入り/切り

●ハウジング制御

ワ イ パ ー：入り/切り

デ フ ロ ス タ ー：入り/切り

●外部機器制御

外 部 機 器 1：入り/切り

外 部 機 器 2：入り/切り

●カメラ制御

ポジション選択：ポジション1～64(MAX)

ホームポジション1箇所

カメラ機能設定：可能

●アラーム

アラームブザー：On/Off

アラームタイトル：表示/非表示

自動復帰機能：あり





手動解除機能：あり

●付属品

ラックマウント金具2

取り付けねじ4

■外觀圖

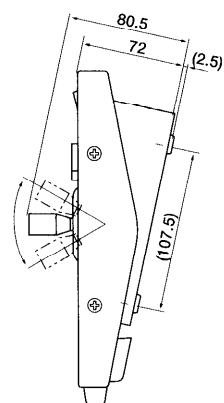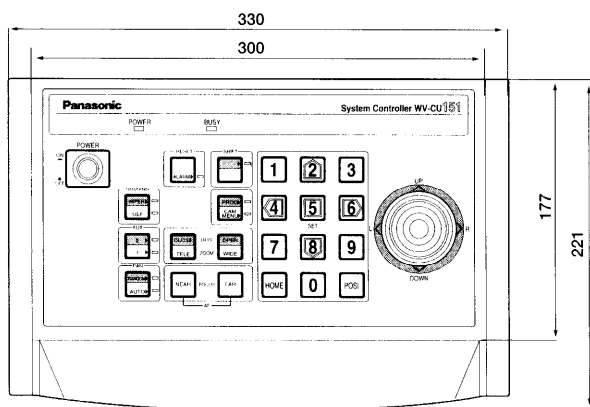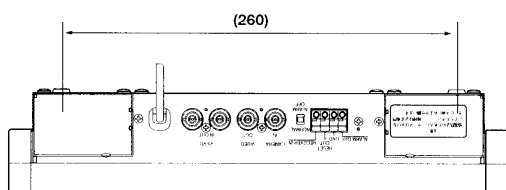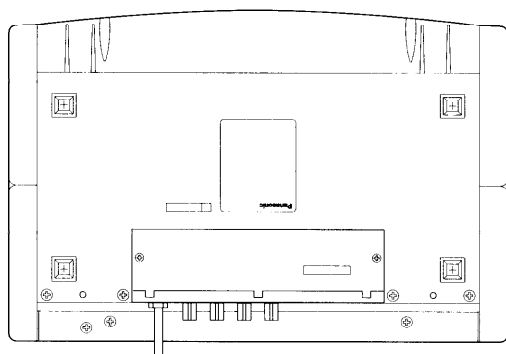

單位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

