

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年11月現在のものです。

システムコントローラー WV-CU360C

概要

本機はPS・Data(Panasonic Security・Data)モードおよびターミナルモードに対応のシステムコントローラーです。PS・Data モード対応機器には **PS・Data** が付いています。

PS・Data モードまたはターミナルモード対応のシステム機器をコントロールできます。また、これらの機器に接続されているカメラを操作することもできます。

本機1台でPS・Data モード対応のシステム機器を複数台操作できます。また、本機は1システムに最大4台まで接続できるため、複数の地点から操作できます。

本機には次の機能があります。

パスワードによる認証機能

パスワードには管理者用パスワードとオペレーター用のパスワード(PS・Data モード)があります。

パスワードによって不正操作を防止できます。

PS・Data モード対応システム機器の操作

PS・Data モード対応のシステム機器を番号(またはユニットアドレス)で選択、操作できます。また、システム機器の設定メニューを呼び出して設定することもできます。

ターミナルモード対応システム機器の操作

ターミナルモード対応のシステム機器の各種機能を実行できます。

カメラ機能の操作

- ・回転台やコンビネーションカメラのパン、チルトを操作できます。
- ・アイリスやズームなどの調節ができます。
- ・カメラの設定メニューを呼び出し、カメラをセットアップすることができます。
- ・ワイパーやデフロスターなどの外部機器を操作できます。

アラームの解除・抑止

センサーやカメラサイトからのアラームを解除できます。セットアップ中などアラーム入力を一時中断したいときなど、アラームの入力を抑止することもできます。

仕様

電源	DC 9 V 250 mA (付属の AC アダプターを使用のこ)
ACアダプター (付属)	AC100 V 50 / 60 Hz 15 VA
データ入出力	RS-485 相当 / 6 極しん モジュラージャック 1 系統 (2 ポート)
コントローラー番号設定	1 ~ 8 (ロータリーSW)
範囲	
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
選択可能ユニット	1 ~ 99 (PS・Data モード)
選択可能モニター	1 ~ 99 (PS・Data モード)
選択可能カメラ	1 ~ 199 (PS・Data モード)
外形寸法	300 (幅) × 74 (高さ) × 177 (奥行き) mm
質量	約 1.3 kg (AC アダプターを除く)
仕上げ	AV アイボリー色 (マンセル 7.9Y6.8/0.8 近似色)

通信距離について : RS-485 の場合


本機 システム機器間で通信可能な距離は、右図のようになります。なお、通信可能な距離は、使用するケーブル、または周囲の環境によって、短くなる場合があります。



付属品

取扱説明書.....	1冊	ACアダプター.....	1個
保証書.....	1式	電源コード.....	1本
モジュラーケーブル(6極6しん、約3m).....	1式	操作シート(WJ-SX650用).....	1枚

外観寸法図(単位: mm)

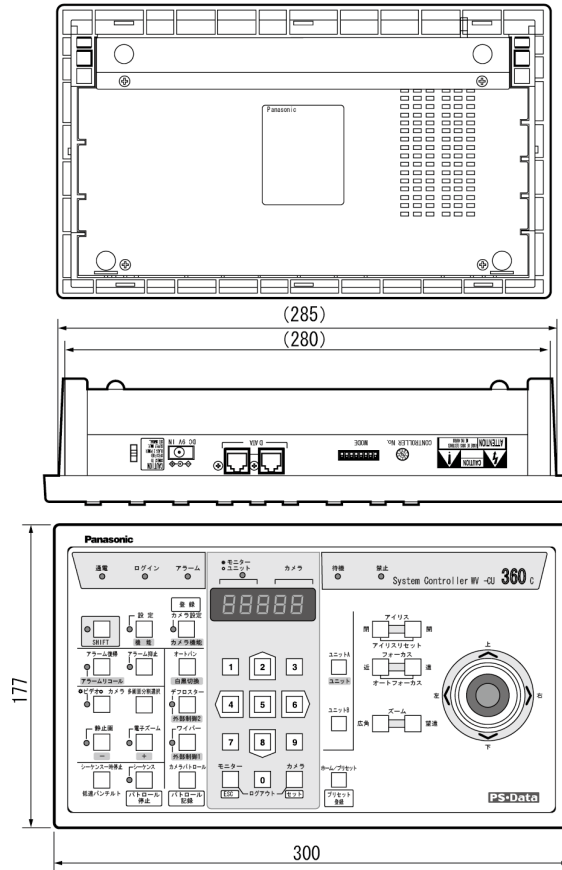

ブロックダイアグラム

