

カメラヘッド WV-F300H

■概要

本機はカラーテレビカメラWV-F300シリーズに使用されるカメラヘッド部です。

■定格


撮 像 素 子	インターライン転送方式 CCD 3板式 画素数 711(H)×485(V)	ホワイトバランス	自動調整 A/B 2メモリ プリセット (カラーベインティング調整付)
撮 像 面 積	8.8mm(H)×6.6mm(V) 〔2/3インチ相当〕	ブラックバランス	自動調整(パルスキャンセラー付)
走 査 方 式	2:1インターレース、525本 60フィールド、30フレーム	カラーバー出力	SMPTEカラーバー内蔵
同 期 方 式	内部同期/外部同期(VBSまたはBBS)	色温度変換 フィルタ	3,200°K、5,600°K 5,600°K+1/8NDフィルタ、クローズ
映 像 出 力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×1 (BNCコネクタ)	ス イ ッ チ 機 能	本 体 レンズ絞り選択、オートホワイト/オートブラック セット、VTRスタート/ストップ、電源ON/STAN BY/OFF、カラーバー/カメラ選択、 AWC A/AWC B/P.SET選択、ゲイン+9dB/ 0dB/+18dB選択、カメラチェック、レベルイ 選択、REC TIMEリセット、サブキャリア位相切 換、電子シャッターON/OFF、電子シャッター1/250・ 切換、シャッターON/OFF、電子シャッター1/250・ 1/500・1/1000
	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×1 (32P VTR/RCUコネクタ)		
	1.0Vp-p NTSCコンポジット/1.0Vp-p Y信号 (SYNC 0.3V付)切換/75Ω×1 (32P VTR/RCUコネクタ)	調 整 機 能	本 体 電源選択、音声レベル選択、映像出力選択、 VTR極性選択、音声モニタ選択
	0.3Vp-p パーストレベルクロマ信号/75Ω (32P VTR/RCUコネクタ)		
	コン ポ ネ ン ト 出 力 Y: 1.0Vp-p/75Ω×1 PB(B-Y): 0.7Vp-p/75Ω×1 PR(R-Y): 0.7Vp-p/75Ω×1	カメラADP	トータルペDESTAL、ベインティング(R.GAIN、 B.GAIN調整)、サブキャリア位相、水平位相、 自動絞りレベル 音声レベル
ラインビュー入力	1.0Vp-p コンポジット/75Ω (32P VTR/RCUコネクタ)	本 体	電源
音 声 入 力	マイク入力: -72dBm×1(XLRコネクタ)	カメラADP	VTR内蔵バッテリー、バッテリーパック、ACア ダプタ、外部DC電源、RCU
音 声 出 力	-20dBm不平衡/-60dBm不平衡 (スイッチにて切換、32P VTR/RCUコネクタ)	電 源	
標 準 照 度	2,000Lux(3,200°K、F5.6)	消 費 電 力	約12W(DC12V、1A)
最 低 照 度	25Lux(3,200°K、F1.7、+18dB)		
S N 比	60dB (2,000Lux、F5.6(ガンマ・輪郭補正・クロマを除く))	使用温度範囲	-5℃~+45℃
水 平 解 像 度	700本(中心部)	寸 法	173(幅)×257(高さ)×302(奥行)mm
レ ジ ス ト レ ー シ ョ ン	0.05%第1領域 (画面の高さの80%を直径とする円内)	重 量	約2.6kg(マイク取付台含む)
	0.05%第2領域 (画面の高さを直径とする円内)	仕 上 げ	黒色レーザートーン塗装 マンセルN2近似色
	0.05%第3領域(第2領域の外側)		グレー色レーザートーン塗装 マンセル5Y6/1近似色

■付属品

取扱説明書..... |

保証書..... |

■外觀寸法図

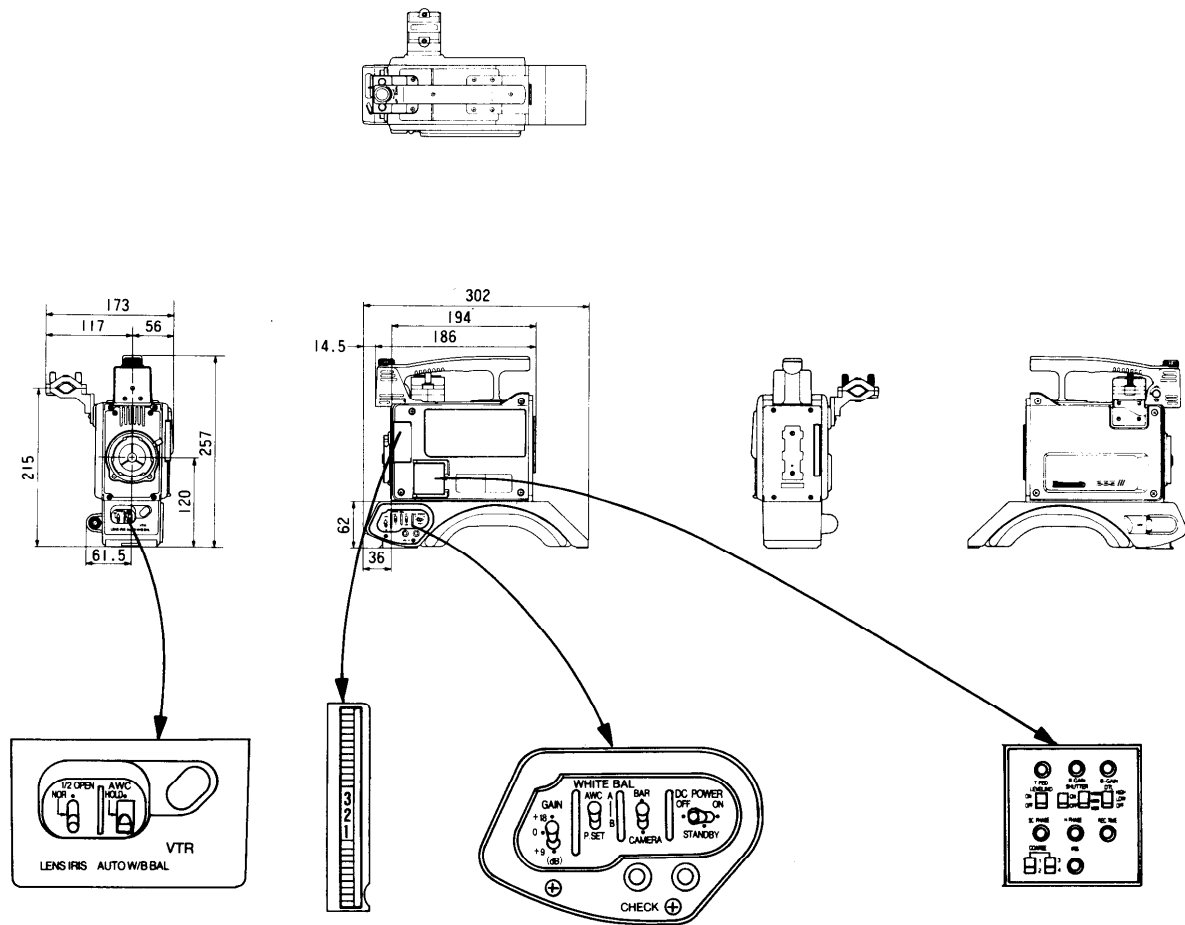

單位	mm
縮尺	1/10