

屋外ハウジング WV-HW800

■概要

本機は、コンビネーションカメラ（WV-CS600, WV-CS400）専用の屋外で使用するドーム型ハウジングです。吊り下げ設置することで、全方向の視野を監視できます。

■定格







電 源：AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力：約58 W(ファン8 W,ヒーター50 W)
電 源 入 力：端子台より
電 源 出 力：AC100 V 50/60 Hz コンビネーションカメラ用
映 像 入 力：コンビネーションカメラより(BNC接栓)
映 像 出 力：ループスルー出力(同軸ケーブルBNC接栓)
フ ァ ン：約8 W(常時ON)
ヒ ー ター：約50 W(+10℃でON、+20℃でOFF)
使 用 場 所：屋外
防 水 性：JIS C0920 防雨型
使用温度範囲：-20℃～収納コンビネーションカメラの使用上限温度内
寸 法：Φ315(直径)×409(高さ)×363(奥行) mm
質 量：約6.6 kg(収納カメラの重量を除く)
仕 上 げ：取 付 台：アルミ オフホワイト焼付塗装
ドームカバー：アルミ オフホワイト焼付塗装
クリアドーム：透明アクリル樹脂
配線カバー：ASA樹脂 オフホワイト成形色

■付属品

コンビネーションカメラ取付ねじ(M4×8)	4	取扱説明書	1
本体安全ワイヤー	1	保証書	1

■ 外観寸法図

取付金具寸法図
(参考図)

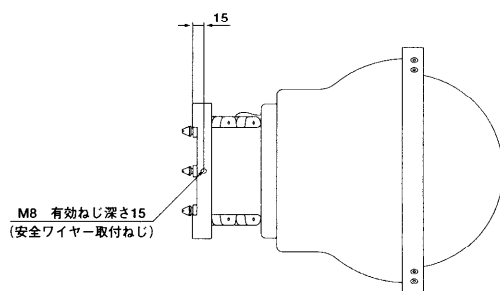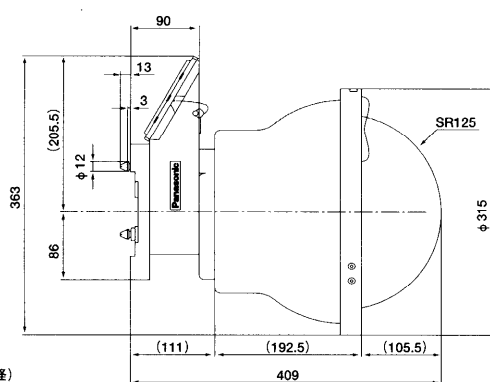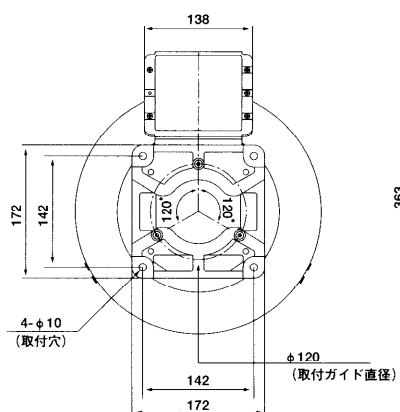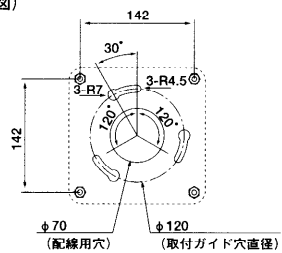

単位	mm
縮尺	1/10

■ブロックダイアグラム

