

屋外ドームハウジング WV-HW800A

■概要

本機は、コンビネーションカメラ専用の屋外ドームハウジングです。
吊り下げ設置することで、全方向の視野を監視できます。

■仕様

電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	約 58 W（ファン：8 W、ヒーター：50 W）
電源入力	端子台より
電源出力	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz コンビネーションカメラ用
映像入力	コンビネーションカメラより（BNC接栓）
映像出力	ループスルー出力（同軸ケーブルBNC接栓）
アラーム入力	カメラのアラーム入力
アラーム出力	カメラのアラーム出力
RS485	カメラのRS485入出力
ファン	約 8 W（常時ON）
ヒーター	約 50 W（+10 °CでON、+20 °CでOFF）
使用場所	屋外
防水性	JIS C 0920 防雨型
使用温度範囲	－20 °C ～ 収納コンビネーションカメラの使用上限温度内
寸法	直径 φ 315 mm 高さ 409 mm 奥行き 363 mm
質量	約 6.6 kg（収納カメラの重量を除く）
仕上げ	取 付 台 ：アルミ オフホワイト焼付塗装 ドームカバー：アルミ オフホワイト焼付塗装 クリアドーム：透明アクリル樹脂 配 線 カ バ ー：ASA樹脂 オフホワイト成形色

■付属品


コンビネーションカメラ取付ねじ(M4×8)	4	取扱説明書	1
本体安全ワイヤー	1	保証書	1

以下の付属品は、ネットワークコンビネーションカメラWV-NS320を、接続する場合に使用します。

ネットワーク接続内部中継コネクタ	1
ネットワーク接続外部中継コネクタ	1
チラシ	1

■外觀寸法図

取付金具穴寸法図
(参考図)

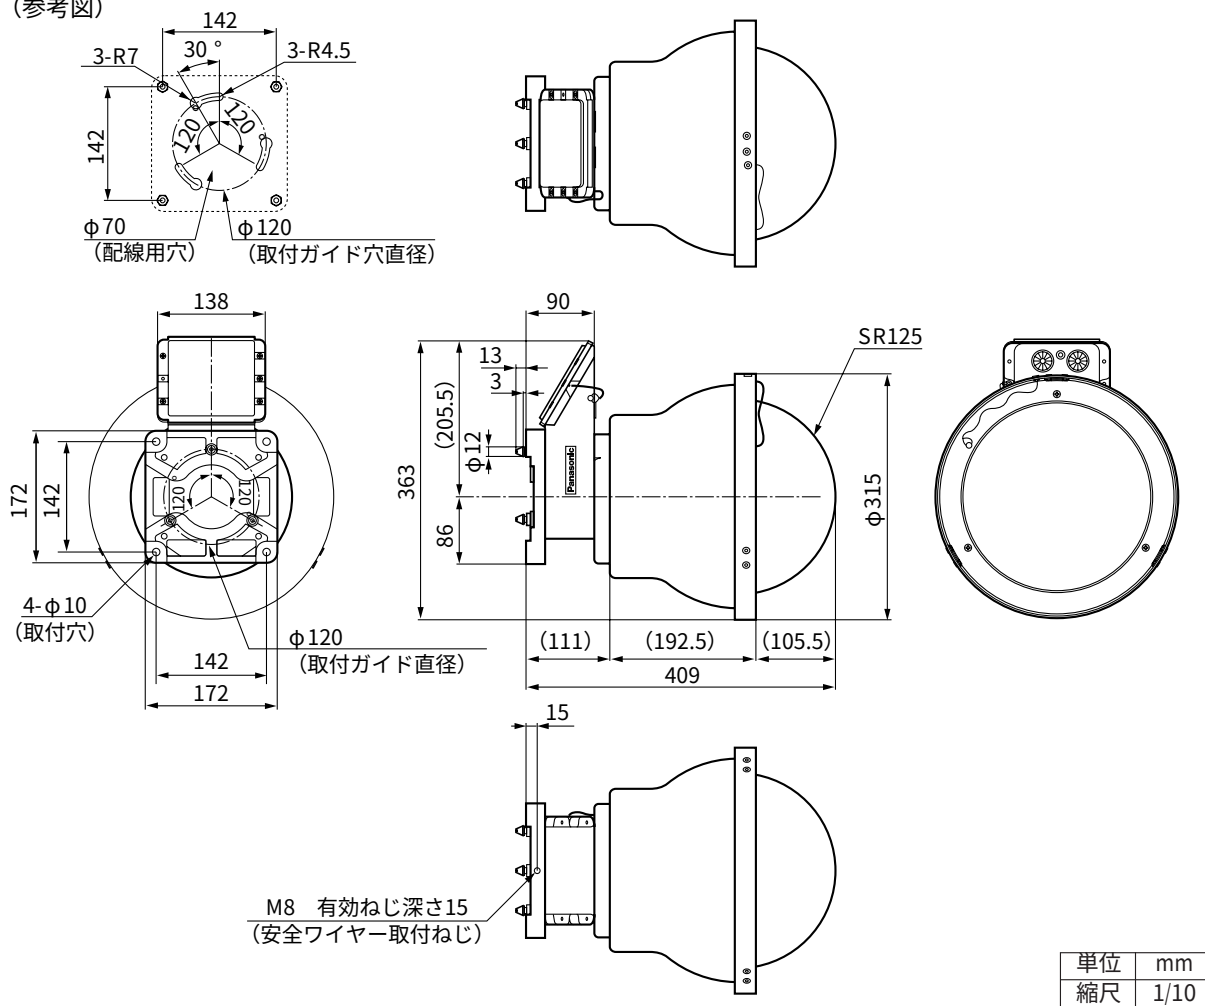

■ブロックダイアグラム

