

カラー固体テレビカメラ WV-KS202

■概要

- 小指大のカメラヘッド(直径12mm、長さ35mm、レンズ除く)とカメラコントロールユニットを専用のカメラケーブルで接続して使用する小型カラーテレビカメラです。
- 別売の広角レンズWV-LM6T3を取り付けることができます。
- カメラヘッドとカメラコントロールユニット間は、別売の延長ケーブルWV-CA58を使用することにより最大約10mまで延長可能です。
- ATW(自動色温度追尾回路)、AWC(1メモリ、オートホワイト回路)、R・Bマニュアル調整の3ポジションを装備、被写体の状況に応じたホワイトバランスが設定できます。
- CCD(Charge Coupled-Device)固体撮像素子を採用し、長寿命設計になっています。

■定格


電 源	源: DC12V-460mA	調 整 機 能	サブキャリア位相、水平位相、RBゲイン
撮 像 素 子	インターライン転送方式 1/3インチCCD	カメラケーブル長	2mケーブル付(別売品WV-CA58(8m)により10mまで延長可能)
画 素 数	約25万画素 512(H)×492(V)	カメラケーブル外径	約3mm(2mケーブル)
解 像 度	水平: 330本以上	使用温度範囲	-10℃～+40℃
推 奨 照 度	230ルクス	寸 法	
最 低 照 度	15ルクス(F1.6、3, 200°K)	カメラヘッド部	直径12mm×35mm(レンズ除く)
S / N	46dB(ダーク状態Ych)	カメラコントロールユニット	138(幅)×44(高さ)×167(奥行)mm
映 像 出 力	VBS 1.0Vp-p/75Ω不平衡	質 量 (重量)	
走 査 方 式	2:1インターレス	カメラヘッド部	約7g(取付金具除く)
同 期 方 式	内部同期/外部同期VBS	カメラコントロールユニット	約950g
ホワイトバランス	自動追尾/自動調整切換	仕 上 げ	
ス イ ッ チ 機 能	オートホワイトセット、ホワイト バランスATW/MANU/AWC選択、 AGC SENS UP/ON/OFF選択	カメラコントロールユニット	黒色半艶焼付塗装
		カメラヘッド	黒色梨地アルマイト

■付属品


カメラヘッド取付金具.....	取扱説明書.....
BNCコネクタ.....	保証書.....

■ 外観寸法図

● カメラヘッド

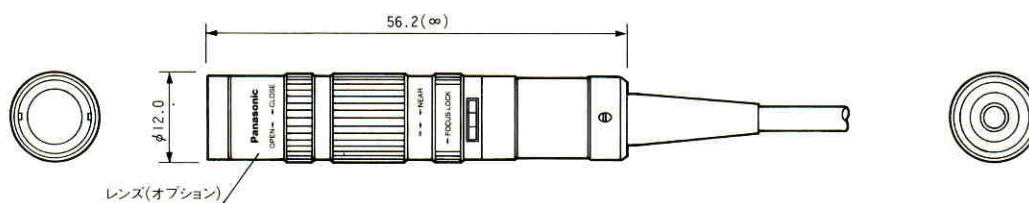


● カメラヘッド取付金具

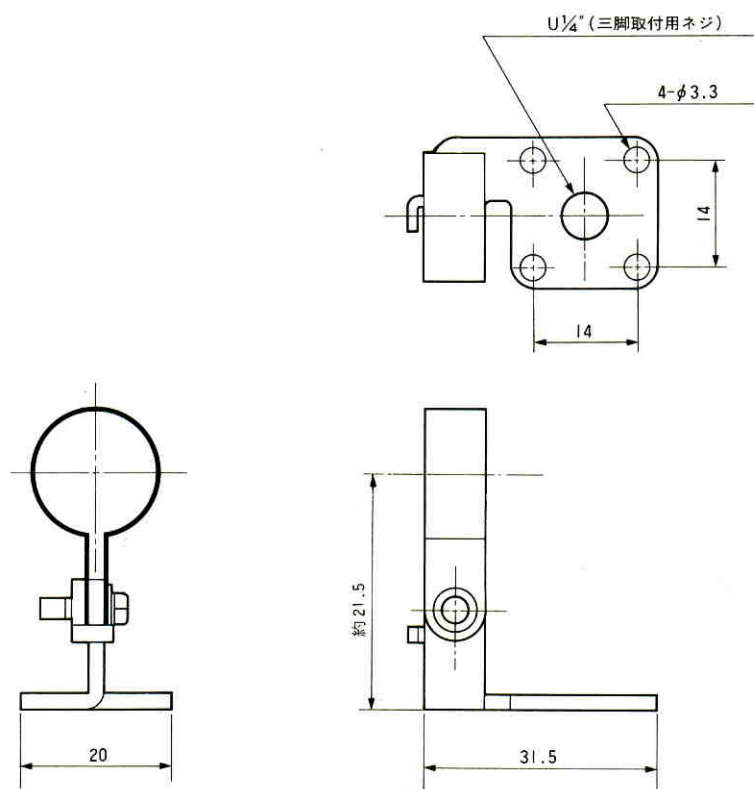

単位	mm
縮尺	1/1

● カメラコントロールユニット

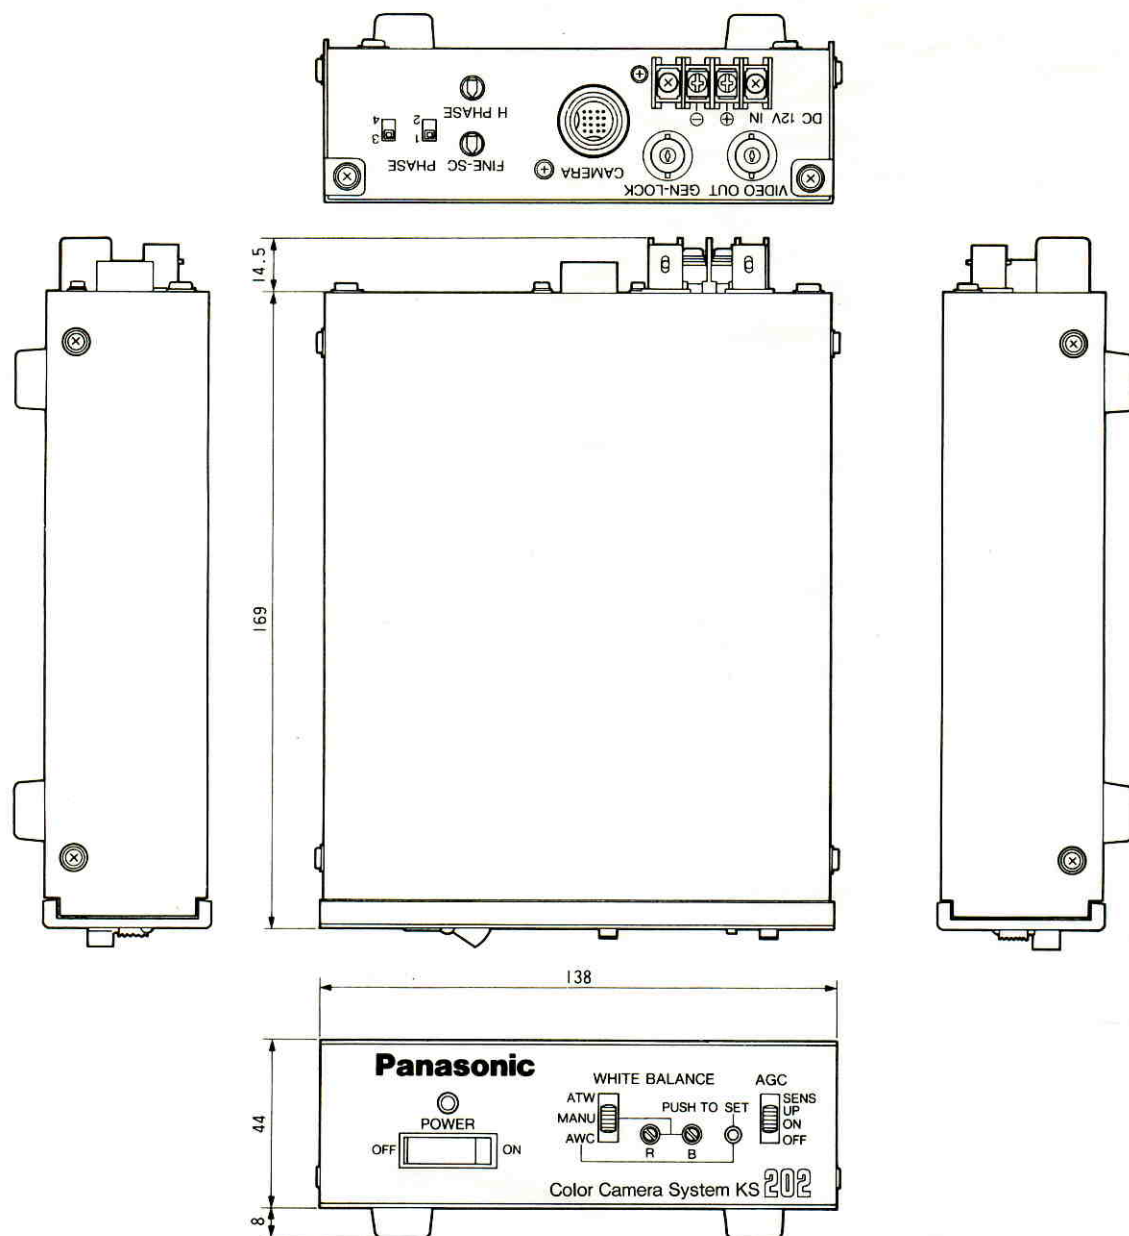

単位	mm
縮尺	1/2