

ビデオ受像機 WV-LD2000A

■概要

本機は、20V型液晶パネルを搭載したビデオ受像機で、高輝度液晶パネルと、3D Y/C分離回路を使用し、高画質の映像表示を実現しています。

■仕様

●ビデオ受像機

| | |
|-------------|---|
| 電源 | DC12 V、4.58 A (付属のACアダプターを使用のこと) |
| 消費電力 | 55 W (ACアダプター含む) |
| ディスプレイパネル方式 | 20型TFT液晶、冷陰極管バックライト内蔵 |
| 表示領域 | 幅 408 mm 高さ 306 mm |
| 画素数 | 640×480 (VGA) |
| 縦横比 | 4 : 3 |
| 最大輝度 | 350 cd/m ² (画面中央、白色) ※ |
| 最大コントラスト比 | 800 : 1 (画面中央) ※ |
| 表示色数 | 約1 600万色 |
| 視野角 (左右、上下) | 178° / 178° ※ |
| テレビジョン方式 | コンポジット入力・Y/C入力 : NTSC/PAL (自動切り替え) |
| 水平解像度 | 450 TV本以上 |
| 映像入力 (A/B) | 1.0 V [P-P] コンポジット / 75 Ω、BNCコネクター |
| 映像出力 (A/B) | 映像入力のループスルー出力、自動終端、BNCコネクター |
| S映像入力 | Y : 1.0 V [P-P] / 75 Ω、C : 0.3 V [P-P] / 75 Ω、Mini DINジャック |
| PC入力 | R/G/B : 0.7 V [P-P] / 75 Ω、水平垂直同期 : TTL、Mini D-sub15ピンコネクター |
| スピーカー出力 | 1.5 W |
| 音声入力 | -8 dB / Hi-Z、RCAピンジャック |
| 音声出力 | 音声入力のループスルー出力、RCAピンジャック |
| 使用温度範囲 | 0 °C ~ +40 °C |
| 保存温度範囲 | -20 °C ~ +60 °C |
| 使用湿度範囲 | 90 %未満 |
| 壁掛け金具取付穴 | 100 mmピッチ (VESA規格準拠) |
| 寸法 | スタンド含む 幅 490 mm 高さ 453 mm 奥行き 236 mm スタンドなし 幅 490 mm 高さ 403 mm 奥行き 86 mm |
| 質量 | スタンド含む 9.0 kg / スタンドなし 7.7 kg |
| 仕上げ | モニター部 ソリッドブラックメタリック スタンド部 ソリッドブラック |

※数値は標準値です。


●ACアダプター

| | |
|------|---|
| 電源 | AC100 V ~ AC240 V、50 Hz / 60 Hz |
| 出力電圧 | DC12 V |
| 出力電流 | 4.58 A |
| 寸法 | 幅 120 mm 高さ 60 mm 奥行き 35 mm (DCケーブルを除く) |
| 質量 | 0.35 kg |

■付属品

| | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|
| ACアダプター (ケーブル長さ 1.8 m) | 1 | 取扱説明書 | 1 |
| 電源コード (1.8 m) | 1 | 保証書 | 1 |

■外觀寸法図

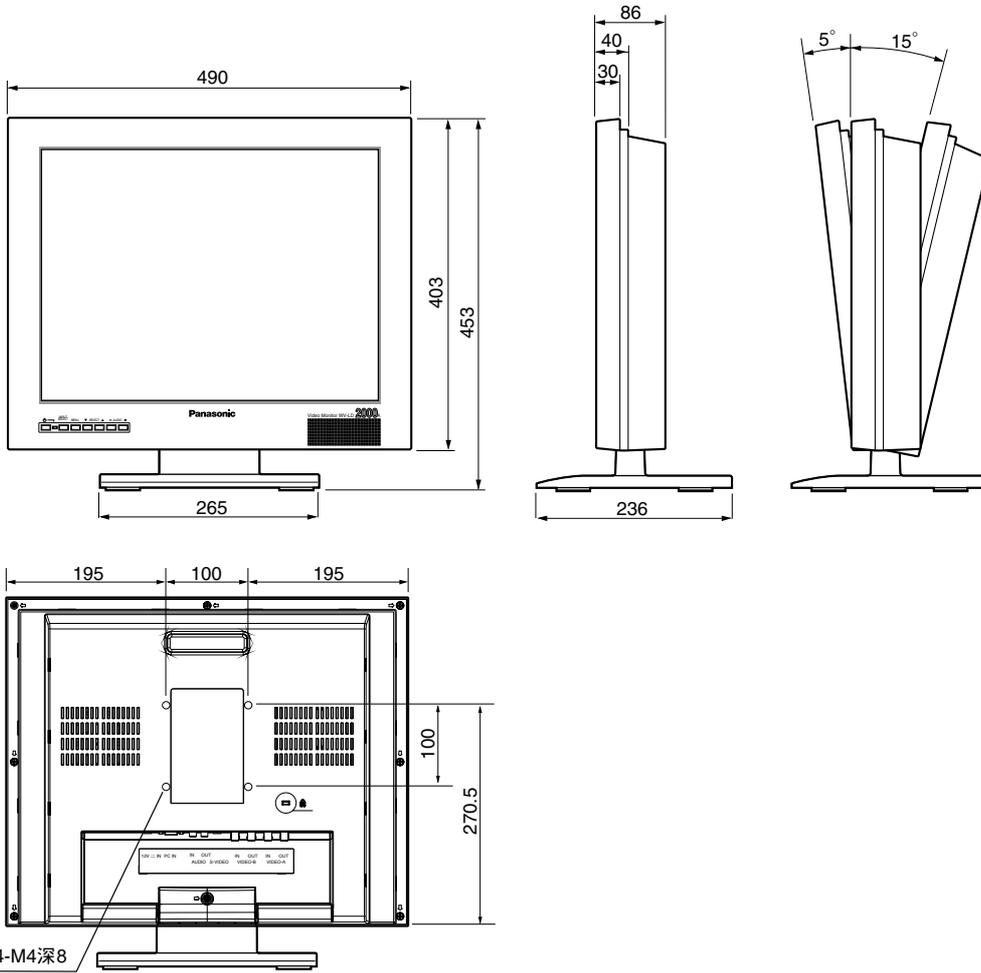

単位 mm