

# ビデオ受像機 WV-LD1500,LD2000

## 概要

本機は、15V型/20V型液晶パネルを搭載したビデオ受像機で、高輝度液晶パネルと、3D Y/C分離回路を使用し、高画質の映像表示を実現しています。

## 仕様

### ●ビデオ受像機

電源	DC12 V、4.58 A (付属のACアダプターを使用のこと)							
消費電力	WV-LD2000	48 W (ACアダプター含む)						
	WV-LD1500	41 W (ACアダプター含む)						
ディスプレイパネル方式	WV-LD2000	20型TFT液晶、冷陰極管バックライト内蔵						
	WV-LD1500	15型TFT液晶、冷陰極管バックライト内蔵						
表示領域	WV-LD2000	幅	408 mm	高さ	306 mm			
	WV-LD1500	幅	305.28 mm	高さ	228.96 mm			
画素数	640×480 (VGA)							
縦横比	4 : 3							
最大輝度	400 cd/m <sup>2</sup> (画面中央、白色)							
最大コントラスト比	WV-LD2000	500 : 1 (画面中央) ※						
	WV-LD1500	800 : 1 (画面中央) ※						
表示色数	約1 600万色							
視野角 (左右、上下)	WV-LD2000	160° / 140° ※						
	WV-LD1500	176° / 176° ※						
テレビジョン方式	コンポジット入力・Y/C入力 : NTSC/PAL (自動切り替え)							
水平解像度	450 TV本以上							
映像入力 (A/B)	1.0 V [P-P] コンポジット/75 Ω、BNCコネクター							
映像出力 (A/B)	映像入力のループスルー出力、自動終端、BNCコネクター							
S映像入力	Y : 1.0 V [P-P] /75 Ω、C : 0.3 V [P-P] /75 Ω、Mini DINジャック							
PC入力	R/G/B : 0.7 V [P-P] /75 Ω、水平垂直同期 : TTL、Mini D-sub15ピンコネクター							
スピーカー出力	1.5 W							
音声入力	-8 dB/Hi-Z、RCAピンジャック							
音声出力	音声入力のループスルー出力、RCAピンジャック							
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C							
保存温度範囲	-20 °C ~ +65 °C							
使用湿度範囲	90 %未満							
壁掛け金具取付穴	100 mmピッチ (VESA規格準拠)							
寸法	WV-LD2000	スタンド含む	幅	490 mm	高さ	453 mm	奥行き	236 mm
		スタンドなし	幅	490 mm	高さ	403 mm	奥行き	86 mm
	WV-LD1500	スタンド含む	幅	370 mm	高さ	375 mm	奥行き	236 mm
		スタンドなし	幅	370 mm	高さ	325 mm	奥行き	86 mm
質量	WV-LD2000	スタンド含む	8.89 kg/スタンドなし		7.64 kg			
	WV-LD1500	スタンド含む	5.12 kg/スタンドなし		3.87 kg			
仕上げ	モニター部	ソリッドブラックメタリック						
	スタンド部	ソリッドブラック						

※数値は標準値です。

●ACアダプター


電源	AC100 V～AC240 V、50/60 Hz
出力電圧	DC12 V
出力電流	4.58 A
寸法	幅 120 mm 高さ 60 mm 奥行き 35 mm (DCケーブルを除く)
質量	0.35 kg

■付属品


ACアダプター (ケーブル長さ 1.8 m) .....	1	取扱説明書 .....	1
電源コード (1.8 m) .....	1	保証書 .....	1

■外観寸法図

●WV-LD1500

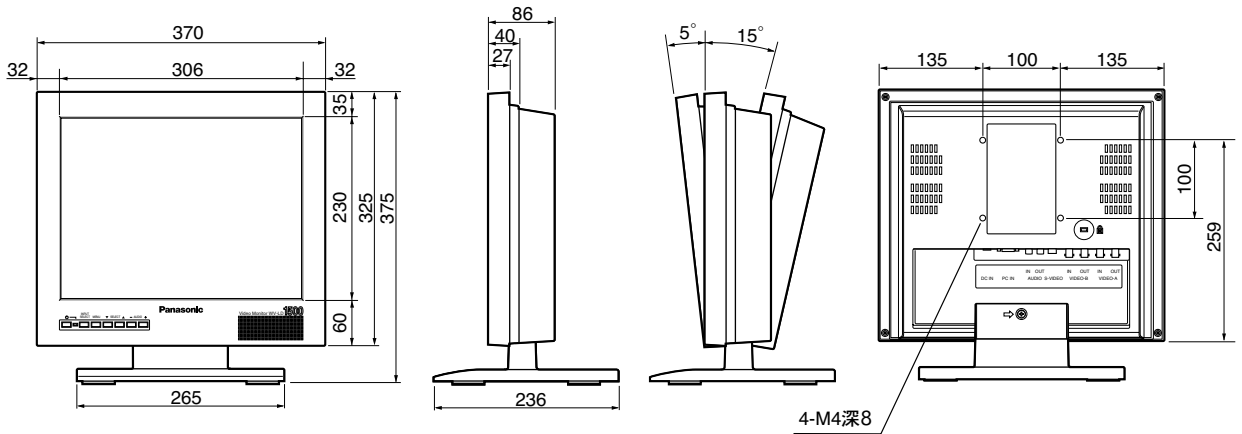

●WV-LD2000

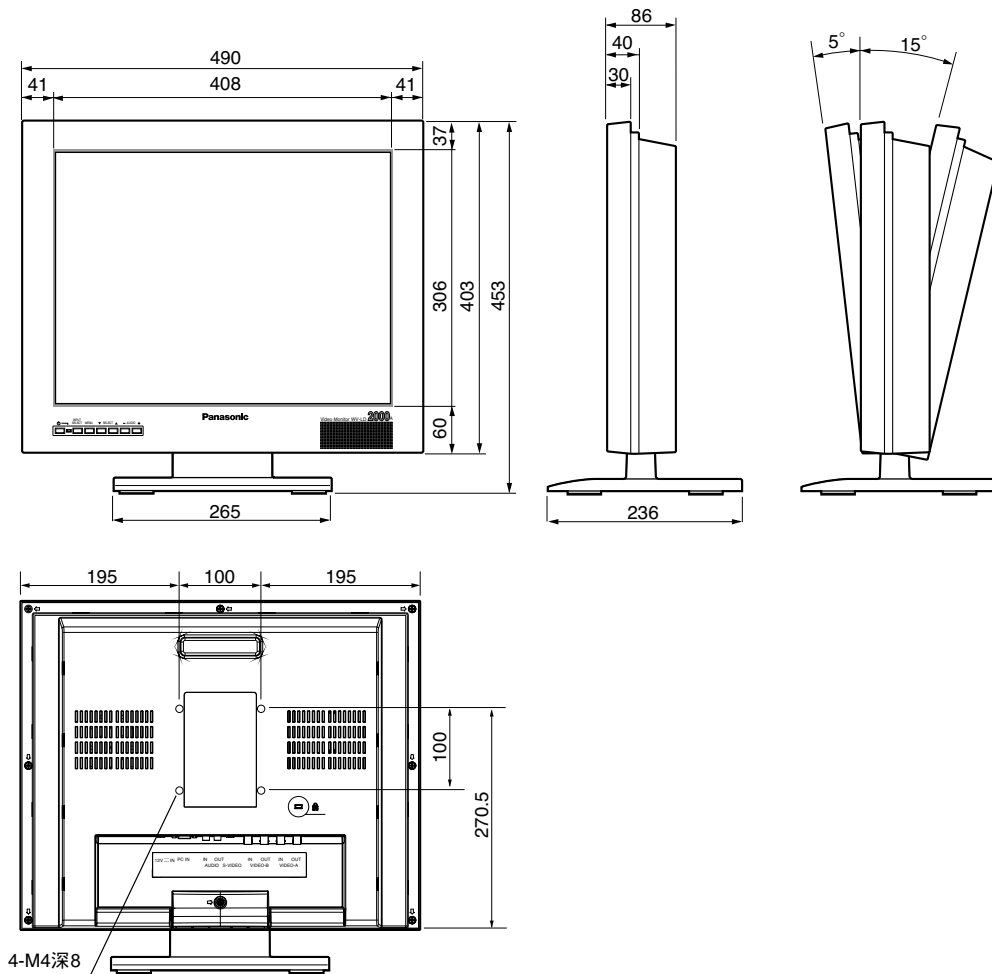

単位 mm