自動絞り形固定焦点レンズ(標準)　ＷＶ－ＬＳ16

■機器概要

焦点距離16mmのＮＤフィルター内蔵形自動絞り固定焦点レンズです。

■機器定格

適用機種		固体撮像テレビカメラ(WV－CD50)	入力インピーダンス		ハイ・インピーダンス(40kΩ以上)
焦点距離		f＝16mm	絞り精度		±20%(映像信号レベル，+20℃にて)
最大口径比		F＝1：1.4	絞り全域作動所要時間		約1.0秒以内 (映像出力信号V0.7Vp-pにて)
イメージサイズ		8.8×6.6mm			
写角	水平	30°24′	感度調整		V0.5～1.0Vp-p連続可変
	垂直	23°	焦点距離		直進ヘリコイド，回転角60° 回転トルク80～250gcm
至近距離		0.4m			
フランジバック		12.5mm	マウント		CSマウント オリエント式
自動絞り範囲		1：40.000	フィルター取付寸法		ø34mm，P＝0.5
相当絞り		F1.4～F280	周囲温度		－20℃～＋50℃
入力電圧		DC 8～16V(テレビカメラより供給)	寸法		ø37(最大径)×41(長さ：マウントまで) 4.7(マウント内側) mm
最大消費電流		35mA			
入力信号		コンポジット信号またはノンコンポジット信号 V0.7Vp-p(ノンコンポジット信号)入力にて 設定済み	重量		約105g
			仕上		黒色レザートーン塗装

■付属品

取扱説明書……1

■ブロックダイヤグラム

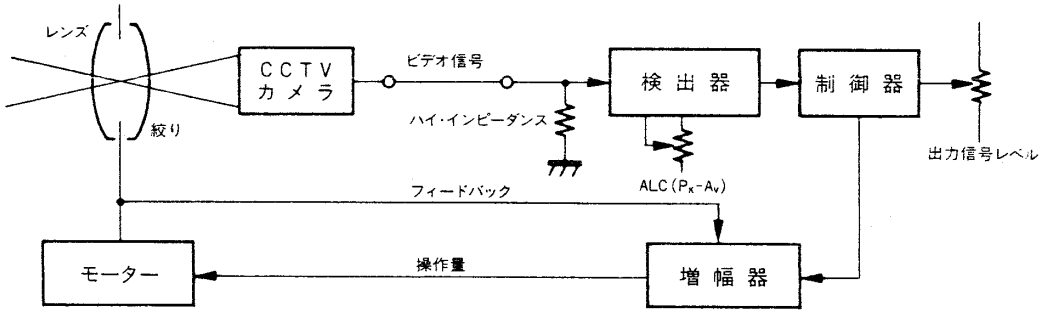

■外観寸法図

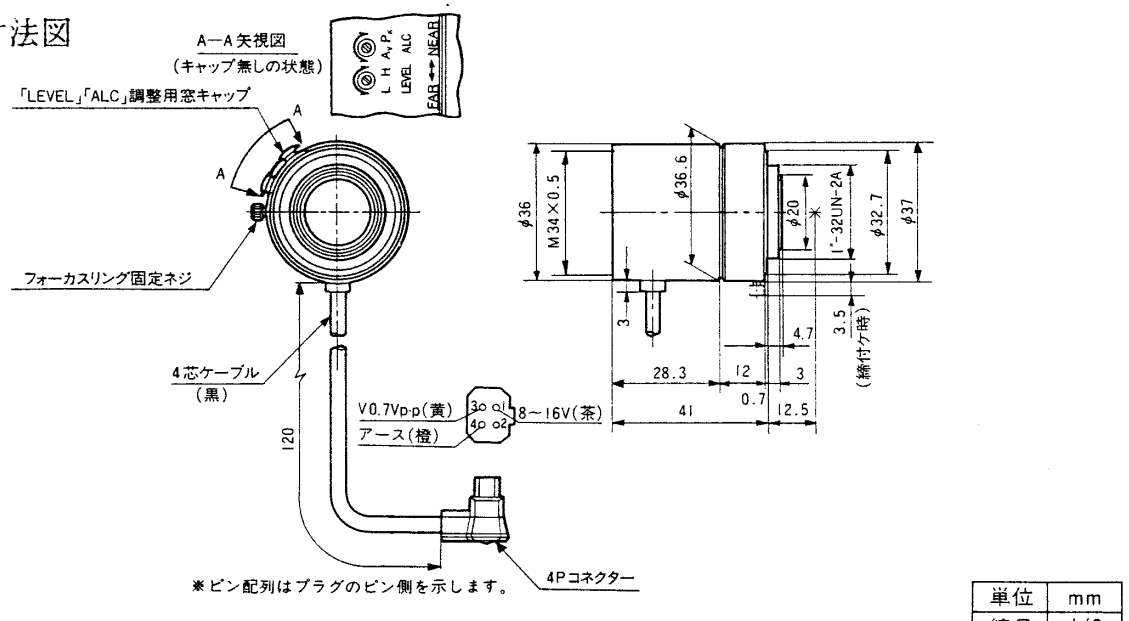

単位	mm
縮尺	1/2