

エレクトレットコンデンサマイクロホン WV-MC34

■ 機器概要

本機はカラーテレビカメラWV-N33シリーズをENG(取材)用として使用するとき組合わせる単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロホンです。


■ 機器定格

電 源	DC1.5V(WV-N33Hより供給)	雑 誘導雑音	0dB SPL/mGAUSS以下(0dB=2×10 ⁻⁴ μbar)
消費電流	500μA以下	音 固有雑音	34dB SPL以下(0dB=2×10 ⁻⁴ μbar)
形 式	エレクトレットコンデンサ形	出力プラグ	L形小型単頭プラグ
感 度	-67.5dB±3.5dB(0dB=1V/μbar, 1kHzにて)	使用周囲温度	-10℃～+40℃
指向特性	単一指向性	寸 法	φ21(径)×242(長さ)mm
出力 インピーダンス	680Ω(1kHz, 不平衡)	重 量	約55g
		仕 上	チャコールメタリック塗装

■ 付属品

ウレタン風防..... 1

■ 外観寸法図

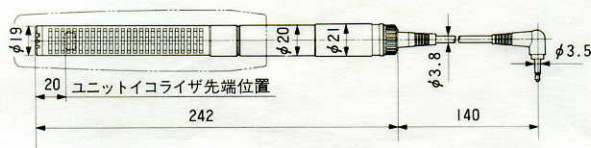

単位	mm
縮尺	1/5