

# エレクトレットコンデンサマイクロホン WV-MC35

## ■概要

本機はカラーテレビカメラWV-F50シリーズをENG(取材)用として使用するとき組み合わせる単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロホンです。

## ■定格


電 源	源: DC1.5V (単三乾電池1個)	最大入力音圧	: 118dB SPL以下 (THD3%, 1kHz)
消 費 電 流	: 270 $\mu$ A以下	固 有 雑 音	: 34dB SPL以下 (0 dB=2 $\times$ 10 <sup>-4</sup> $\mu$ bar)
電 池 寿 命	: 4,000時間以上 [SUM-3(NG)使用にて]	ダイナミックレンジ	: 86dB以上 (1kHzにて)
形 式	: エレクトレットコンデンサ形	出 力 プ ラ グ	: XLR-3-12C 相当
感 度	: -70dB $\pm$ 3.5dB (0 dB=1V/ $\mu$ bar, 1kHzにて)	使用周囲温度	: -5 $^{\circ}$ C ~ +45 $^{\circ}$ C
指 向 特 性	: 単一指向性	寸 法	: $\phi$ 21.7(径) $\times$ 260(長さ)mm
出力インピーダンス	: 600 $\Omega$ $\pm$ 30% 不平衡	重 量	: 約 150g (但しコードは含み、乾電池は含まず)
誘 導 雑 音	: 6dB SPL/mGauss以下 (0 dB=2 $\times$ 10 <sup>-4</sup> $\mu$ bar)	仕 上 げ	: 黒色アルマイトヘヤーライン仕上げ マンセルN1近似色

## ■付属品


ウインドスクリーン..... |

## ■外観寸法図

### ●マイクロホン

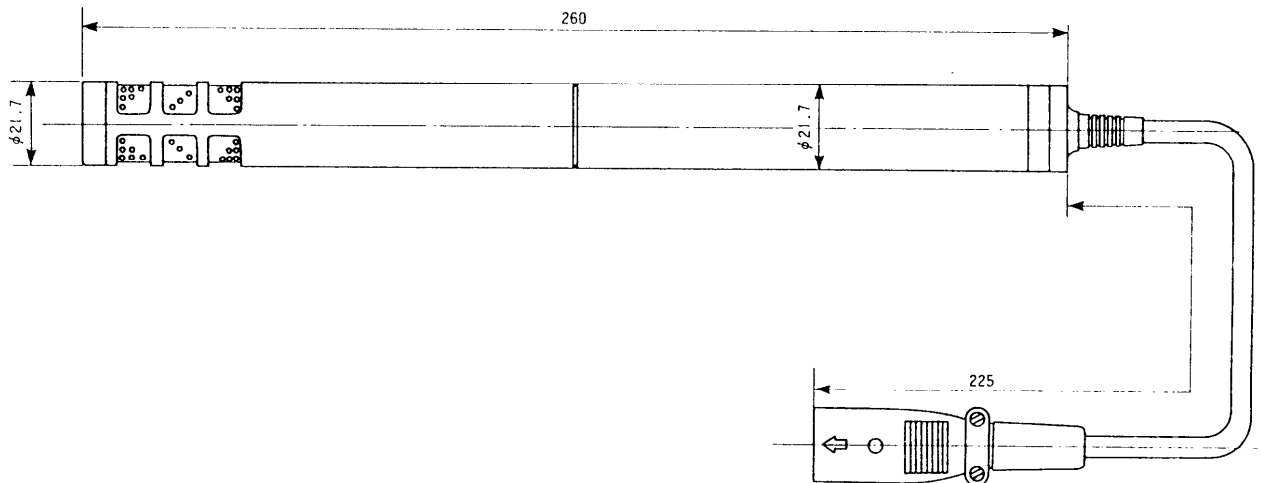

### ●ウインドスクリーン

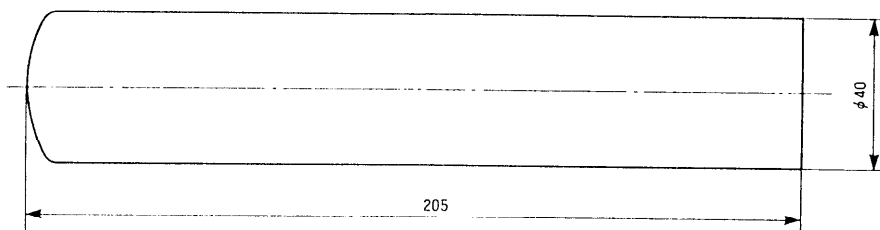

単位	mm
縮尺	1/2