

# デジタルAVミキサーユニット WU-MX11

## ■概要

本機はVTRの映像出力等、2つの非同期映像信号を同期結合し(フレームシンクロナイザー内蔵)、ワイプ、ミックス、静止、ストロボ、モザイク、ペイント等の特殊効果を行うことができます。また、テロップカメラからスーパーインポーズされた文字(タイトル)には縁取、シャドーの特殊効果を行うことができます。

音声はVTR1、VTR2、予備入力、マイクのミキシングが可能です。またフェードイン、フェードアウトは、ビデオ、音声、タイトルの3系統を別々に行うことが可能で、17種類のワイプモード、8種類のバックカラー機能に加え、キャラクタージェネレーター(WV-KB12)も接続可能です。





## ■定格

電源	AC100V 50/60Hz	音声出力	録音：-8dB 1kΩ (RCAピンジャック)×2
消費電力	28W	キャラクタ入力	WV-KB12使用(10P DINコネクタ)
映像入力	VTR：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω ループスルー付 75Ω自動終端 (BNCコネクタ)×2 カメラ：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω ループスルー付 75Ω自動終端 (BNCコネクタ)×3 キーカメラ：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (BNCコネクタ)×1	周波数特性	20~20,000Hz-3dB
		ゲンロック範囲	シンク：15.734kHz±300Hz S C：3.57945MHz±40Hz
		解像度	水平320本
		S N 比	ビデオ1：46dB以上 ビデオ2：53dB以上 音声：50dB以上
映像出力	録画：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (BNCコネクタ)×2 プレビュー：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (BNCコネクタ)×1	クロストーク	-55dB以下(10kHz)
		特殊効果 映像	スチル、ストロボ、モザイク、ペイント、ミックス、 ワイプ、スーパーインポーズ、フェードイン/アウト
同期出力	ブラック：0.45Vp-p/75Ω バースト (BNCコネクタ)×1 シンク：1.0Vp-p/75Ω (BNCコネクタ)×1	音声	ミックス、フェード
		ワイプパターン	17種類
		背景色	白、黄、シアン、緑、マゼンタ、赤、青、黒
		周囲温度	0℃~+40℃
音声入力	VTR：-10dB 47kΩ (L,R) ループスルー付 (RCAピンジャック)×2 予備：-10dB 47kΩ (RCAピンジャック)×1 マイク：-60dB不平衡 (大型単頭ジャック)	寸法	420(幅)×196(高さ)×150(奥行)
		重量	約6kg
		仕上げ	パネル部：OAアイボリー マンセル6.5Y7.8/0.9近似色 半艶塗装 ケース部：MZn3-C メッキ処理

## ■付属品

同軸ケーブル(BNC↔BNC)1.5m)..... 5	パターン説明ラベル.....
接続ケーブル(AV調整卓本体との接続用).....	タイ틀ーター取付台.....

■外観寸法図

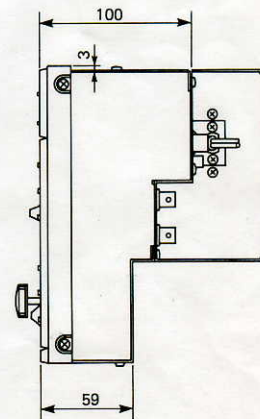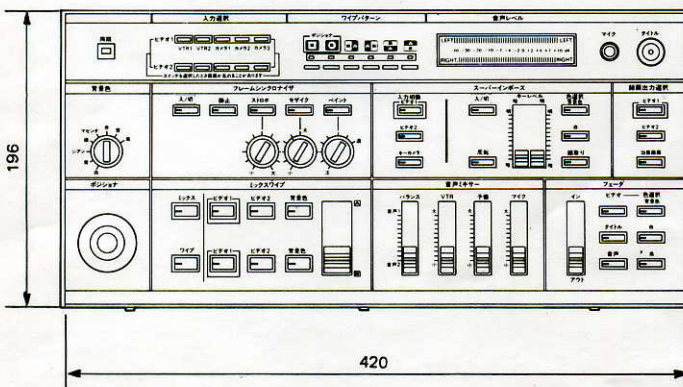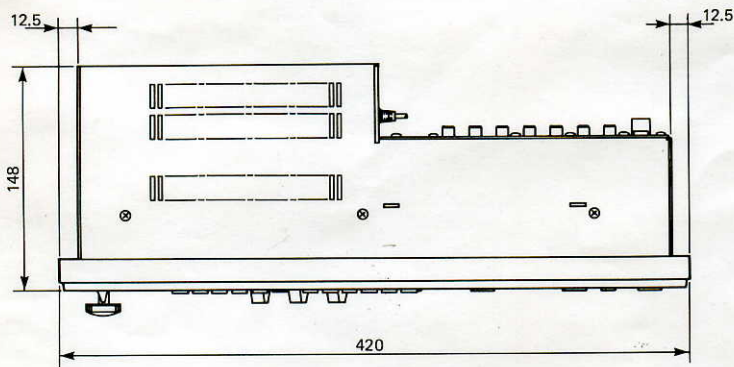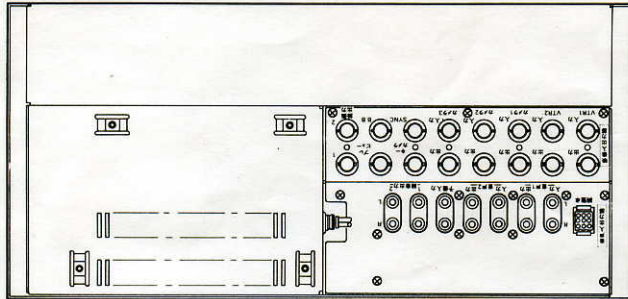

単位	mm
縮尺	1/5

# ■ブロックダイアグラム

