

ネットワークカメラ WV-NM210F

■ 概要

本機ネットワークカメラWV-NM210Fはカード型FOMA端末（FOMA P2402）を差し込むことによって、FOMA端末から本機の映像と音声を確認し、本機を操作できるネットワークカメラです。

本機をLANやインターネットなどのネットワークに接続することで、iモード端末から本機の画像を確認したり、本機を操作することもできます。また、パーソナルコンピュータのウェブブラウザを使って、本機の設定メニューを操作することもできます。

●FOMA端末から操作できる！

本機にカード型FOMAを差し込むことにより、FOMA端末から本機の映像と音声を確認したり、本機の設定や操作ができます。

●iモード端末から操作できる！

本機をインターネットに接続することで、iモード端末から本機の静止画像を確認したり、本機の設定や操作ができます。

●PCのウェブブラウザから設定できる！

本機をネットワークに接続することにより、PCのウェブブラウザから本機の設定ができます。

●本機へのアクセスを制限できる！

本機に接続させたいFOMA端末の電話番号や名前、アクセスレベルをあらかじめ登録しておくこと、登録されている番号以外からの着信を拒否できます。

さらに、ユーザーとパスワードをあらかじめ登録しておくことによって、登録されていないユーザーからカメラ映像を見られないように制限できます。また、ユーザーごとにアクセスレベルを設定し、本機の操作や設定など本機へアクセスできるユーザーを制限することができます。

■ 仕様

●本機

有効画素数	38万画素	768 (H) × 494 (V)
レンズ	F 1.8	水平画角48° 合焦範囲：70 cm～∞
最低照度	3 lx	
パン（左右）	140°	(-70° ～ +70°)
チルト（上下）	120°	(-90° ～ +30°) 壁取付時
パン／チルトプリセット	8ポジション	

●その他の仕様


圧縮方式	MPEG-4またはJPEG
解像度	JPEG iモード : QVGA (320×240) / QQVGA (160×120) アラーム画像：VGA (640×480) / QVGA (320×240) / QQVGA (160×120) MPEG-4：QCIF (176×144)
音声圧縮方式	AMR
音声通信	プレストーク方式による切り替え式（集音拡声切替方式）
インターフェース	10Base-T / 100Base-TX ポート（RJ-45）×1 CFカード：Type1、2共用スロット アナログ音声出力（3.5ステレオジャック：外部ステレオアンプとスピーカー必要）
アラーム入力	OFF : オープンまたはDC4 V～DC5 V ON : GNDとのメイク接点
AUX出力	コレクタ出力（内部プルアップ） OFF : オープンまたはDC5 V以下 ON : 50 mA以下、DC1 V以下
質量	約320 g（ACアダプター除く）
寸法	高さ96.5 mm×幅95 mm×奥行き77.4 mm（ウォールマウント含まず）
電源	DC9 V、800 mA（付属のACアダプターを使用のこと）
ACアダプター（付属）	AC100 V、50 / 60 Hz、22 VA（品番：N0JAEG000002）
使用温度、湿度範囲	0℃～+40℃、湿度90%以下（結露しないこと）

■付属品

ACアダプター	1
ウォールマウント	1
取付ねじ	2
コードカバー取付ねじ	2

CD-ROM	1
ラベル (MACアドレス)	1
取扱説明書 (基本編)	1
保証書	1

■外観寸法図

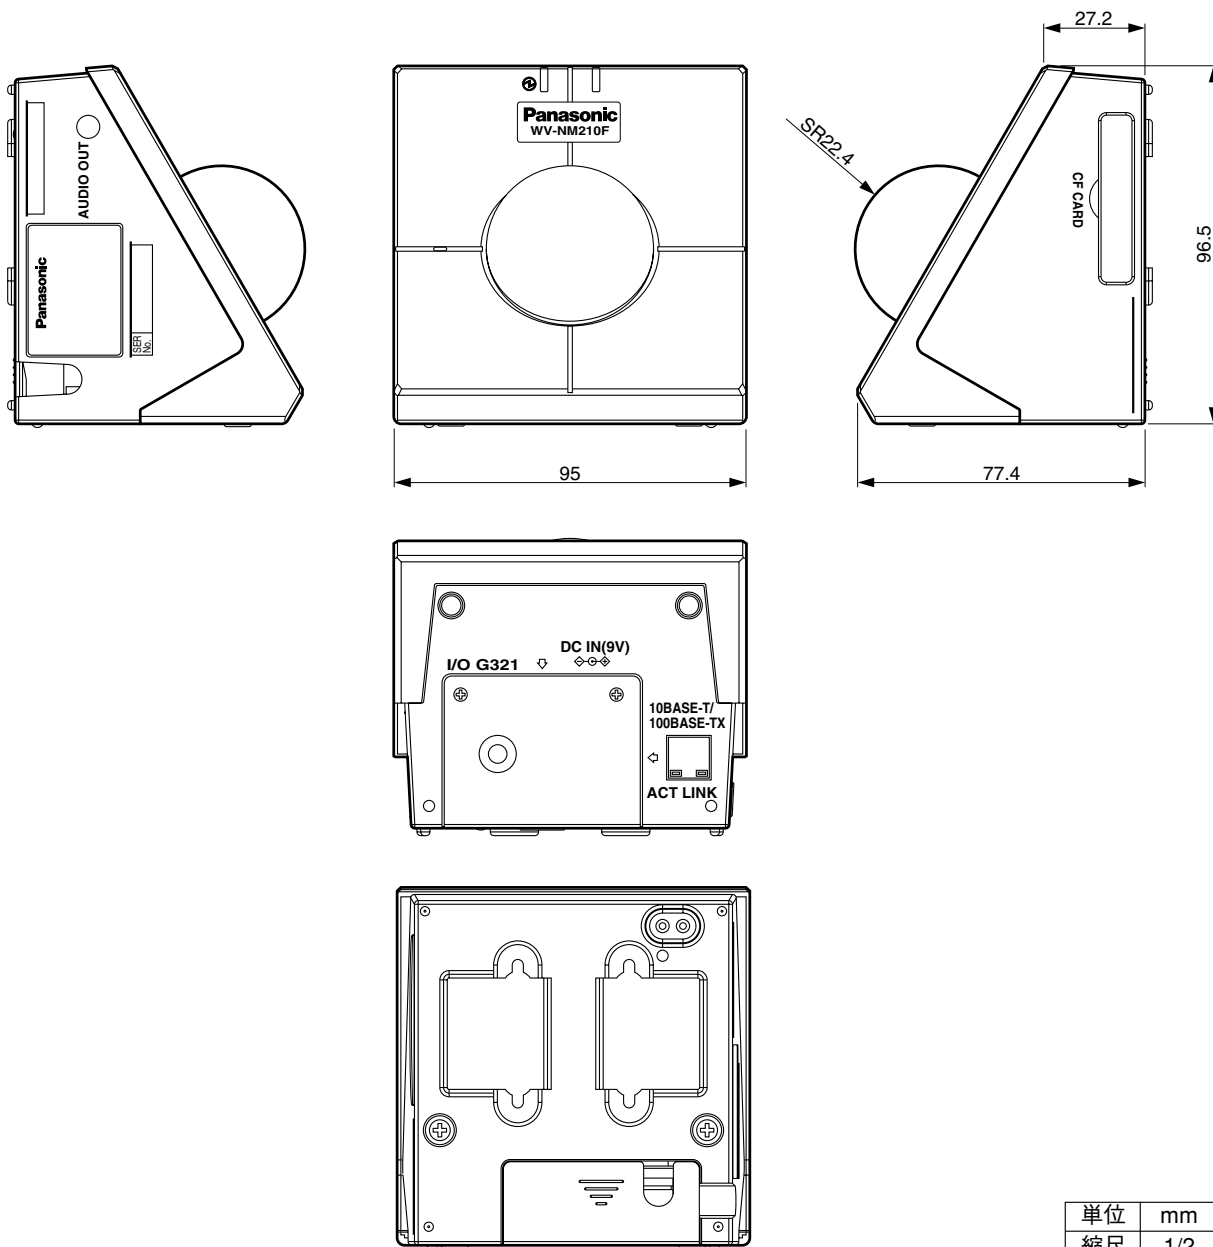

単位	mm
縮尺	1/2