

カメラ駆動ユニット WV-PS104B

■概要

本機はV・P多重形テルックカメラ用のカメラ駆動ユニットです。
本機の使用により、4台のテルックカメラを専用モニタ以外のビデオ受像機にも接続することができます。

■定格





電 源：AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力：約 60W (カメラ 4 台接続時)
カメラ電源供給方式：定電流重量伝送方式
カ メ ラ 入 力：1.0Vp-p/75Ω × 4 (BNCコネクタ)
映 像 出 力：1.0Vp-p/75Ω × 4 (BNCコネクタ)
音 声 出 力：-10dBV/600Ω 不平衡 × 4 (ピンジャック)
同 期 入 力：SYNC/VD 4.0Vp-p/75Ω 負極性 (BNCコネクタ)
同 期 出 力：SYNC/VD 4.0Vp-p/75Ω 負極性 (BNCコネクタ)
周 囲 温 度：-10℃ ~ +50℃
寸 法：420(幅) × 44(高さ) × 350(奥行) mm (ゴム足を除く)
質 量 (重 量)：約 4.3 kg
仕 上 げ：パネル：AVアイボリー色塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
カバー：AVアイボリー色 塩ビ鋼板

(注) 外部同期をかける場合は必ずカメラ駆動ユニットの外部同期信号で外部同期をかけてください。
他の機器の信号で外部同期をかけると正しく動作しません。
また、CH1にカメラが接続されていないと、同期信号は出力されません。

■付属品

ラックマウント金具	2	取扱説明書	1
取付ねじ(M3×10)	8	保証書	1

■ 外觀寸法図

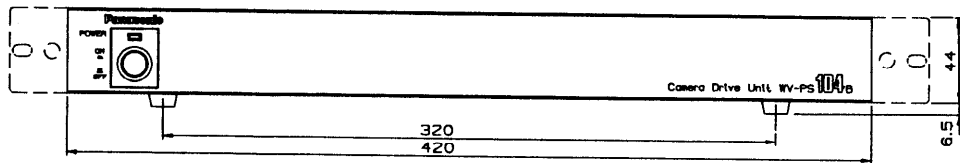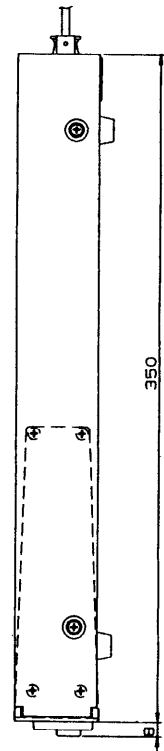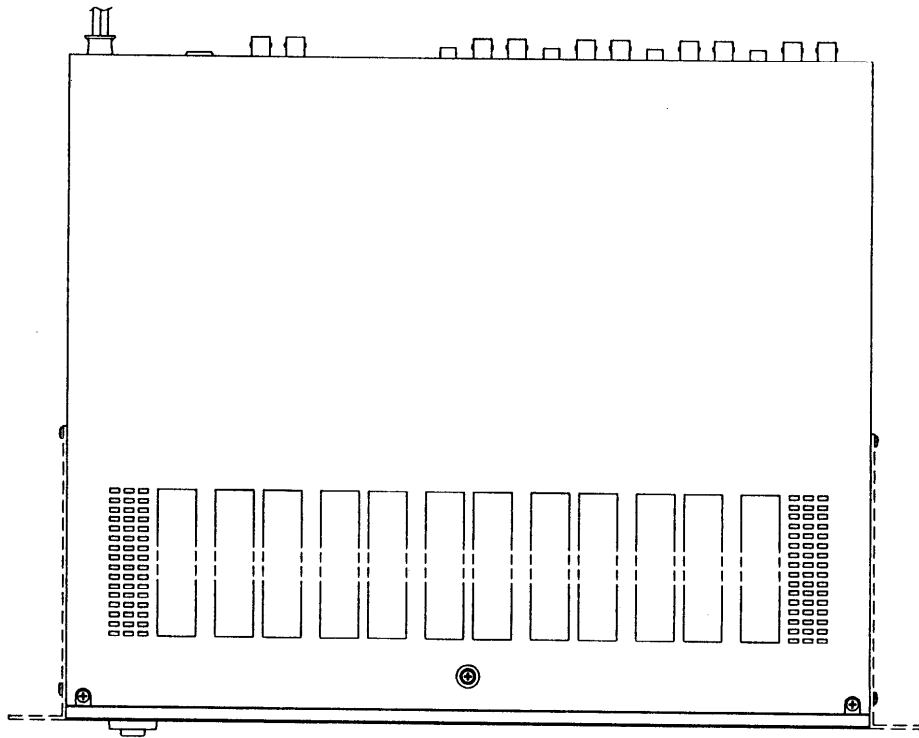

単位	mm
縮尺	1/4