

カメラ駆動ユニット WV-PS104C

■概要

本機はV・P多重形テルックカメラ用です。4台までのテルックカメラに電源を供給したり、同期信号を出し複数の装置間に同期をかけたたりすることができます。

■定格

電 源：AC 100 V 50/60 Hz

消 費 電 力：約60 W

電源コンセント：AC 100 V 最大1.3 A

カメラ電源供給方式：定電流重畳伝送方式

カ メ ラ 入 力：1.0 V [p-p] / 75 Ω × 4 (BNCコネクター)

映 像 出 力：1.0 V [p-p] / 75 Ω × 4 (BNCコネクター)

音 声 出 力：-10 dB V / 600 Ω × 4 不平衡(RCAピンジャック)

同 期 入 力：SYNCまたはVD, VS信号を入力可能 (BNCコネクター)

SYNCまたはVD：4.0V[p-p] / 75 Ω 負極性

VS：1.0V[p-p] / 75 Ω

同 期 出 力：SYNCまたはVD信号を出力可能 (BNCコネクター)

SYNCまたはVD：4.0V[p-p] / 75 Ω 負極性

周 囲 温 度：-10 °C ~ +50 °C

寸 法：420(幅) × 44(高さ) × 350(奥行き) mm (ゴム足除く)

質 量 (重量)：約4.2 kg





仕 上 げ：パネル：AVアイボリー塗装 (マンセル 7.9Y6.8/0.8近似色)

カバー：AVアイボリー色塩ビ鋼板

■付属品

ラックマウント金具……………2	取り付けねじ……………8
取扱説明書……………1	保証書……………1

■外觀寸法図

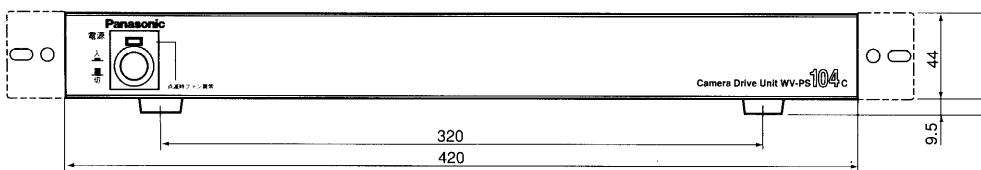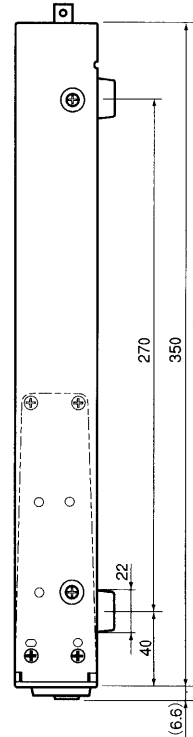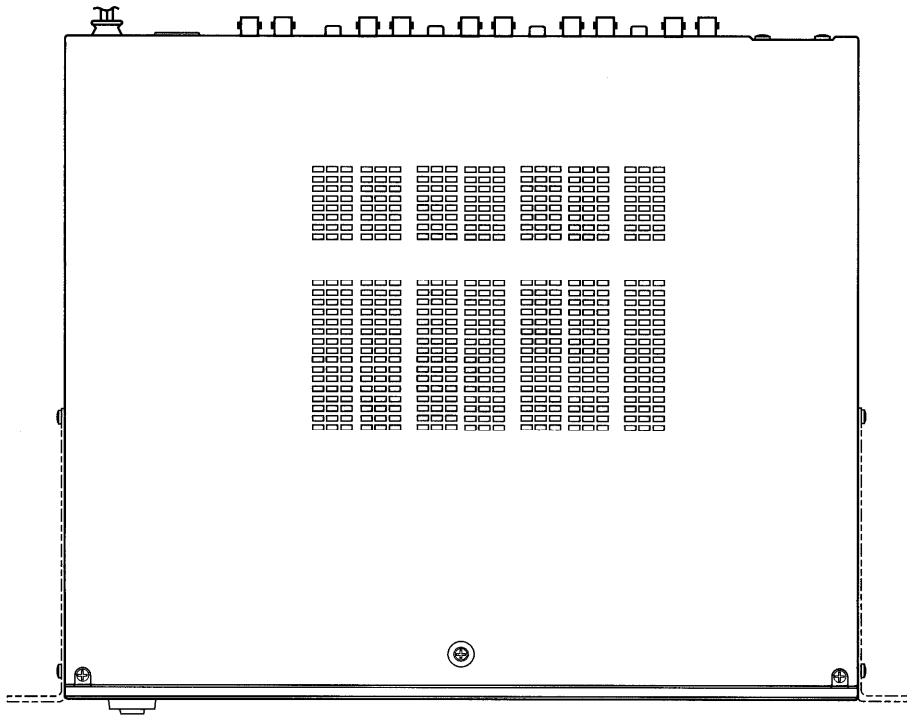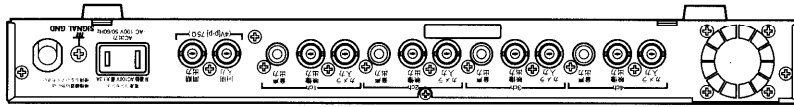

単位	mm
縮尺	1/4