

カメラ駆動ユニット WV-PS11A

■概要

本機はV・P多重形テルックカメラ用のカメラ駆動ユニットです。
本機の使用により、専用モニタ以外のビデオ受像機にも接続することができます。

■定格





電 源	: AC100V 50/60Hz	周 囲 温 度	: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
消 費 電 力	: 約14W	寸 法	: 138(幅)×44(高さ)×185(奥行)mm (ゴム足除く)
カメラ電源供給方式	: 定電流重畳伝送方式	質 量 (重 量)	: 約1.1kg
カ メ ラ 入 力	: 1.0Vp-p/75 Ω (BNCコネクタ)	仕 上 げ	: パネル: AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色)
映 像 出 力	: 1.0Vp-p/75 Ω (BNCコネクタ)	カバ ー	: AVアイボリー色塩ビ鋼板
音 声 出 力	: $-10\text{dBV}/600\Omega$ 不平衡 (ピンジャック)		
同 期 入 力	: SYNC/VD 4.0Vp-p/75 Ω 負極性 (BNCコネクタ)		
同 期 出 力	: SYNC/VD 4.0Vp-p/75 Ω 負極性 (BNCコネクタ)		

(注) 外部同期をかける場合は、必ずカメラ駆動ユニットの外部同期信号で外部同期をかけてください。
他の機器の信号で外部同期をかけると正しく動作しません。

■付属品

取扱説明書..... 1 保証書..... 1

■外觀寸法図

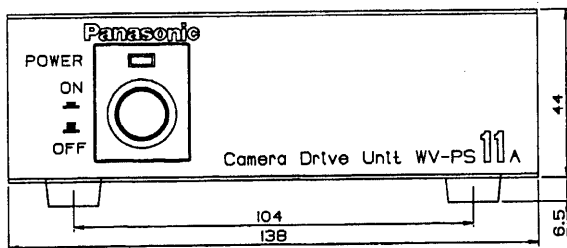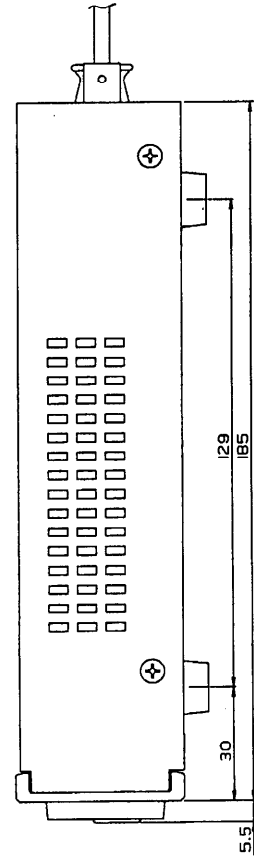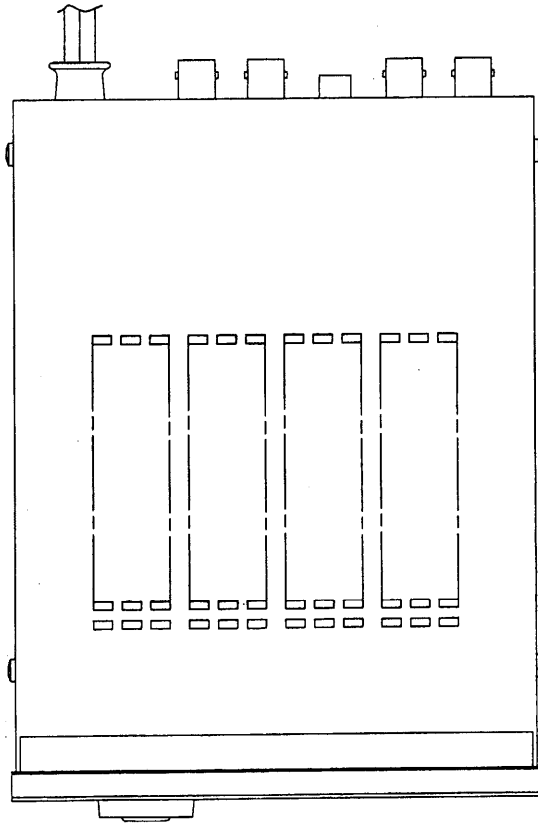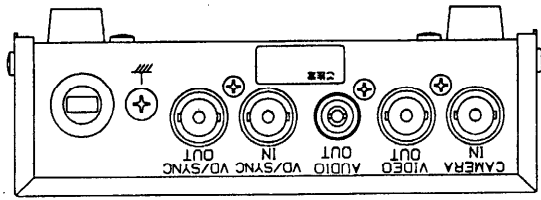

単位	mm
縮尺	1/2