

カメラ駆動ユニット WV-PS154

概要

本機はテルックカメラ専用のカメラ駆動ユニットです。4台までのテルックカメラに電源を供給します。また、同期信号を出力し、複数の装置間に同期をかけることができます。

データ通信にも対応しており、データ通信機能を持った機器（システムコントローラーなど）を接続してシステムを構築することもできます。




仕様

電源	AC100 V 50 / 60 Hz	電源コードの長さ 約1.5 m
消費電力	約50 W	
電源コンセント	AC100 V 最大130 W	
カメラ電源供給方式	定電流重畳伝送方式	
カメラ入力	1.0 V [p-p] / 75 × 4 (BNCコネクタ)	
映像出力	1.0 V [p-p] / 75 × 4 (BNCコネクタ)	
音声出力	- 10 dBV / 600 × 4 不平衡 (RCAピンジャック)	
同期入力 (SYNC / VD)	4.0 V [p-p] / 75 負極性、またはVS 1.0 V [p-p] / 75 (BNCコネクタ)	
同期出力	SYNC / VD 4.0 V [p-p] / 75 負極性 (BNCコネクタ)	
使用温度範囲	- 10° C ~ + 50° C	
寸法	420 (幅) × 44 (高さ) × 350 (奥行き) mm (ゴム足除く)	
質量	約4.0 kg	
仕上げ	パネル : AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色) カバー : AVアイボリー色エリオ鋼板	

付属品

ラックマウント金具	2	スイッチプロテクター	1
ラックアングル取付ねじ (M3)	6	取扱説明書	1
ラック取付ねじ (呼び径5タッピング)	4	保証書	1

外觀寸法図

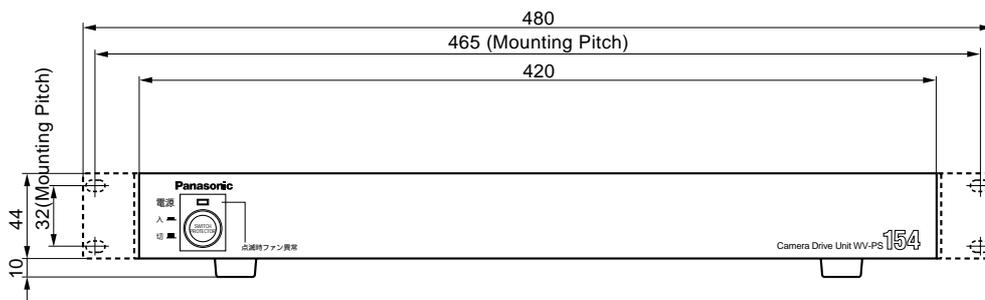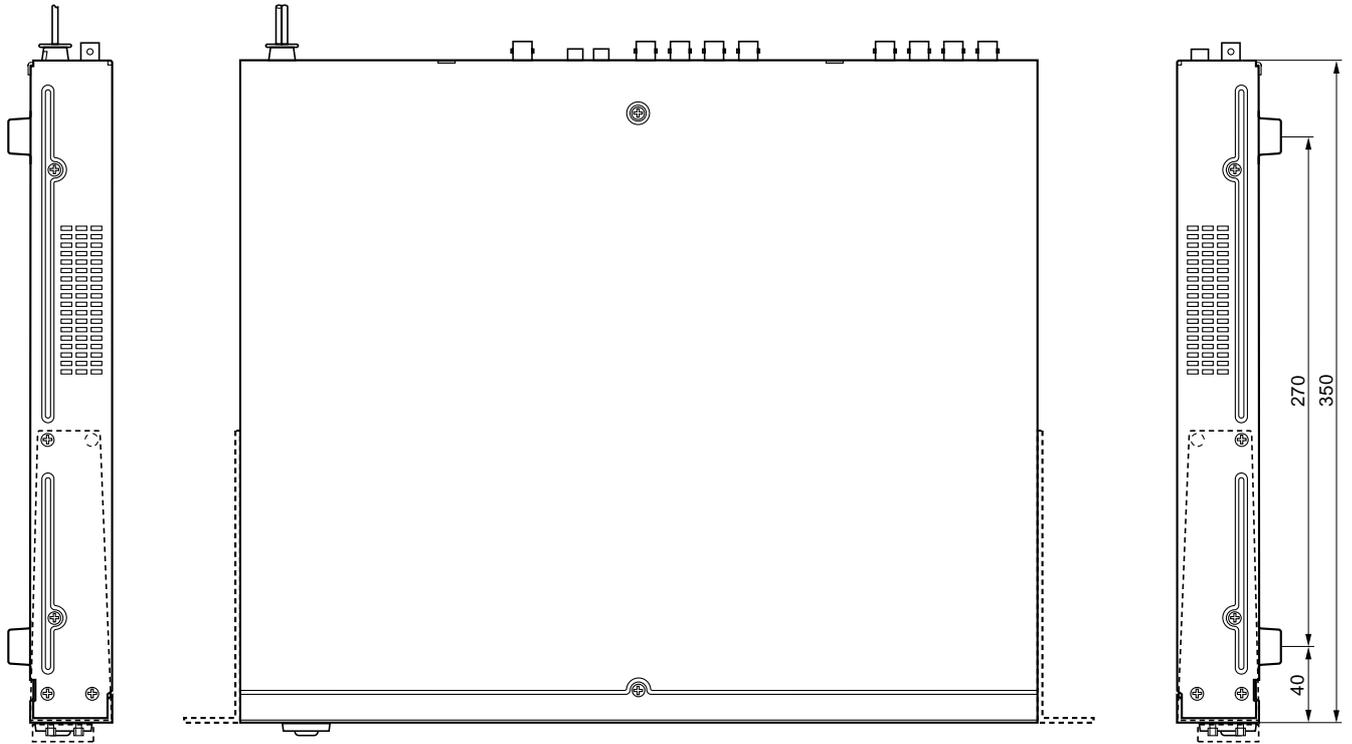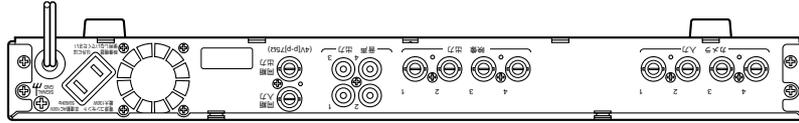

単位	mm
縮尺	1/4