

# テレビカメラ電源ユニット WV-PS55

## ■ 概要

- 本機はコンビネーションカメラWV-CS500専用の電源ユニットです。
- カメラへの電源供給に加えて、アラームセンサー入力、補助リレー（AUX）制御出力、音声入出力の各機能が可能です。
- カメラ映像信号に音声信号を多重し、同軸線一本でコントロールサイトとの双方向音声通話（音声モニタ）が可能です。（オーディオボード（WV-PB10別売）組み込み時）

## ■ 機能

- 16カ所のプリセットポジション番号に対応した、16のアラームセンサー入力が可能。
- 補助リレー（AUX）出力（2回路）。ラッチ、モーメンタリーの2モードが選択可能で、照明器具・電気錠などの制御に利用できます。
- 音声通話（双方向）。モニタスピーカを直接つなげます。
- WV-CS500のカメラスタンバイ、回転台動作、レンズ動作とAUXなどの自動テスト機能。

## ■ 定格

電 源：AC100V 50/60Hz

消費電力：75W

カメラ電源

供給出力：DC30V 1.6A

カメラ入力：1V<sub>p-p</sub>/75Ω

（NTSC方式 BNCコネクタ）

映像出力：1V<sub>p-p</sub>/75Ω

（映像信号 BNCコネクタ）

マイク入力：-78dB/600Ω

（平衡大形複式ジャック）

音声出力：-10dB/負荷10kΩ（ピンジャック）

スピーカ出力：1W/8Ω（音声出力、スピーカ出力はWV-PB10組込時）

カメラとの

インターフェース：専用シリアル通信（RS-422相当）

アラームセンサ

入 力：無電圧接点（メイク接点）16入力

補助AUX

出 力：ON/OFF（AC125V 5A以下

（ $\text{COS}\phi = 1$ ）3.5A以下（ $\text{COS}\phi = 0.4$ ）

使用温度：-10°C～+50°C

湿度：95%以下

寸 法：200(幅)×320(高さ)×75(奥行)mm

質量（重量）：約5kg

仕 上 げ：メラミン焼付塗装（AVアイボリー）

## ■ 付属品

アースリード線..... 1


ケーブルクランプ..... 1

ゴムブッシング..... 3

取扱説明書..... 1

保証書..... 1

■ 外觀寸法図

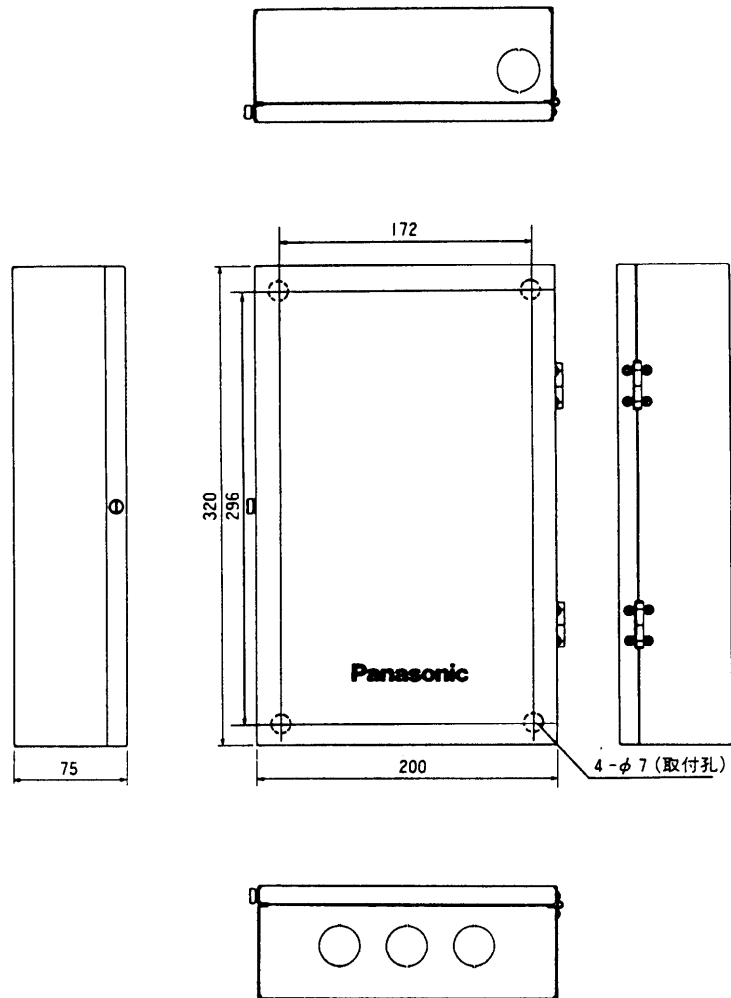

単位	mm
縮尺	1/5