

# カメラ天井埋込金具 WV-Q116

## ■概要

二重天井の石こうボードなどのねじ強度が弱い場所に使用でき、カメラ本体の露出部を小さく見せるために埋込型になっています。

## ■仕様

使用温度範囲：-10℃～+50℃  
寸法：φ240×177(深さ)mm  
(飾りカバー含まず)  
質量：約800g  
仕上げ：金属(処理鋼板)


## ■付属品

安全ワイヤー .....1  
安全ワイヤーアングル .....1  
ねじ (M4×L8) .....4  
型紙A .....1  
型紙B .....1  
飾りカバー .....1  
取扱説明書 .....1

## ■設置上のお願い

- 設置場所は、カメラ取付時の総重量(約2.9 kg)に十分耐えられる強度を持っていることを確認してから取り付けてください。
- 天井裏が210 mm以上あるところでご使用ください。
- 天井板の厚さは40 mmまで取り付けが可能です。
- 安全ワイヤー(付属品)を必ず使って取り付けてください。
- カメラ本体と本金具はロックプレートで必ず固定させ、外れないことを確認してください。
- 本金具を専用カメラ以外で使用しないでください。
- 設置、工事の際は、現地の基準に従って行ってください。

■外観寸法図（単位：mm）※カメラ取付状態

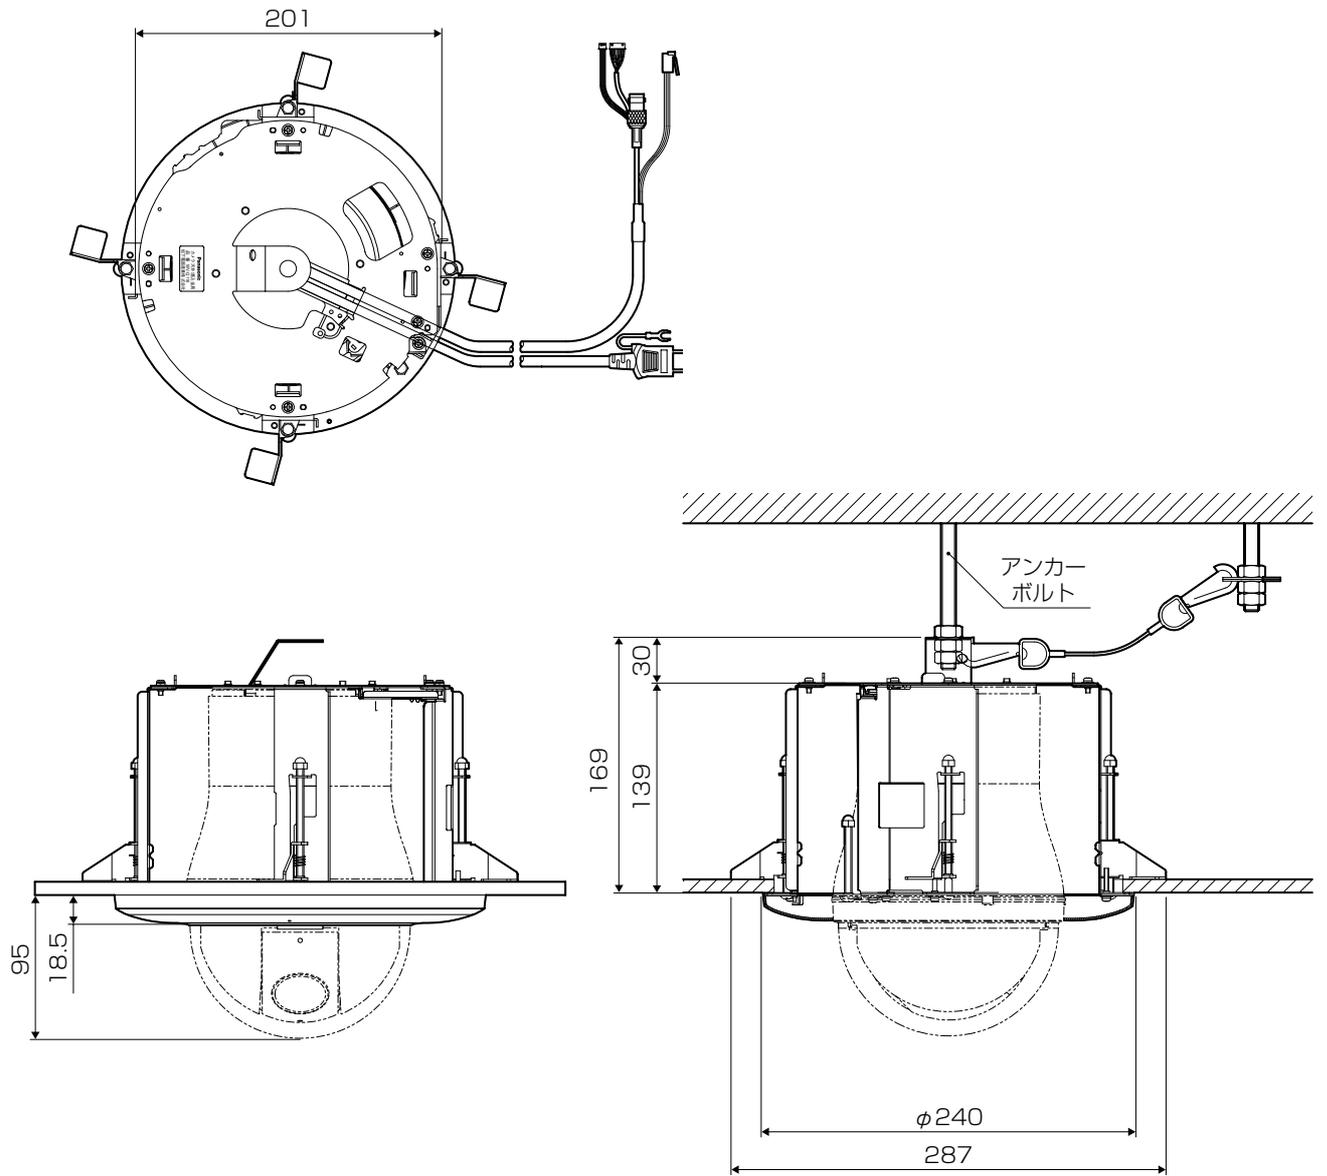

●天井加工穴寸法図

