

■ 機器概要

本機はカラーテレビカメラWV-777をスタジオカメラ用として使用するとき組み合わせる機器です。本機を使用することにより、WV-777に電源供給、GEN LOCK(同期結合)、ラインビュー、タリー・インターカム機能が可能です。

R・G・B出力が得られますのでクロマキーを行なうことが可能です。また、R・Bゲイン、ペDESTAL、トータルペDESTALおよびIRIS(レンズ絞りの設定)、カラーバー、カメラの切換およびホワイトセット、ブラックセットのリモコンが可能です。ケーブル保償回路を内蔵しており最大300mまでカメラケーブルの延長が可能です。


■ 機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz	映像出力 (VIDEO OUT)	1.0Vp-p NTSC コンポジット 75Ω 2回路 (BNCコネクタ)
消費電力	約57W	モニター出力 (PIX OUT)	NTSC、R、G、B、R-G、B-G、AUX コンポジット 75Ω (BNCコネクタ)
調整機能	アイリスコントロール：自動、手動(CLOSE~OPEN) カメラ、カラーバー切換、輪隔補正：ON-OFF センタリング：水平 R、B 垂直 R、B ゲイン：R、B ペDESTAL：マスター、R、B Pix出力切換：NTSC、R、G、B、R-G、B-G、AUX カメラケーブル長切換：50m、100m、200m、300m ゲンロック位相：H位相 -0.1μsec ~ +3.5μsec SC位相 360°以上 オート・ホワイト/ブラック・バランス、インターカムレベル	R出力	0.7Vp-p ノンコンポジット 75Ω……………各1回路 (BNCコネクタ)
		B出力	
		G出力	
		タリー・インターカム	1回路 (4Pコネクタ)
		カメラ-RCU間最大延長距離	300m (ケーブル補償切換：300m)
使用温度範囲	-10°C ~ +45°C	寸法	480(幅)×95(高さ)×331(奥行)mm (高さは、ゴム足7mm含む。奥行は取っ手、つまみ含まず)
使用湿度範囲	90%以下	重量	約5.7kg
映像入力	1.0Vp-p NTSCコンポジット75Ω/Hi-z(32Pカメラケーブルコネクタ)	仕上	前面パネル：シルバーヘアラインアルマイト処理 ケース：グレー・レザー・トーン塗装
同期結合入力 (GEN-LOCK IN)	1.0Vp-pコンポジット75Ω/Hi-z ルーピングスルー ブラックバースト75Ω/Hi-z ルーピングスルー (BNCコネクタ)		
ラインビュー入力 (AUX IN)	1.0Vp-p NTSC コンポジット 75Ω/Hi-z ルーピングスルー (BNCコネクタ)		

■ 付属品

- 4Pコネクタ(タリー・インターカム用)…………… 1 保証書…………… 1  
取扱説明書…………… 1

■ 外観寸法図

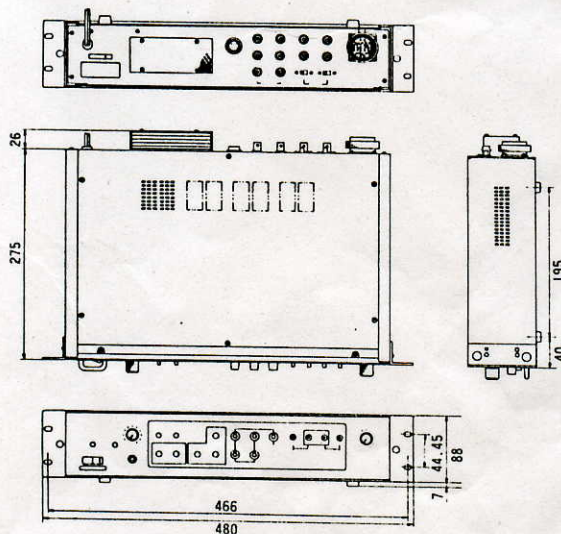

単位	mm
縮尺	1/10