

■機器概要

本機はカラーテレビカメラWV-888シリーズをスタジオカメラ用として使用するとき組み合わせる機器です。本機を使用することにより、カメラヘッド部に電源や、GEN LOCK(同期結合)、ラインビュー、タリー・インターカム信号を供給できます。さらに、R、G、B出力が得られますのでクロマキーを行なうこともでき(特殊効果装置を使用)、また、トータルペDESTAL、IRIS(レンズ絞りの設定)、カラーバー/カメラ切替およびホワイトバランス・ブラックバランス・センターリング調整のリモコンが可能です。ケーブル補償回路を内蔵しており最大300mまでスタジオケーブルの延長が可能です。


■機器定格

電源	AC100V 50/60Hz	ケーブル	300m(ケーブル補償切替:300m)
消費電力	約71W	最大延長距離	
映像入力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (32P RCUコネクタ)	スイッチ機能	電源スイッチ、カメラ/カラーバー選択、オートホワイト/オートブラックセット、オート/マニュアル選択、オート/マニュアルセンターリング選択、オートセンターリングセット、カメラケーブル補償、モニター選択、レジストレーション、-G/ディテールON/OFF
映像出力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×2 (BNCコネクタ)		
モニター出力	NTSC, R, G, B, R-G, B-G/ (PIX OUT)	調整機能	R・Bゲイン、R・BペDESTAL、トータルペDESTAL R・B水平センターリング、R・B垂直センターリングサブキャリヤ位相、水平位相、インターカムレベル、レンズ絞り
Red出力	ノンコンポジット/75Ω×1(BNCコネクタ)		
Green出力	ノンコンポジット/75Ω×1(BNCコネクタ)		
Blue出力	ノンコンポジット/75Ω×1(BNCコネクタ)		
ゲンロック入力	1.0Vp-p NTSCコンポジットまたはブラックバースト/75Ωスルー(BNCコネクタ)	使用温度範囲	-10℃～+45℃
サブキャリヤ位相調整	360°以上調整可能	寸法	480(幅)×88(高さ)×331(奥行)mm
水平位相調整	-0.1μsec～+3.5μsec調整可能	重量	約5.5kg
ラインビュー入力(AUX IN)	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ωスルー(BNCコネクタ)	仕上	パネル:アルマイト(シルバー) カバー:レザートーングレー塗装

■付属品

4Pコネクタ..... 1 保証書..... 1
取扱説明書..... 1

■外觀寸法図

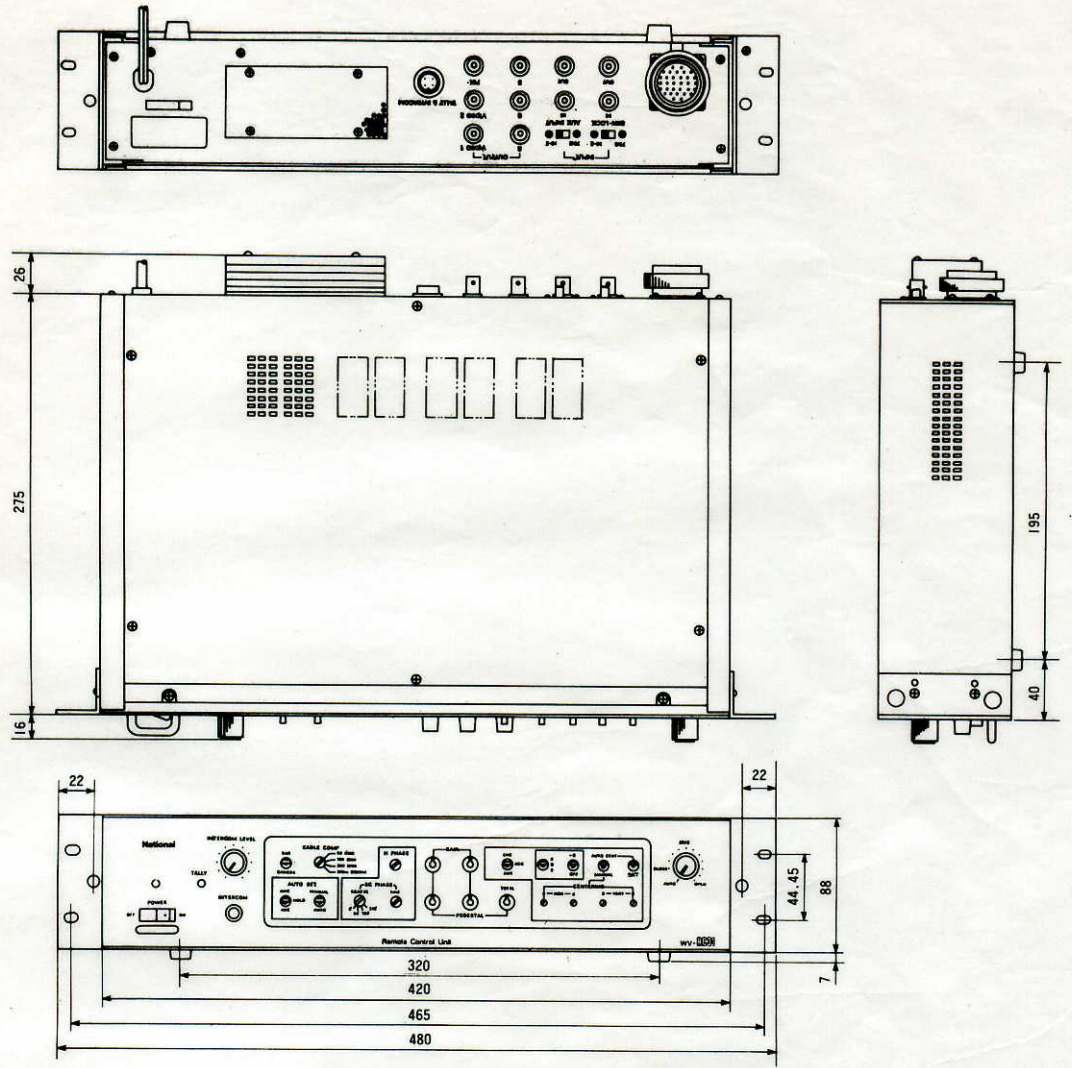

單位	mm
縮尺	1 / 5