

■機器概要

本機はカラーテレビカメラWV-555をスタジオカメラ用として使用するとき組合わせる機器です。本機を使用することにより、カメラヘッド部に電源や、GEN LOCK(同期結合)、ラインビュー、タリー・インターカム信号を供給できます。さらに、R. G. B出力が得られますのでクロマキーを行なうこともでき、また、トータルベDESTAL、IRIS(レンズ絞りの設定)、カラーバー/カメラ切替およびオートホワイトセット、オートブラックセット、オートセンターリングセットのリモコンが可能です。ケーブル補償回路を内蔵しており最大100mまでスタジオケーブルの延長が可能です。


■機器定格

電源	AC100V 50/60Hz	ケーブル	100m(ケーブル補償切替:100m)
消費電力	約55W	最大延長距離	
映像入力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×1 (32P RCUコネクタ)	タリー& インターカム	4ピンコネクタ
映像出力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×2 (BNCコネクタ)	スイッチ機能	電源スイッチ、カメラ/カラーバー選択、オートホワイト/オートブラックセット、オートセンターリングセット、カメラケーブル補償、自動/手動絞り
Red出力	ノンコンポジット/75Ω×1 (BNCコネクタ)	調整機能	トータルベDESTAL、サブキャリア位相、水平位相、インターカムレベル、レンズ絞り
Green出力	ノンコンポジット/75Ω×1 (BNCコネクタ)		
Blue出力	ノンコンポジット/75Ω×1 (BNCコネクタ)		
ゲンロック入力	1.0Vp-p NTSCコンポジットまたはブラックバースト/75Ωスルー(BNCコネクタ)	使用温度範囲	-10℃~+45℃
ラインビュー入力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ωスルー(BNCコネクタ)	寸法	480(幅)×44(高さ)×225(奥行)mm
サブキャリア位相調整	360°以上調整可能	重量	約3.3kg
水平位相調整	-0.1μsec~+3.5μsec調整可能	仕上	パネル:アルマイト(シルバー) カバー:亜鉛クロメートメッキ

■付属品

- 4Pコネクタ (タリー・インターカム用)..... 1
- 保証書..... 1
- 取扱説明書..... 1

■外観寸法図

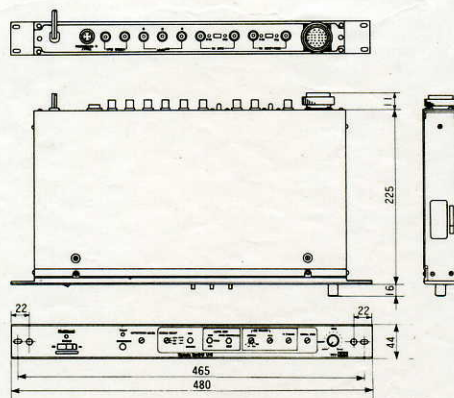

単位	mm
縮尺	1/10