

R C U (リモートコントロールユニット) WV-R C 33

■機器概要

本機はカラーテレビカメラWV-N33シリーズをスタジオカメラ用として使用するとき組合わせる機器です。本機を使用することにより、カメラ部に電源や、GEN LOCK(同期結合)、ラインビュー、タリー・インターラム信号を供給できます。さらに、トータルペデスタル、IRIS(レンズ絞りの設定)、カラーバー／カメラ切換およびホワイトバランス・ブラックバランス・センターリング調整のリモコンが可能です。また、映像出力端子2をモニターテレビに接続すると、カメラチェック表示を表示することができます。ケーブル補償回路を内蔵しており最大100mまでスタジオケーブルの延長が可能です。





■機器定格

電 源	AC100V 50/60Hz DC13V,2.5A:スタジオケーブル10m使用時 DC22V,1.6A:スタジオケーブル100m使用時	ケーブル 最大延長距離	100m(ケーブル補償切換:100m)
消費電力	約37W	スイッチ機能	電源スイッチ、AC/DC切換、カメラ/カラー選択、ゲインアップ選択、ホワイトバランス選択、オートホワイト/オートブラックセット、オートセンターリングセット、カメラケーブル補償、カメラチェック、チェックON/OFF
映像入力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (32P RCUコネクタ)	調整機能	R・Bゲイン、R・Bペデスタル、トータルペデスタル、サブキャリヤ位相、水平位相、トータルゲイン、クロマゲイン、インターラムレベル、レンズ絞り
映像出力1	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (BNCコネクタ)	使用温度範囲	-10°C~+45°C
映像出力2	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (カメラチェック表示可) (BNCコネクタ)	寸 法	480(幅)×88(高さ)×225(奥行)mm
ゲンロック入力	1.0Vp-p NTSCコンポジットまたはブラックバースト/75Ωスルー(BNCコネクタ)	重 量	約6.4kg
サブキャリヤ位相調整	360°以上調整可能	仕 上	パネル:アルマイド処理(シリバー) カバー:グレー色レザートーン塗装
水平位相調整	-0.1μsec~+1.5μsec調整可能		
ラインビュー入力(AUX IN)	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ωスルー(BNCコネクタ)		

■付属品

- | | | | |
|------------------------------|---|------------|---|
| 4Pコネクタ
(タリー/インターラム用)..... | 1 | 取扱説明書..... | 1 |
| | | 保証書..... | 1 |

■ 外観寸法図

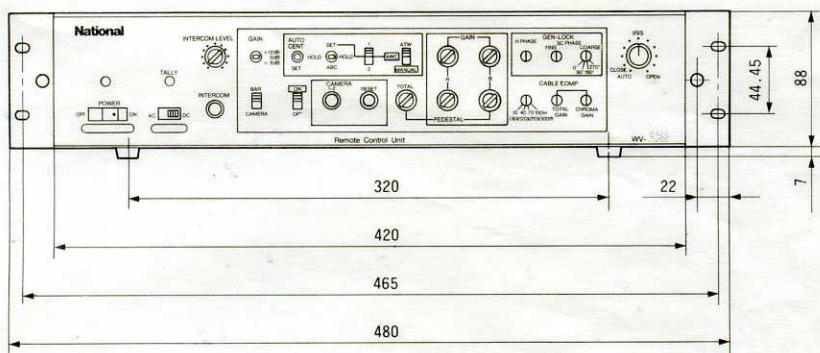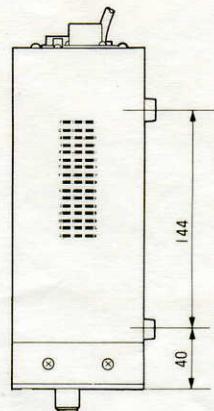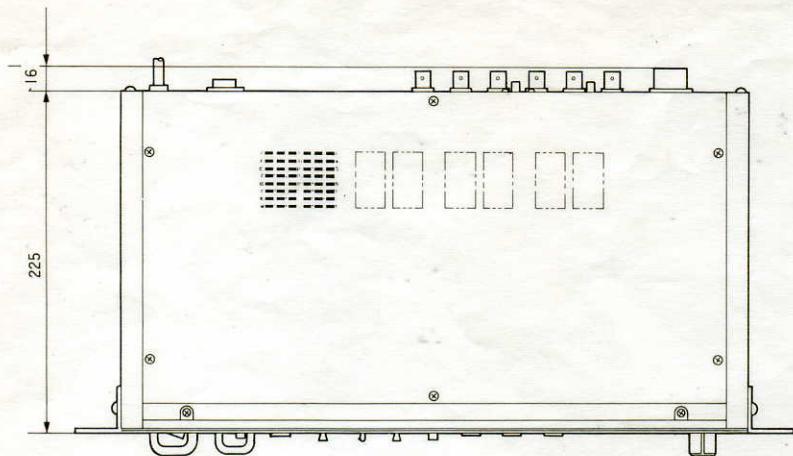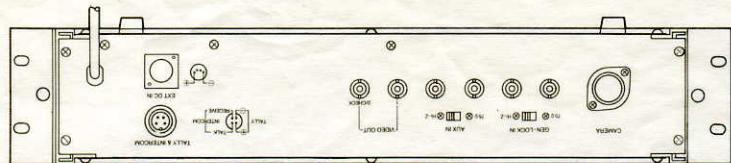

単位	mm
縮尺	1/5