

## ■概要

本機はカラーテレビカメラWV-F50シリーズをスタジオカメラ用として使用するとき組合わせる機器です。本機を使用することにより、カメラ部に電源や、GEN LOCK (同期結合)、ラインビュー、タリー・インターカム信号を供給できます。さらに、R.G.B出力が得られますのでクロマキーを行なうこともでき、また、トータルペDESTAL、IRIS (レンズ絞りの設定)、輪郭補正、カラーバー/カメラ切換およびホワイトバランス・ブラックバランスのリモコンが可能です。また、映像出力端子2をモニターテレビに接続すると、カメラチェック表示を表示することができます。ケーブル補償回路を内蔵しており最大300mまでスタジオケーブルの延長が可能です。

## ■定格

電源: AC 100V 50/60Hz

消費電力: 67W

映像入力: 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω  
(32P RCUコネクタ)

映像出力1: 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω  
(BNCコネクタ)

映像出力2: 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω  
(BNCコネクタ)

Red出力: 0.7Vp-p ノンコンポジット/75Ω×1  
(BNCコネクタ)

Green出力: 0.7Vp-p ノンコンポジット/75Ω×1  
(BNCコネクタ)

Blue出力: 0.7Vp-p ノンコンポジット/75Ω×1  
(BNCコネクタ)

同期出力: SYNC: 4.0Vp-p/75Ω×1  
(BNCコネクタ)

ゲンロック入力: 1.0Vp-p NTSCコンポジット または  
ブラックバースト/75Ωスルー  
(BNCコネクタ)

サブキャリア: 360°以上調整可能

位相調整

水平位相調整: -0.1μsec~+3.0μsec調整可能

ラインビュー入力: 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ωスルー  
(AUX IN) (BNCコネクタ)

ケーブル: 300m (ケーブル補償切換: 300m)

最大延長距離

スイッチ機能: 電源スイッチ、カメラ/カラーバー選択、  
ゲインアップ選択、ホワイトバランス選択、  
オートホワイト/オートブラックセット、  
カメラケーブル補償、ディテールON/OFF

調整機能: R・Bゲイン、R・BペDESTAL、  
トータルペDESTAL、サブキャリア位相、  
水平位相、トータルゲイン、クロマゲイン、  
インターカムレベル、レンズ絞り

使用温度範囲: -5℃~+45℃

寸法: 480(幅)×96(高さ)×315(奥行)mm

重量: 約5.6kg (ラック金具含む)


仕上げ: パネル: アルマイト処理(シルバー)  
カバー: グレー色レザートーン塗装  
マンセル5Y4.5/1.5半艶

## ■付属品

4Pコネクタ(タリー/インターカム用)..... 1  
ねじ..... 4

ラック金具..... 2

■ 外觀寸法図

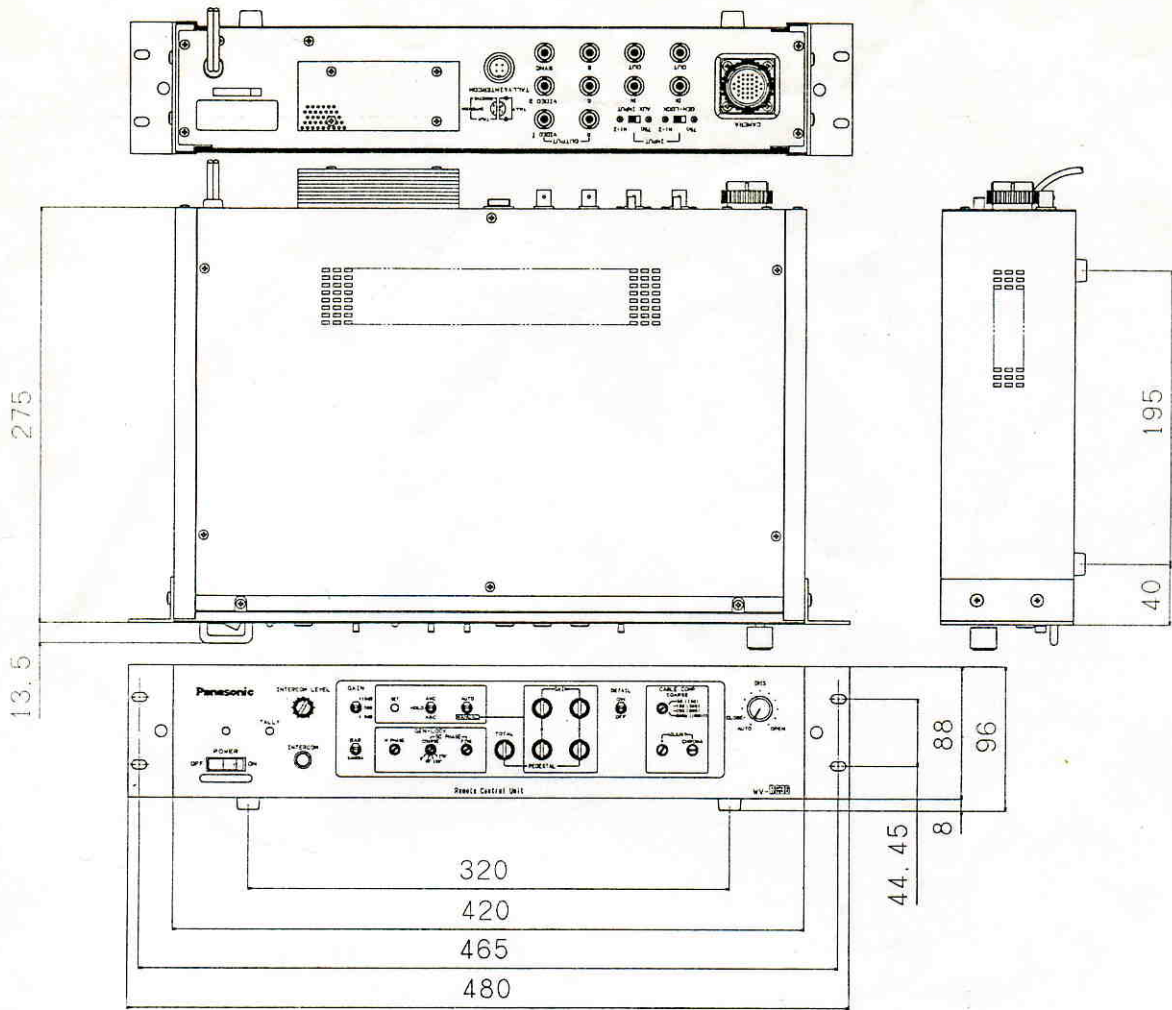

単位	mm
縮尺	1/5