

RCU(リモートコントロールユニット) WV-RC36A

■概要

本機はカラーテレビカメラWV-F50A、WV-F300シリーズをスタジオカメラ用として使用する時組合わせる機器です。

本機を使用することにより、カメラ部に電源や、GEN LOCK(同期結合)、ラインビュー、タリー・インターカム信号を供給できます。さらに、R.G.B出力が得られますのでクロマキーを行なうこともでき、また、トータルペDESTAL、IRIS(レンズ絞りの設定)、輪郭補正、カラーバー/カメラ切換およびホワイトバランス・ブラックバランスのリモコンが可能です。また、映像出力端子2をモニターテレビに接続すると、カメラチェック表示を表示することができます。ケーブル補償回路を内蔵しており最大300mまでスタジオケーブルの延長が可能です。

■定格





電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 67W
映像入力: 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω
(32P RCUコネクタ)
映像出力1: 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω
(BNCコネクタ)
映像出力2: 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω
(BNCコネクタ)
Red出力: 0.7Vp-p ノンコンポジット/75Ω×1
(BNCコネクタ)
Green出力: 0.7Vp-p ノンコンポジット/75Ω×1
(BNCコネクタ)
Blue出力: 0.7Vp-p ノンコンポジット/75Ω×1
(BNCコネクタ)
同期出力: SYNC: 4.0Vp-p/75Ω×1
(BNCコネクタ)
ゲンロック入力: 1.0Vp-p NTSCコンポジット または
ブラックバースト/75Ωスルー
(BNCコネクタ)

サブキャリア: 360°以上調整可能
位相調整: 360°以上調整可能
水平位相調整: -0.1μsec~+3.0μsec調整可能
ラインビュー入力: 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ωスルー
(AUX IN) (BNCコネクタ)
ケーブル: 300m(ケーブル補償切換: 300m)
最大延長距離
スイッチ機能: 電源スイッチ、カメラ/カラーバー選択、
ゲインアップ選択、ホワイトバランス選択、
オートホワイト/オートブラックセット、
カメラケーブル補償、ディテールON/OFF
シャッターON/OFF
調整機能: R・Bゲイン、R・BペDESTAL、
トータルペDESTAL、サブキャリア位相、
水平位相、トータルゲイン、クロマゲイン、
インターカムレベル、レンズ絞り
使用温度範囲: -5℃~+45℃
寸法: 480(幅)×96(高さ)×315(奥行)mm
重量: 約5.6kg(ラック金具含む)
仕上り: パネル: アルマイト処理(シルバー)
カバー: グレー色レザートーン塗装
マンセル5Y4.5/1.5半艶

■付属品

4Pコネクタ(タリー/インターカム用).....	1	ラック金具.....	2
ねじ.....	4	保証書.....	1
取扱説明書.....	1		

■外觀寸法図

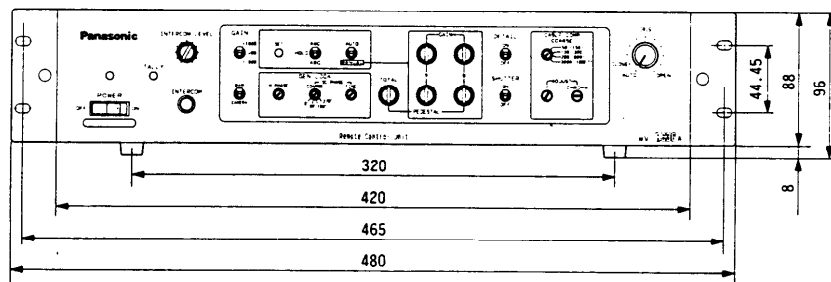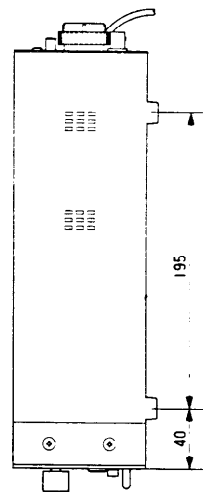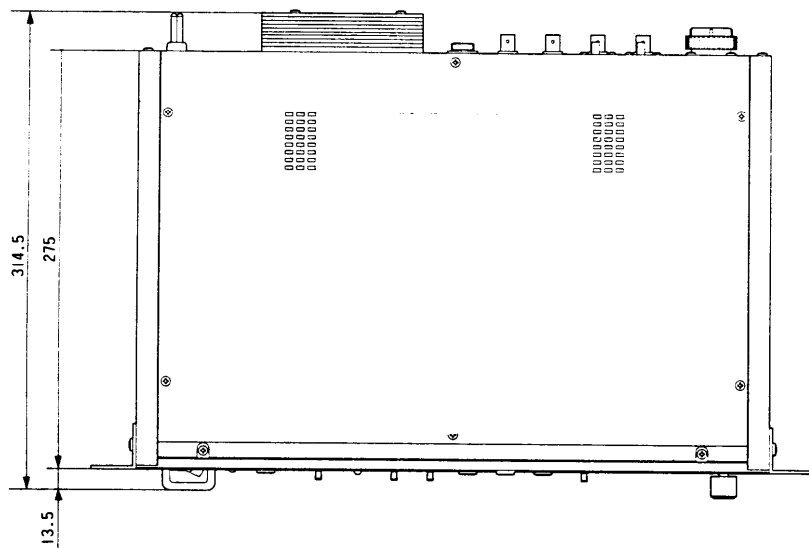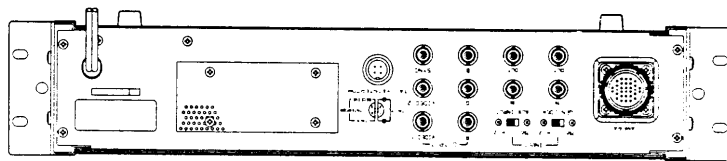

單位	mm
縮尺	1/5