

リモートコントロールユニット WV-RC37

■概要

本機はカラーテレビカメラをスタジオカメラ用として使用するとき組み合わせる機器です。

本機を使用することにより、カメラ部に電源や、GEN LOCK(同期結合)、ラインビュー、タリー・インターカム信号を供給できます。また、トータルペDESTAL、IRIS(レンズ絞りの設定)、輪郭補正、電子シャッターON/OFF、カラーバー/カメラ切換およびホワイトバランス・ブラックバランスのリモコンが可能です。ケーブル補償回路を内蔵しており最大約100mまでスタジオケーブルの延長が可能です。

■定格

電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：75W(ケーブル100m、5"EVF使用)
映像入力：1.0Vp-pコンポジットY信号/75Ω
0.3Vp-pバーストレベルクロマ信号/75Ω
(32P RCUコネクタ)
映像出力1：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω
(BNCコネクタ)
映像出力2：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω
(BNCコネクタ)
S-VHS映像出力：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω Y信号
0.3Vp-pバーストレベルクロマ信号/75Ω
(4P S-コネクタ)
ゲンロック入力：1.0Vp-p NTSCコンポジットまたは
ブラックバースト/75Ωスルー
(BNCコネクタ)
サブキャリア位相調整：360°以上調整可能
水平位相調整：-0.1μsec~+3.0μsec調整可能
ラインビュー入力：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω スルー
(BNCコネクタ)


ケーブル最大延長距離：約100m(ケーブル補償切換：100m)
スイッチ機能：電源スイッチ、カラーバー/カメラ/電子シャッター切換、ゲインアップ選択、カメラケーブル補償、輪郭補正ON/OFF、オート/マニュアル選択、オートセット、サブキャリア位相粗調整
調整機能：R・Bゲイン、R・BペDESTAL、トータルペDESTAL、サブキャリア位相微調整、水平位相、Yゲイン微調整、クロマゲイン微調整、インターカム音量、レンズ絞り
使用温度範囲：-5℃~+45℃
寸法：209(幅)×90(高さ)×281(奥行)mm
重量：約4.3kg
仕上げ：パネル：AVアイボリー塗装
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
カバー：ダークグレー塗装
(マンセル7.5Y5/1近似色)

■付属品

4Pコネクタ(タリー/インターカム用) |
取扱説明書..... |

保証書..... |

■外觀寸法図

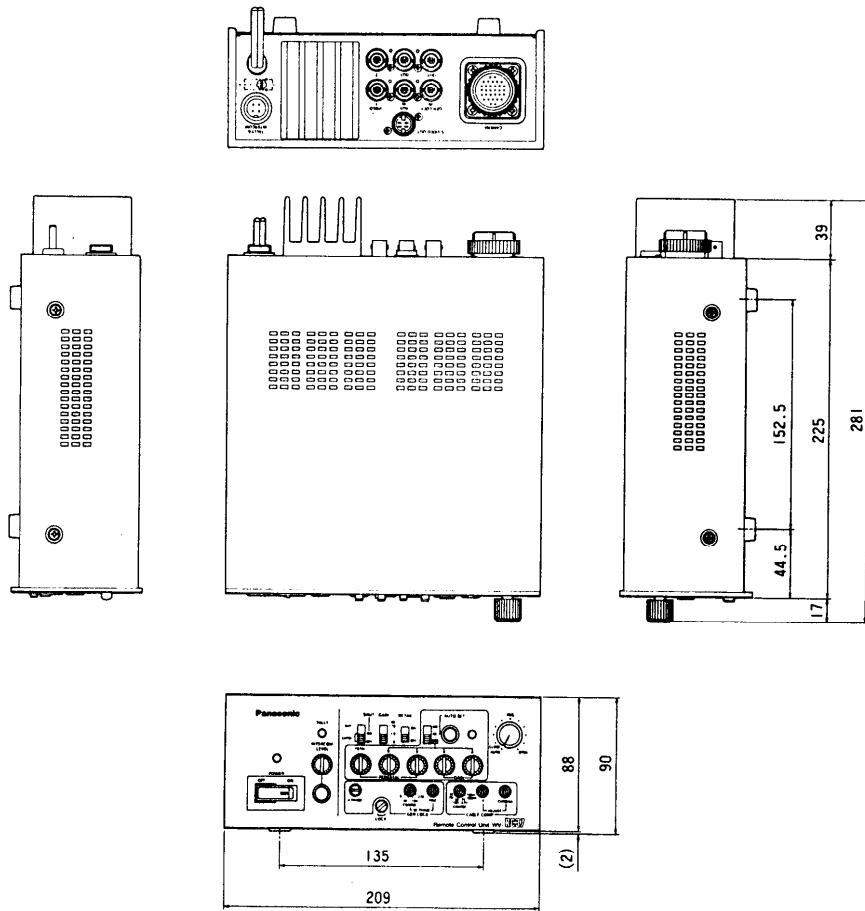

單位	mm
縮尺	1/5